


Geïsoleerde verbinding-aftakklem type AK

deelbaar

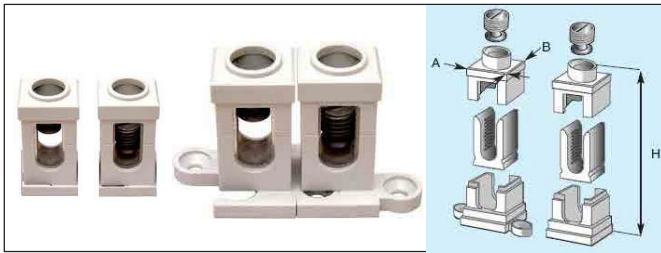

Eigenschappen

- Messingklem, vertint, voorzien van een grijze polycarbonaat isolatie
- Deelbaar, hoofdkabel hoeft daardoor niet geknipt te worden

Voor het verbinden en aftakken van aders.

Type	Ader kwadratuur hoofdkabel mm ²	Ader kwadratuur aftakkabel mm ²	Breedte (A) mm	Diepte (B) mm	Hoogte (H) mm	Art. Nr.
AK 6	6	6	11,5	9	19	131050
AK 10	10	10	12,5	10,5	22	131049
AK 16	16	16	14	12	26	131048
AK 25	25	25	17,5	14	29	131047
AK 35	35	35	21	17,5	41	131045
AK 50	50	50	23 (50)*	19	46	258494
AK 70	70	70	28 (57)*	24	50	258495
AK 150	150	150	37 (64)*	33	65	258496

* AK 50 tot en met AK 150 heeft vaste verbindingvoetjes, daardoor een grotere breedte als men ze niet koppelt.

Aftakklem type KP

montage onder spanning mogelijk



Eigenschappen

- Vertinde contacten met een kunststof geïsoleerde behuizing
- Installatie onder spanning is mogelijk, door de geïsoleerde behuizing

De geïsoleerde aftakklem KP is geschikt voor geïsoleerde koperaders met een ader kwadratuur tot en met 10 mm². De klem kan gebruikt worden voor aftakkingen van koper- en signaalkabels.

Type	Ader kwadratuur hoofdkabel mm ²	Ader kwadratuur aftakkabel mm ²	Breedte mm	Hoogte mm	Art. Nr.
KP 1.5-10	1.5-10	1.5-10	23	20	126216

Aftakklem type PC



Eigenschappen

- Vertinde contacten met een kunststof geïsoleerde behuizing

De geïsoleerde aftakklem PC is geschikt voor geïsoleerde koper- en aluminiumaders met een ader kwadratuur tot en met 10 mm². De klem kan gebruikt worden voor verbindingen en aftakkingen van koper- en aluminiumkabels en signaalkabels.

Type	Ader kwadratuur hoofdkabel mm ²	Ader kwadratuur aftakkabel mm ²	Art. Nr.
PC1 10-10	1.5-10	1.5-10	0-001010
PC1 10-10 F*	1.5-10	1.5-10	0-001011

* PC1 10-10 F met afbreekbout.

Geleider verbinder type AVS en AVUS

voor telecom- en signaalkabel



Eigenschappen

- Corrosiebescherming door vetvulling
- Slagvaste kunststof schalen
- Veilig contact met U-contact
- Hoge elektrische isolatiewaarde
- Hoge mechanische en thermische sterkte

Voor het persen de daarvoor geschikte parallel persende mechanische perstang PZ1 (of gelijkwaardig gereedschap) gebruiken.

Omschakelen onder spanning alleen bij AVUS 3-9

Type	Kleur	Aantal geleiders	Geleider Ø mm	Ader Ø mm	Art. Nr.
AVS 2-9	wit	2	0,4 - 0,9	2	145624
AVS 3-9	rood	3	0,4 - 0,9	2	145622
AVUS 3-9	wit	3	0,4 - 0,9	2	147217