




Aftak-ringklem

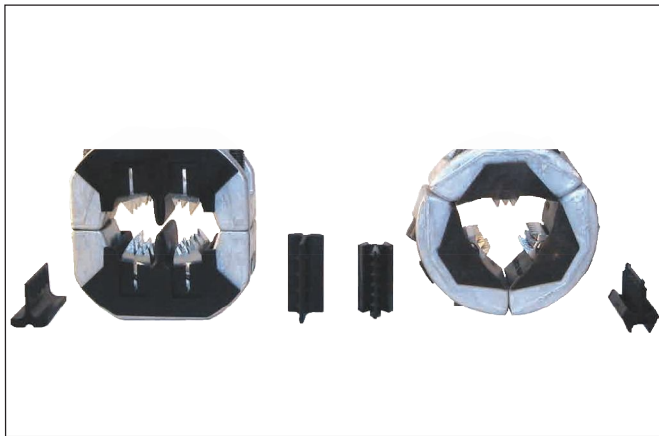

Toepassing

- Voor 3- of 4-aderige kabels met kunststof isolatie

Eigenschappen

- Blank aluminium

Aftak-ringklem voor koper en aluminium aders.

RM = Rond meerdradig
 SE = Sectorvormig massief
 d = Buitendiameter
 SW1 = Sleutelwijdte 1
 SW2 = Sleutelwijdte 2

Type	Ader kwadratuur hoofdkabel mm ²		Ader kwadratuur aftakkabel mm ²	d mm	SW1 mm	SW2 mm	Art. Nr.
	Cu RM	Al SE					
3x16-25/50	3x16/25	–	6–50	87	6	5	126194
3x50/50	3x50	–	6–50	87	6	5	126195
3x95/50	3x95	–	6–50	92	6	5	126197
3x95/95	–	–	–	–	–	–	126198
3x95-120/50	3x95/120	3x150	16–50	87	6	5	126196
3x150/50	3x150	–	6–50	92	6	5	126200
3x150/150	3x150	–	50–150	126	8	8	126199
3x240se/70	–	3x240	6–70	109	8	5	126201
4x16/50	4x16	–	6–50	83	6	5	126202
4x25/50	4x25	4x35	6–50	83	6	5	126204
4x35/50	4x35	4x50	6–50	83	6	5	126205
4x50/50	4x50	4x70	6–50	83	6	5	126206
4x70/50	4x70	4x95	6–50	93	6	5	126207
4x95-120/50	4x95/120	4x150	6–50	93	6	5	126208
4x150se/50	–	4x150	50–150	131	8	8	126209
4x150/150	4x150	–	50–150	131	8	8	126210
4x240se/70	–	4x240	6–70	124	8	5	126211
4x240se/120	–	4x240	6–120	131	8	5	126212



Geïsoleerde aftak-ringklemmen



Eigenschappen

- Blank aluminium
- Makkelijk en veilig toe te passen
- Installatie onder spanning mogelijk
- Aftakking is aan bovenzijde van de klem
- Bestaat uit segmentblokken met contact- en aansluit elementen, aderspreiders en inbusbouten

Opmerking

- Aftak-ringklem conform DIN VDE 0220 deel 3

SM = Sectorvormig meerdradig

SE = Sectorvormig massief

Type	Ader kwadratuur hoofdkabel mm ²	Ader kwadratuur aftakkabel mm ²	Art. Nr.
RB 70-150/16-50*	4 x 70 SM – 4 x 120 SM 4 x 70 SM – 4 x 150 SE	4 x 16 – 4 x 50	199562

* Niet geschikt voor kabels met tariefaders.