

Installatie instructie

Brandmeldersokkel FIT-TR24V voor FIT(H)-230(10) en FIT(H)-230RF(L)

Specificaties:

Stroomvoorziening: Wisselstroom 220-240V 50/60Hz
Uitgangsvermogen: Gelijkstroom 24V - 100mA - 2,4W




FITO Products by
Langkamp 12a
3961MS
Wijk bij Duurstede

Product omschrijving:

- De FIT-TR24V sokkel is compatibel met de volgende rook- en hitemelders op wisselstroom FIT(H)-230(10) FIT(H)-230RF(L)
- De basis wordt aangedreven door 220-240V.
- De sokkel kan worden aangesloten op de deurdranger met 24V bedrijfsspanning.
- Het maximale onderling verbonden aantal rookmelders is 40 stuks.

Installatie-instructiediagram:

**Fig.1. Installation Instruction
(connect with 1pcs smoke alarm)**

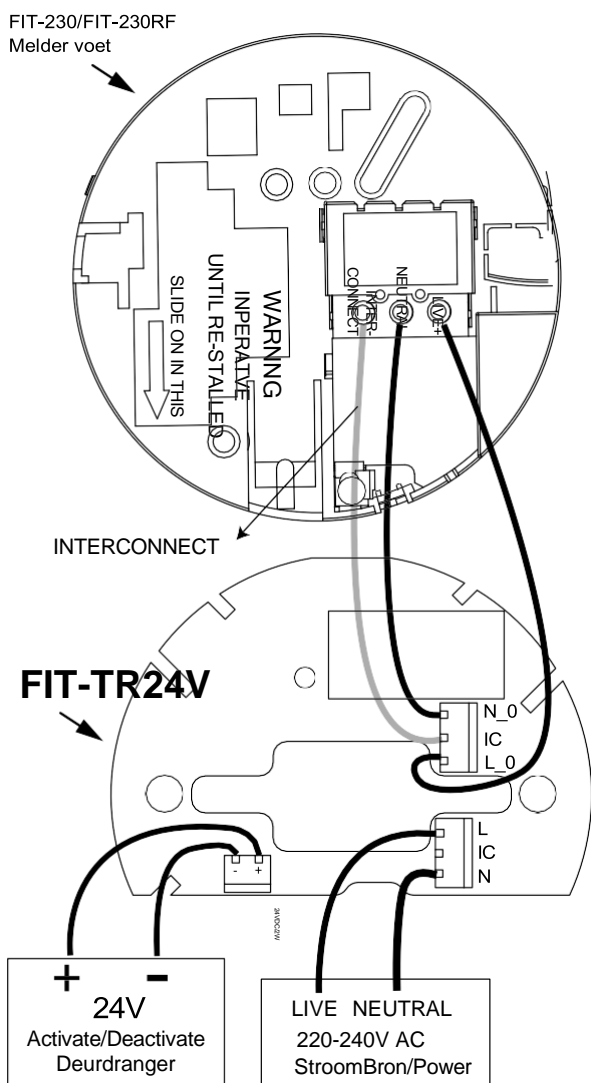

**Fig.2. Installation instruction
(more than 1pcs smoke alarm)**

