



Catalogus

preflex® &
preferred by professionals



*Kies uit het volledige
assortiment*



*Vind een verdeler
in de buurt*





*Vraag in 1 klik
uw offerte aan*




www.preflex.be

preflex.be
Registreer
nu!

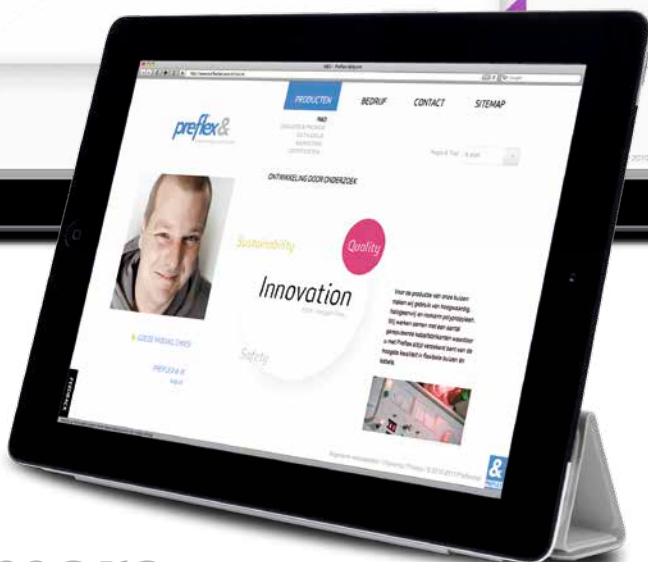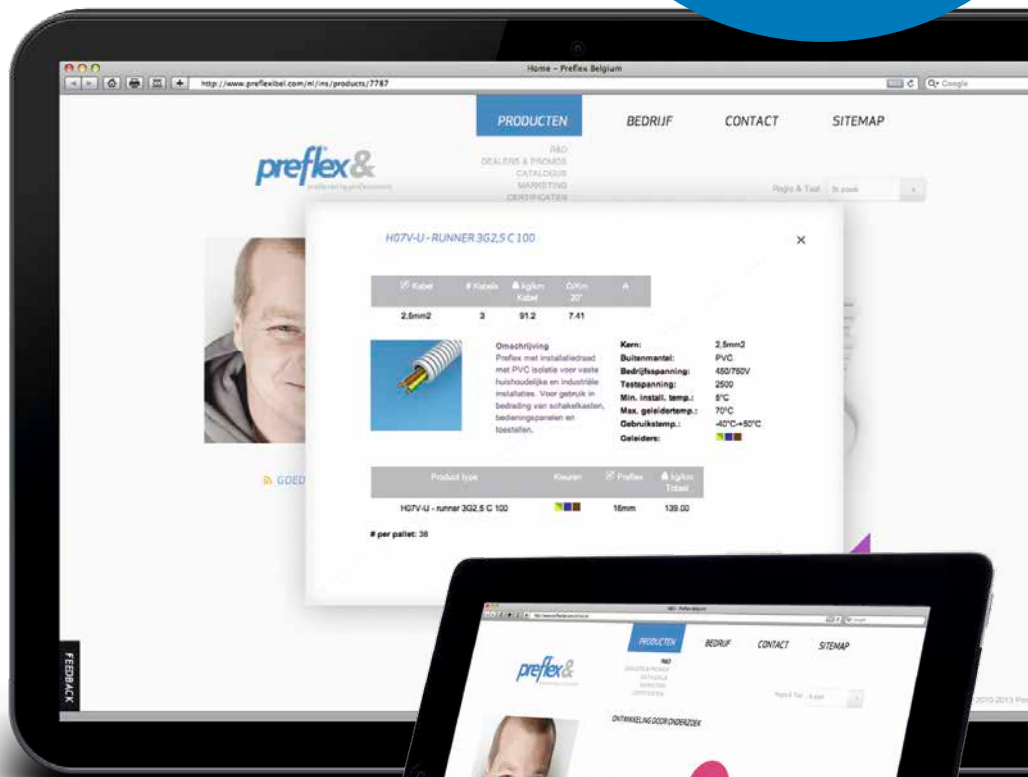

preflex® & more

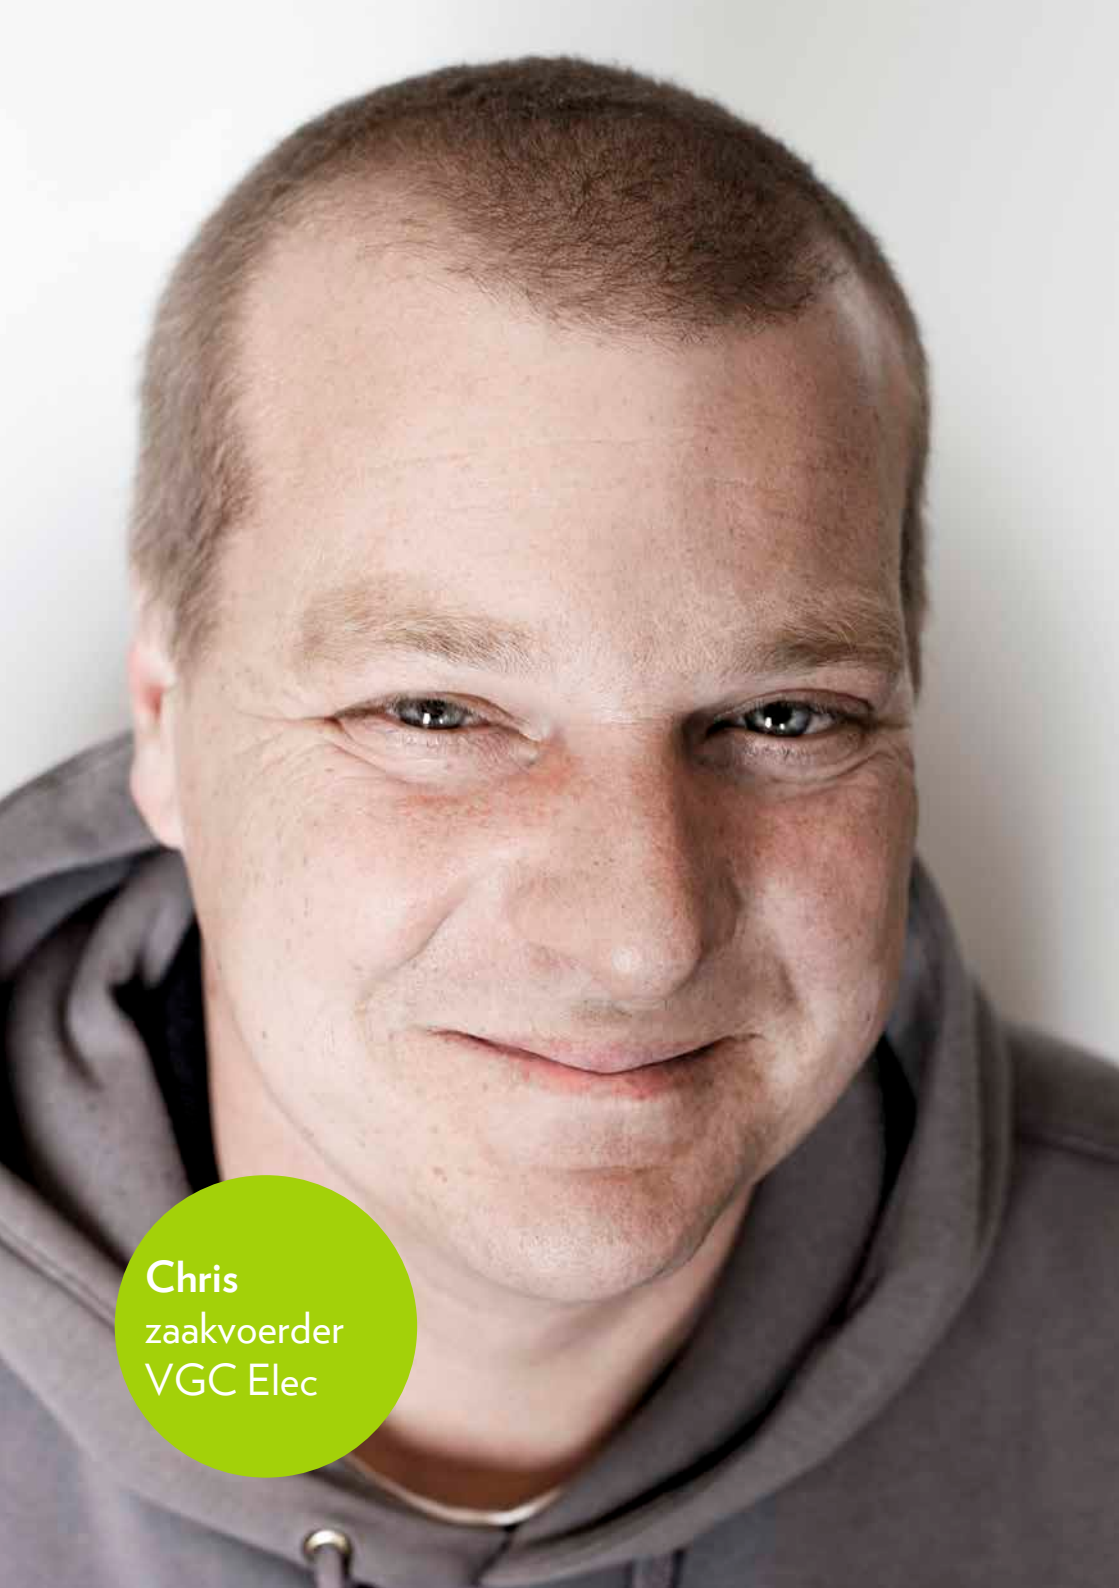

Chris
zaakvoerder
VGC Elec



Beste collega-installateur,

Mijn naam is Chris. Ik ben installateur in de regio Mechelen en doe ondertussen al meer dan 10 jaar mijn installaties met Preflex. Ik raad elke installateur aan om deze Preflex catalogus steeds mee te nemen in zijn camionette. Ik durf te zeggen dat ik de Preflex producten zelf heel goed ken, maar ik vond in deze catalogus toch een paar nieuwigheden die zeker van pas zullen komen om mijn installaties nog sneller en beter af te werken.

Ik ben eigenlijk verrast door het uitgebreide assortiment en hoop dat jullie ook de moeite zullen doen om alle Preflex combinaties hier te leren kennen.

In deze catalogus is er voor elk type toepassing een apart hoofdstuk gemaakt. In het hoofdstuk Energie & Licht vind je bijvoorbeeld alle producten met stroomdraden en XVB-kabel. Bij TV & Muziek staan de verschillende combinaties met coaxkabel. Enzovoort. Gemakkelijk is ook dat elk hoofdstuk zijn eigen kleur heeft, die je misschien herkent van de tape die rond de Preflex rollen zit. Zo kan je echt snel de juiste productcategorie terug vinden.

Tenslotte zit op het einde van deze catalogus een lijst van alle producten, met hun artikelcode. Met deze artikelcode kan je snel het juiste product bij je groothandel bestellen. Het lijkt me straf, maar als er toch nog een Preflex combinatie zou zijn die je hier niet terugvindt, dan kan je altijd nog een bericht sturen aan Preflex via hun website www.preflex.be of gewoon even contact met hen opnemen.

*Collegiale groeten,
Chris*

Preflex buizen zijn...

...brandveilig

en dus geschikt
voor installaties in
holle wanden
en valse plafonds.

...onbreekbaar

ook bij erg lage
temperaturen
en in ruwe
omstandigheden.

**...gemakkelijk
af te snijden**

dankzij de unieke mix
van grondstoffen.

**...gebruiks-
vriendelijk**

want ze hebben
geen opstaande braam
waardoor ze
extra glad zijn.


...goed verpakt

op rol,
op haspel of
in de Preflex box.

...vormvast

door de korte afstand
tussen de ribben en
de rechte hoeken
van de ribben. Zo installeer
je met een minimum aan
bevestigingsbeugels.

Een vraag, een suggestie?

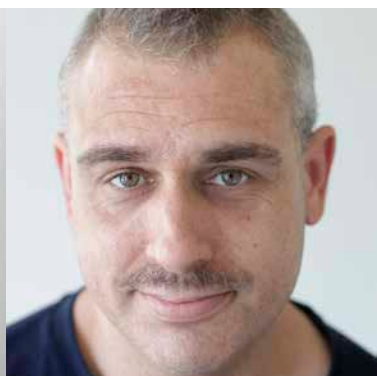

Contacteer ons!

Preflexibel NV
Elisabethlaan 153
9400 Ninove
België

☎ 054 34 46 64
☎ 054 33 78 06
✉ info@preflex.be
🌐 www.preflex.be





Inhoud

1 Energie & Licht



15

Preflex standaard kleurcombinaties voor producten met installatiedraad of -kabel	16
Preflex met installatiedraad 1,5mm ²	17
Preflex met installatiedraad 2,5mm ²	19
Preflex met installatiedraad ≥ 4mm ²	20
Preflex met soepele installatiedraad 1,5mm ²	22
Preflex met soepele installatiedraad 2,5mm ²	23
Preflex met soepele installatiedraad ≥ 4mm ²	24
Preflex met installatiekabel 1,5mm ²	25
Preflex met installatiekabel 2,5mm ²	26
Preflex met installatiekabel ≥ 4mm ²	27
Preflex met siliconenkabel	28

2 Communicatie



31

Preflex met telefoonkabel	32
Preflex met afgeschermdde telefoonkabel	33
Preflex met signaalkabel	35

3 Data



39

Overzicht datakabel	40
Preflex met datakabel	42
Preflex met afgeschermd datakabel	43
Preflex met domoticakabel	44
Preflex met datakabel combinaties	45

4 Alarm



47

Preflex met alarmkabel	48
------------------------------	----

5 TV & Muziek



51

Overzicht coax kabel	52
Preflex met coaxkabel	54
Preflex met coaxkabel combinaties	55
Preflex met luidsprekerkabel	56

6 Controle



59

Preflex met stuurstroomkabel	60
------------------------------------	----

7 Brandvrij



63

Preflex met brandvrije kabel..... 64

8 Lege buis



67

Preflex lege buis..... 68

Preflex SAFE lege buis..... 70

Dubbelwandige kabelbeschermingsbuis..... 71

9 Accessoires



73

Ninofix..... 74


Tornado..... 75

10 Verpakkingen

77

Overzicht beschikbare verpakkingen 78

11 Productoverzicht



83

1 *Energie & Licht*



Preflex standaard kleurcombinaties voor producten met installatiedraad of -kabel*

-G met aardingsgeleider	Preflex standaard kleurcombinatie
1G	
2G	 
3G	  
4G	   
5G	    
6G	     
7G	      
8G	       
9G	        
10G	         
11G	          
vanaf 12G	naar keuze en/of beschikbaarheid

-x zonder aardingsgeleider	Preflex standaard kleurcombinatie
1x	
2x	 
3x	  
4x	   
5x	    
6x	     
7x	      
8x	       
9x	        
10x	         
vanaf 11x	naar keuze en/of beschikbaarheid

*Geldt bij XVB tot 5 geleiders

Geel-groen verplicht voor aardingsgeleider

Blauw verplicht voor nulgeleider

Cfr. AREI artikel 199

Andere combinaties van mantelkleuren zijn steeds verkrijgbaar op aanvraag.

Energie & Licht

Preflex met installatiedraad 1,5mm²



preflex®
preferred by professionals



Preflex met installatiedraad voor vaste huishoudelijke en industriële installaties. Voor gebruik in bedrading van schakelkasten, bedieningspanelen en toestellen.

Eigenschappen	H07V-U (VOB)	H07Z1-U (LSOH)
Kern	1,5mm ²	1,5mm ²
Buitenmantel	PVC	LSOH
Bedrijfsspanning	450/750V	450/750V
Testspanning	2500V	2500V
Min. installatie temperatuur	5°C	-20°C
Max. geleider temperatuur	70°C	70°C
Gebruikstemperatuur	-40°C – +50°C	-40°C – +50°C
Mantelkleuren		

Energie & Licht

Preflex met installatiedraad 1,5mm²



Type	Ø Buis	Std	Andere verpakkingen						Std gewicht kg
			rol 90m	rol 50m	rol 100m	rol 150m	haspel 300m	haspel 500m	
1x1,5	16	100		•	•		•	•	6,7
2x1,5	16	100		•	•		•	•	8,7
3G1,5	16	100	•	•	•	•	•	•	10,7
3G1,5	20	100		•	•		•		12,5
3x1,5	16	100		•	•		•	•	10,7
4G1,5	16	100		•	•		•	•	12,6
4x1,5	16	100		•	•		•	•	12,6
5G1,5	16	100	•	•	•	•	•	•	14,6
5G1,5	20	100		•	•		•		16,4
5x1,5	16	100		•	•		•	•	14,6
6G1,5	20	100		•	•		•		18,3
7G1,5	20	100		•	•		•		20,3
8G1,5	20	100		•	•				22,3
9G1,5	20	100		•	•				24,2
10G1,5	25	50		•					14,3
11G1,5	25	50		•					15,3
12G1,5	25	50		•					16,2
13G1,5	25	50		•					17,2
14G1,5	25	50		•					18,2
15G1,5	25	50		•					19,2

-G = geel-groene aardingsgeleider -x = zonder geel-groene aardingsgeleider

De standaard kleurcombinaties van deze producten vindt u terug op pagina 16.

Alle artikelnummers zijn opgenomen in het productoverzicht (vanaf pagina 83).



Andere combinaties van mantelkleuren en/of secties zijn verkrijgbaar.
Vraag ernaar!



De vermelde producten zijn ook verkrijgbaar met halogeenvrije
installatiedraad H07Z1-U.

Energie & Licht

Preflex met installatiedraad 2,5mm²



preflex®
preferred by professionals



Preflex met installatiedraad voor vaste huishoudelijke en industriële installaties. Voor gebruik in bedrading van schakelkasten, bedieningspanelen en toestellen.

Eigenschappen	H07V-U (VOB)	H07Z1-U (LSOH)
Kern	2,5mm ²	2,5mm ²
Buitenmantel	PVC	LSOH
Bedrijfsspanning	450/750V	450/750V
Testspanning	2500V	2500V
Min. installatie temperatuur	5°C	-20°C
Max. geleider temperatuur	70°C	70°C
Gebruikstemperatuur	-40°C – +50°C	-40°C – +50°C
Mantelkleuren		

Type	Ø Buis	Std	Andere verpakkingen						Std gewicht kg
			rol 90m	rol 50m	rol 100m	rol 150m	haspel 300m	haspel 500m	
1x2,5	16	100		•	•		•	•	7,8
2x2,5	16	100		•	•		•	•	10,9
3G2,5	16	100	•	•	•	•	•	•	13,9
3G2,5	20	100		•	•		•		15,8
3x2,5	16	100		•	•		•	•	13,9
4G2,5	16	100		•	•				16,9
4G2,5	20	100		•	•		•		19,0
4x2,5	16	100		•	•				16,9
5G2,5	20	100		•	•		•		21,8
6G2,5	20	100		•	•				24,8
7G2,5	25	50		•					15,1
8G2,5	25	50		•					16,6
9G2,5	25	50		•					18,2

-G = geel-groene aardingsgeleider -x = zonder geel-groene aardingsgeleider

De standaard kleurcombinaties van deze producten vindt u terug op pagina 16.

Alle artikelnummers zijn opgenomen in het productoverzicht (vanaf pagina 83).



Andere combinaties van mantelkleuren en/of secties zijn verkrijgbaar. Vraag ernaar!



De vermelde producten zijn ook verkrijgbaar met halogeenvrije installatiedraad H07Z1-U.

Energie & Licht

Preflex met installatiedraad $\geq 4\text{mm}^2$



Preflex met installatiedraad voor vaste huishoudelijke en industriële installaties. Voor gebruik in bedrading van schakelkasten, bedieningspanelen en toestellen.

Eigenschappen	H07V-U (VOB)	H07Z1-U (LSOH)
Kern	4 tot 10mm ²	4 tot 10mm ²
Buitenmantel	PVC	LSOH
Bedrijfsspanning	450/750V	450/750V
Testspanning	2500V	2500V
Min. installatie temperatuur	5°C	-20°C
Max. geleider temperatuur	70°C	70°C
Gebruikstemperatuur	-40°C – +50°C	-40°C – +50°C
Mantelkleuren		

Type	Ø Buis	Std	Andere verpakkingen				Std
		rol m	rol 50m	rol 100m	haspel 300m	haspel 500m	gewicht kg
1x4	16	100	•	•	•	•	9,3
2x4	16	100	•	•	•	•	13,8
3G4	20	100	•	•	•		20,1
4G4	25	50	•				13,5
5G4	25	50	•				15,7
1x6	16	100	•	•	•	•	11,3
2x6	20	100	•	•	•		19,6
3G6	20	100	•	•			26,1
3G6	25	50	•				14,2
4G6	25	50	•				17,5
5G6	25	50	•				20,7



Type	Ø Buis	Std	Andere verpakkingen					Std
		rol m	rol 50m	rol 100m	haspel 300m	haspel 500m	gewicht kg	
1x10	20	100	•	•			18,1	
2x10	25	50	•				16,0	
3G10	25	50	•				21,7	
3x10	25	50	•				21,7	
4G10	32	50	•				29,8	
5G10	32	50	•				35,5	

-G = geel-groene aardingsgeleider -x = zonder geel-groene aardingsgeleider

De standaard kleurcombinaties van deze producten vindt u terug op pagina 16.

Alle artikelnummers zijn opgenomen in het productoverzicht (vanaf pagina 83).



Andere combinaties van mantelkleuren en/of secties zijn verkrijgbaar.
Vraag ernaar!



De vermelde producten zijn ook verkrijgbaar met halogeenvrije
installatiedraad H07Z1-U.

Energie & Licht

Preflex met soepele installatiedraad 1,5mm²



Preflex met soepele montagedraad (klasse 5) voor vaste huishoudelijke en industriële installaties, montage van bordenbouw en elektrische apparaten. Ook verkrijgbaar met vertind koperen kern (H07V-Kst).

Eigenschappen	H07V-K (VOBs)	H07V-Kst (VOBst)	H07Z1-K (LSOH)
Kern	1,5mm ²	1,5mm ² vertind koper	1,5mm ²
Buitenmantel	PVC	PVC	LSOH
Bedrijfsspanning	450/750V	450/750V	450/750V
Testspanning	2500V	2500V	2500V
Min. installatie temperatuur	5°C	5°C	-15°C
Gebruikstemperatuur	15°C – 70°C	15°C – 70°C	-15°C – 70°C
Mantelkleuren			

Type	Ø Buis	Std	Andere verpakkingen					Std gewicht kg
			rol m	rol 50m	rol 100m	haspel 300m	haspel 500m	
1x1,5	16	100	•	•	•	•		6,8
2x1,5	16	100	•	•	•	•		8,8
3G1,5	16	100	•	•	•	•		10,8
3x1,5	16	100	•	•	•	•		10,8
4G1,5	16	100	•	•	•	•		12,8
4x1,5	16	100	•	•	•	•		12,8
5G1,5	16	100	•	•	•	•		14,8
5x1,5	16	100	•	•	•	•		14,8

-G = geel-groene aardingsgeleider -x = zonder geel-groene aardingsgeleider

De standaard kleurcombinaties van deze producten vindt u terug op pagina 16.

Alle artikelnummers zijn opgenomen in het productoverzicht (vanaf pagina 83).



Andere combinaties van mantelkleuren en/of secties zijn verkrijgbaar. Vraag ernaar!



De vermelde producten zijn ook verkrijgbaar met halogeenvrije soepele installatiedraad H07Z1-K.



Preflex met soepele montagedraad (klasse 5) voor vaste huishoudelijke en industriële installaties, montage van bordenbouw en elektrische apparaten. Ook verkrijgbaar met vertind koperen kern (H07V-Kst).

Eigenschappen	H07V-K (VOBs)	H07V-Kst (VOBst)	H07Z1-K (LSOH)
Kern	2,5mm ²	2,5mm ² vertind koper	2,5mm ²
Buitenmantel	PVC	PVC	LSOH
Bedrijfsspanning	450/750V	450/750V	450/750V
Testspanning	2500V	2500V	2500V
Min. installatie temperatuur	5°C	5°C	-15°C
Gebruikstemperatuur	15°C – 70°C	15°C – 70°C	-15°C – 70°C
Mantelkleuren			

Type	Ø Buis	Std	Andere verpakkingen					Std gewicht kg
			rol m	rol 50m	rol 100m	haspel 300m	haspel 500m	
1x2,5	16	100	•	•	•	•		7,8
2x2,5	16	100	•	•	•	•		10,8
3G2,5	16	100	•	•	•	•		13,8
3x2,5	16	100	•	•	•	•		13,8
4G2,5	16	100	•	•				16,8
4G2,5	20	100	•	•	•			18,6
4x2,5	16	100	•	•				16,8
5G2,5	20	100	•	•	•			19,8

-G = geel-groene aardingsgeleider -x = zonder geel-groene aardingsgeleider

De standaard kleurcombinaties van deze producten vindt u terug op pagina 16.

Alle artikelnummers zijn opgenomen in het productoverzicht (vanaf pagina 83).



Andere combinaties van mantelkleuren en/of secties zijn verkrijgbaar. Vraag ernaar!



De vermelde producten zijn ook verkrijgbaar met halogeenvrije soepele installatiedraad H07Z1-K.



Preflex met soepele montagedraad (klasse 5) voor vaste huishoudelijke en industriële installaties, montage van bordenbouw en elektrische apparaten. Ook verkrijgbaar met vertind koperen kern (H07V-Kst).

Eigenschappen	H07V-K (VOBs)	H07V-Kst (VOBst)	H07Z1-K (LSOH)
Kern	4 tot 10mm ²	4 tot 10mm ² vertind koper	4 tot 10mm ²
Buitenmantel	PVC	PVC	LSOH
Bedrijfsspanning	450/750V	450/750V	450/750V
Testspanning	2500V	2500V	2500V
Min. installatie temperatuur	5°C	5°C	-15°C
Gebruikstemperatuur	15°C – 70°C	15°C – 70°C	-15°C – 70°C
Mantelkleuren			

Type	Ø Buis	Std	Andere verpakkingen				Std
			rol m	rol 50m	rol 100m	haspel 300m	
1x4	16	100	•	•	•	•	9,3
2x4	16	100	•	•	•	•	13,8
3G4	20	100	•	•	•		20,1
5G4	25	50	•				15,7
1x6	16	100	•	•	•	•	11,3
2x6	20	100	•	•	•		19,6
3G6	20	100	•	•			26,1
3G6	25	50	•				14,2
5G6	25	50	•				20,7
1x10	20	100	•	•			17,6
2x10	25	50	•				15,5
3G10	25	50	•				21,0
5G10	32	25	•				17,1

-G = geel-groene aardingsgeleider -x = zonder geel-groene aardingsgeleider

De standaard kleurcombinaties van deze producten vindt u terug op pagina 16.

Alle artikelnummers zijn opgenomen in het productoverzicht (vanaf pagina 83).



Andere combinaties van mantelkleuren en/of secties zijn verkrijgbaar. Vraag ernaar!



De vermelde producten zijn ook verkrijgbaar met halogeenvrije soepele installatiedraad H07Z1-K.

Energie & Licht

Preflex met installatiekabel 1,5mm²



preflex®
preferred by professionals



Preflex met niet-brandverspreidende (F2), geïsoleerde energiekabel voor huishoudelijke en industriële installaties.

Eigenschappen	XVB	XGB (LSOH)
Kern	1,5mm ²	1,5mm ²
Buitenmantel	PVC	LSOH
Bedrijfsspanning	600/1000V	600/1000V
Min. installatie temperatuur	0°C	0°C
Max. geleider temperatuur	90°C	90°C
Mantelkleuren	 – volgens HD308	

Type	Ø Buis	Std	Andere verpakkingen					Std gewicht kg
			rol m	rol 50m	rol 100m	haspel 300m	haspel 500m	
2x1,5	16	100	•	•	•	•		16,3
3G1,5	20	100	•	•	•			20,1
4G1,5	20	100	•	•				22,6
5G1,5	20	100	•	•				25,6
7G1,5	20	100	•	•				30,6
9G1,5	25	50	•					17,6

-G = geel-groene aardingsgeleider -x = zonder geel-groene aardingsgeleider

 Alle artikelnummers zijn opgenomen in het productoverzicht (vanaf pagina 83).



De vermelde producten zijn ook verkrijgbaar met
halogeenvrije installatiekabel XGB.

Energie & Licht

Preflex met installatiekabel 2,5mm²



Preflex met niet-brandverspreidende (F2), geïsoleerde energiekabel voor huishoudelijke en industriële installaties.

Eigenschappen	XVB	XGB (LSOH)
Kern	2,5mm ²	2,5mm ²
Buitenmantel	PVC	LSOH
Bedrijfsspanning	600/1000V	600/1000V
Min. installatie temperatuur	0°C	0°C
Max. geleider temperatuur	90°C	90°C
Mantelkleuren	 – volgens HD308	

Type	Ø Buis	Std	Andere verpakkingen			Std
		rol m	rol 50m	rol 100m	haspel 300m	gewicht kg
3G2,5	20	100	•	•	•	24,1
4G2,5	20	100	•	•		27,6
5G2,5	20	100	•	•		32,6
7G2,5	25	50	•			20,5

-G = geel-groene aardingsgeleider -x = zonder geel-groene aardingsgeleider

Alle artikelnummers zijn opgenomen in het productoverzicht (vanaf pagina 83).



De vermelde producten zijn ook verkrijgbaar met halogeenvrije installatiekabel XGB.

Energie & Licht

Preflex met installatiekabel $\geq 4\text{mm}^2$



preflex®
preferred by professionals



Preflex met niet-brandverspreidende (F2), geïsoleerde energie kabel voor huishoudelijke en industriële installaties.

Eigenschappen	XVB	XGB (LSOH)
Kern	4 tot 10mm ²	4 tot 10mm ²
Buitenmantel	PVC	LSOH
Bedrijfsspanning	600/1000V	600/1000V
Min. installatie temperatuur	0°C	0°C
Max. geleider temperatuur	90°C	90°C
Mantelkleuren	 – volgens HD308	

Type	Ø Buis	Std	Andere verpakkingen		Std
			rol 50m	rol 100m	
3G4	20	100	•	•	29,6
4G4	25	50	•		18,5
5G4	25	50	•		21,5
3G6	25	50	•		20,0
4G6	25	50	•		23,0
5G6	32	25	•		14,6
2x10	20	50	•		20,8
3G10	32	25	•		14,4
4G10	32	25	•		17,4
5G10	32	25	•		19,9

-G = geel-groene aardingsgeleider -x = zonder geel-groene aardingsgeleider


 Alle artikelnummers zijn opgenomen in het productoverzicht (vanaf pagina 83).



De vermelde producten zijn ook verkrijgbaar met halogeenvrije installatiekabel XGB.

Energie & Licht

Preflex met siliconenkabel



Preflex met laagspanningskabels met siliconen-mantel o.a. voor aansluiting van halogeenverlichting.

Eigenschappen

SIF

Kern	1,5 tot 6mm ²
Buitenmantel	siliconen-rubber
Bedrijfsspanning	300/500V
Testspanning	2000V
Gebruikstemperatuur	-60°C – +180°C
Mantelkleuren	

Type	Ø Buis	Std	Andere verpakkingen					Std gewicht kg
			rol m	rol 50m	rol 100m	haspel 300m	haspel 500m	
2x1,5	16	100	•	•	•	•		13,5
3G1,5	16	100	•	•	•	•		15,4
2x2,5	16	100	•	•	•	•		17,7
3G2,5	16	100	•	•	•	•		21,0
2x4	16	100	•	•				24,5
2x6	20	100	•	•				34,6

-G = geel-groene aardingsgeleider -x = zonder geel-groene aardingsgeleider

De standaard kleurcombinaties van deze producten vindt u terug op pagina 16.

Alle artikelnummers zijn opgenomen in het productoverzicht (vanaf pagina 83).



Andere combinaties van mantelkleuren en/of secties zijn verkrijgbaar.
Vraag ernaar!

The LSOH logo is a purple circle containing the white text "LSOH".

LSOH

The Preflex SAFE logo features the word "Preflex" in a purple serif font and "SAFE" in a bold, purple sans-serif font.

Preflex SAFE

Een compleet gamma aan 100% LSOH producten

The background of the entire page is a close-up photograph of several thick, red, braided cables, likely fire-resistant, coiled together.

	H07ZI-U XGB
	GGT TGGF
	SGG
	LVS LSOH
	Alarm LSOH
	Telenet (binnen) LSOH VOO (binnen) LSOH RG59 LSOH HF200SAT LSOH
	U/UTP LSOH F/UTP LSOH S/FTP LSOH EIB/KNX LSOH
	UTP CAT5E LSOH + coax Telenet of VOO LSOH
	Kabel met brandweerstand

2 *Communicatie*



Communicatie

Preflex met telefoonkabel



Preflex met telefoonkabel voor binneninstallaties.

Eigenschappen	VVT	GGT (LSOH)
Kern	0,6mm massief vertind koper	0,6mm massief vertind koper
Buitenmantel	PVC	LSOH
Bedrijfsspanning	150 V	150 V
Testspanning	1 kV AC max 2 min	1 kV AC
Min. installatie temperatuur	-5° C	-5° C
Gebruikstemperatuur	-5° C – +70° C	-30° C – 70° C
Geleiders	Samengedraaid per paar + 1 aardingsdraad	
Mantelkleuren	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.	

Type	Ø Buis	Std	Andere verpakkingen					Std gewicht kg
			rol m	rol 50m	rol 100m	haspel 300m	haspel 500m	
1x4x0,6	16	100	•	•	•	•		7,8
3x2x0,6	16	100	•	•	•	•		9,8
4x2x0,6	16	100	•	•	•	•		10,3
6x2x0,6	16	100	•	•				12,3
6x2x0,6	20	100	•	•	•			14,1
8x2x0,6	16	100	•	•				14,3
8x2x0,6	20	100	•	•	•			16,1
10x2x0,6	20	100	•	•				18,1
14x2x0,6	20	100	•	•				22,1
20x2x0,6	20	100	•	•				27,6

Alle artikelnummers zijn opgenomen in het productoverzicht (vanaf pagina 83).



De vermelde producten zijn ook verkrijgbaar met halogeenvrije kabel GGT.

Communicatie

Preflex met afgeschermde telefoonkabel



preflex®
preferred by professionals



Preflex met telefoonkabel waarvan de geleiders per paar zijn afgeschermd.

Eigenschappen	TPVF	TPGF (LSOH)
Kern	0,6mm massief vertind koper	0,6mm massief vertind koper
Buitenmantel	PE	LSOH (zwart)
Bedrijfsspanning	250V	250V
Min. installatie temperatuur	-5° C	-5° C
Gebruikstemperatuur	-5°C – +70°C	-30°C – 70°C
Geleiders	Samengedraaid en afgeschermd per paar + 1 aardingsdraad	
Mantelkleuren	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.	

Type	Ø Buis	Std	Andere verpakkingen				Std
		rol m	rol 50m	rol 100m	haspel 300m	haspel 500m	gewicht kg
1x2x0,6	16	100	•	•	•	•	7,1
2x2x0,6	16	100	•	•	•	•	8,7
3x2x0,6	16	100	•	•	•	•	9,6
4x2x0,6	16	100	•	•	•	•	10,7
6x2x0,6	20	100	•	•	•		15,2
8x2x0,6	20	100	•	•			16,6

Alle artikelnummers zijn opgenomen in het productoverzicht (vanaf pagina 83).



De vermelde producten zijn ook verkrijgbaar met halogeenvrije kabel TPGF.

Communicatie

Preflex met afgeschermd telefoonkabel



Preflex met globaal afgeschermd telefoonkabel, niet-brandverspreidend (F2), met rode buitenmantel. Ook voor gebruik als brandmeldkabel en in brand -en alarminstallaties.

Eigenschappen	TVVF	TGGF (LSOH)
Kern	0,8mm massief koper	0,8mm massief koper
Buitenmantel	PVC	LSOH (groen)
Bedrijfsspanning	150/220 V	150/220 V
Testspanning	1000 V AC/2 min.	1000 V AC/2 min.
Min. installatie temperatuur	-15° C	-5° C
Gebruikstemperatuur	-15° C – +75° C	-30° C – 70° C
Geleiders	Samengedraaid per paar en globaal afgeschermd	
Mantelkleuren		

Type	Ø Buis	Std	Andere verpakkingen					Std gewicht kg
			rol m	rol 50m	rol 100m	haspel 300m	haspel 500m	
1x2x0,8	16	100	•	•	•	•		9,2
1x4x0,8	16	100	•	•	•	•		10,9
4x2x0,8	16	100	•	•				15,3
4x2x0,8	20	100	•	•	•			15,3

Alle artikelnummers zijn opgenomen in het productoverzicht (vanaf pagina 83).



De vermelde producten zijn ook verkrijgbaar met halogeen vrije kabel TGGF.

Communicatie

Preflex met signaalkabel



preflex®
preferred by professionals



Preflex met signalisatiekabel voor binneninstallaties.
Voor de aansluiting van deurbellen, parlofoons e.d.
Met rode buitenmantel ook geschikt voor gebruik in
brandmeldinstallaties.

Eigenschappen	SVV	SVV (CCA)	SGG (LS0H)
Kern	0,8mm blank koper	0,8mm CCA copper coated aluminium*	0,8mm blank koper
Buitenmantel	PVC	PVC (grijs)	LS0H
Bedrijfsspanning	250V	250V	250V
Testspanning	2500 V AC/2min.	2500 V AC/2min.	2500 V AC/2min.
Min. installatie temperatuur	-15°C	-15°C	-5°C
Gebruikstemperatuur	+15°C – +75°C	+15°C – +75°C	-30°C – 70°C
Max. DC geleiderweerstand bij 20°C	≤ 70Ω/km	≤ 64Ω/km	≤ 70Ω/km
Max. isolatieweerstand bij 20°C	≥ 1000MΩxkm	≥ 600MΩxkm	≥ 1000MΩ/km
Trekvastheid geleider	≥ 220N/mm ²	≥ 185N/mm ²	≥ 220N/mm ²
Vormvastheid geleider	≥ 20%	≥ 16%	≥ 20%
Mantelkleuren			

* CCA 30% koper – 70% aluminium

Communicatie

Preflex met signaalkabel



Type	Ø Buis	Std	Andere verpakkingen					Std
		rol m	rol 50m	rol 100m	haspel 300m	haspel 500m	gewicht kg	
SVV (grijs)								
2x0,8	16	100	•	•	•	•	6,9	
4x0,8	16	100	•	•	•	•	8,4	
6x0,8	16	100	•	•	•	•	9,8	
8x0,8	16	100	•	•	•	•	11,6	
10x0,8	16	100	•	•	•	•	13,7	
12x0,8	16	100	•	•			15,1	
12x0,8	20	100	•	•	•		16,9	
14x0,8	16	100	•	•			16,6	
14x0,8	20	100	•	•	•		18,3	
16x0,8	16	100	•	•			17,9	
16x0,8	20	100	•	•	•		19,7	
20x0,8	20	100	•	•			22,8	
SVV (rood)								
2x0,8	16	100	•	•	•	•	6,8	
4x0,8	16	100	•	•	•	•	8,4	
SVV – CCA								
2x0,8	16	100		•			6,9	
4x0,8	16	100		•			8,4	
8x0,8	16	100		•			11,6	
16x0,8	16	100		•			17,9	
16x0,8	20	100		•			19,7	

📖 Alle artikelnummers zijn opgenomen in het productoverzicht (vanaf pagina 83).



De vermelde producten zijn ook verkrijgbaar met halogeenvrije kabel SGG.



3 *Data*



Overzicht datakabel

	CAT 5E			CAT 6	
Klasse BANDBREEDTE CAPACITEIT	D 100MHz 1 Gbps			E 250MHz 1 Gbps	
	U/UTP	F/UTP	SF/UTP	U/UTP	F/UTP
Mechanische en elektrische eigenschappen bij 20°C					
DC loop resistance	≤ 170Ω/km	≤ 170Ω/km	≤ 170Ω/km	≤ 170Ω/km	≤ 170Ω/km
Karakteristieke impedantie	100± 15Ω	100± 15Ω	100± 15Ω	100± 15Ω	100± 15Ω
VP (propagatiesnelheid) @ 100MHZ	68%	68%	68%	68%	68%
Delay skew @ 100 MHZ (/100m)	≤ 15ns	≤ 15ns	≤ 15ns	≤ 15ns	≤ 15ns
Mantel	PVC/LSOH	PVC/LSOH	PVC/LSOH	PVC/LSOH	PVC/LSOH
Kruis (t.b.v. NEXT)	•	•	•	•	•
Globale afscherming ALU PETP foil		•	•		•
Vertind koper vlechtwerk			•		
Indiv. afscherming per paar ALU PETP foil					
Toepassingen					
ISDN		•		•	
Ethernet 10-Base-T		•		•	
Fast Ethernet 100 Base-T		•		•	
Gigabit Ethernet 1000 Base-T		•		•	
IP camera POE				•	
HD camera met POE					
ATM		•		•	
TP-PMD		•		•	
Token ring 4/16 Mb/s		•		•	
Broadband & baseband video					

[illegible]

Data

Preflex met datakabel



Preflex met datakabel voor overdracht van digitale en analoge stem-, data- en videosignalen. Meer info omtrent eigenschappen en toepassingen van de diverse datakabels vindt u in de tabel op pagina 40.

Eigenschappen	U/UTP	U/UTP LSOH
Kern	4x2x0,5mm ²	4x2x0,5mm ²
Buitenmantel	PVC	LSOH
Bedrijfsspanning	125Vdc	125Vdc
Geleiders	Samengedraaid per paar	
Mantelkleuren		

Type	Ø Buis	Std	Andere verpakkingen							Std gewicht kg
			rol 90m	Box 50m	rol 100m	rol 150m	haspel 200m	haspel 300m	haspel 500m	
U/UTP CAT 5E	16	100	•	•	•	•		•	•	7,9
U/UTP CAT 5E	20	100			•	•		•		9,7
U/UTP CAT 5E dual	20	100			•	•				12,9
U/UTP CAT 5E x2	20	100			•	•		•		9,7
U/UTP CAT 6	16	100			•	•	•	•	•	8,6
U/UTP CAT 6	20	100			•	•		•		10,4
U/UTP CAT 6 dual	25	50			•	•				8,3
U/UTP CAT 6 x2	20	100			•	•				10,4
U/UTP CAT 6 x2	25	50			•	•	•			8,3

Alle artikelnummers zijn opgenomen in het productoverzicht (vanaf pagina 83).



De vermelde producten zijn ook verkrijgbaar met halogeenvrije kabel.

Data

Preflex met afgeschermde datakabel



preflex®
preferred by professionals



Preflex met datakabel voor overdracht van digitale en analoge stem-, data- en videosignalen. Meer info omtrent eigenschappen en toepassingen van de diverse datakabels vindt u in de tabel op pagina 40.

Eigenschappen	F/UTP – S/FTP	F/UTP – S/FTP LSOH
Kern	4x2x0,5mm ²	4x2x0,5mm ²
Buitenmantel	PVC	LSOH
Bedrijfsspanning	125Vdc	125Vdc
Geleiders	Samengedraaid per paar	
Mantelkleuren		

Type	Ø Buis	Std	Andere verpakkingen					Std
		rol m	rol 50m	rol 100m	haspel 300m	haspel 500m	gewicht kg	
F/UTP								
F/UTP CAT 5E	16	100	•	•	•	•	8,7	
F/UTP CAT 5E	20	100	•	•	•		10,5	
F/UTP CAT 5E 2x	25	50	•	•			12,9	
F/UTP CAT 5E dual	25	50	•	•			8,4	
F/UTP CAT 6	16	100	•	•	•	•	9,3	
F/UTP CAT 6	20	100	•	•	•		11,1	
F/UTP CAT6 2x	25	50	•	•			13,5	
F/UTP CAT 6 dual	25	50	•	•			9,0	
F/UTP CAT6-A	16	100	•	•	•	•	9,6	
F/UTP CAT6-A 2X	25	50	•	•			13,5	
F/UTP CAT6-A dual	25	50	•	•			8,1	
S/FTP								
S/FTP CAT 7	16	100	•	•	•	•	10,6	
S/FTP CAT 7	20	100	•	•	•		12,4	
S/FTP CAT 7 dual	25	50	•	•			10,3	

Alle artikelnummers zijn opgenomen in het productoverzicht (vanaf pagina 83).

LSOH Alle hier vermelde producten zijn ook verkrijgbaar met halogeenvrije kabel.

Data

Preflex met domoticakabel



Preflex met globaal afgeschermd kabel voor KNX-installaties.



Eigenschappen	EIB/KNX	EIB/KNX LS0H
Kern	0,8mm massief koper	0,8mm massief koper
Buitenmantel	PVC	LS0H
Bedrijfsspanning	250V	250V
Testspanning	4kV 50Hz 1 Min.	4kV 50Hz 1 Min.
Gebruikstemperatuur	-30°C – +70°C	-30°C – +70°C
Mantelkleuren		

Type	Ø Buis	Std	Andere verpakkingen					Std
		rol m	rol 50m	rol 100m	haspel 300m	haspel 500m	gewicht kg	
2x2x0,8	16	100	•	•	•	•	10,2	
2x2x0,8	20	100	•	•	•		12,0	

Alle artikelnummers zijn opgenomen in het productoverzicht (vanaf pagina 83).



De vermelde producten zijn ook verkrijgbaar met halogeenvrije kabel.

Data

Preflex met datakabel combinaties



preflex®
preferred by professionals



Preflex met combinatie van datakabel met diverse andere kabeltypes.

Type	Ø Buis	Std	Andere verpakkingen			Std
		rol m	rol 50m	rol 100m	gewicht kg	
U/UTP						
CAT 5E + LVS 2x0,75	20	100	•	•	11,9	
CAT 5E + coax Telenet (binnen)	20	100	•	•	15,3	
CAT 5E + coax Hirschmann Telenet (binnen)	20	100	•	•	15,3	
CAT 5E + coax VOO binnen	20	100	•	•	13,0	
CAT 5E + EIB/KNX 2x2x0,8	20	100	•	•	15,0	
CAT 5E + F/UTP CAT 5E	20	100	•	•	14,2	
2x CAT 5E + coax Telenet (binnen)	25	50	•	•	10,4	
2x CAT 5E + coax Hirschmann Telenet (binnen)	25	50	•	•	10,4	
2x CAT 5E + coax VOO binnen	25	50	•	•	9,6	
CAT 5E dual + coax Telenet (binnen)	25	50	•	•	10,4	
CAT 6 + coax Telenet (binnen)	20	100	•	•	15,9	
CAT 6 + coax Hirschmann Telenet (binnen)	20	100	•	•	15,9	
CAT 6 + coax VOO binnen	20	100	•	•	13,7	
2x CAT 6 + coax Telenet (binnen)	25	50	•	•	11,1	
2x CAT6 + coax Hirschmann Telenet (binnen)	25	50	•	•	11,1	
2x CAT 6 + coax VOO binnen	25	50	•	•	10,3	
F/UTP						
F/UTP CAT5E + U/UTP CAT 5E	20	100	•	•	14,2	
F/UTP CAT5E + coax Telenet (binnen)	20	100	•	•	16,8	
F/UTP CAT5E + coax VOO binnen	20	100	•	•	14,5	
F/UTP CAT6 + coax VOO binnen	20	100	•	•	15,2	
S/FTP CAT 7 + coax Telenet (binnen)	25	50	•		10,2	
S/FTP CAT 7 + coax Hirschmann Telenet (binnen)	25	50	•		10,2	

Alle artikelnummers zijn opgenomen in het productoverzicht (vanaf pagina 83).



Een andere combinatie met datakabel nodig? Vraag ernaar!

4 *Alarm*



Alarm

Preflex met alarmkabel



Preflex met soepele kabel voor signaal- of data-overdracht.
Voor gebruik in beveiligings- en alarmsystemen,
anti-diefstalsystemen, brandblusinstallaties.

Eigenschappen

Kern
Buitenmantel
Bedrijfsspanning
Testspanning
Gebruikstemperatuur
Mantelkleuren

Alarm

0,22mm²
PVC
250 V
2000 V
-10°C – +70°C



Alarm LSOH

0,22mm²
LSOH (groen)
250 V
2000 V
-10°C – +70°C



Type	Ø Buis	Std	Andere verpakkingen					Std gewicht kg
			rol m	rol 50m	rol 100m	haspel 300m	haspel 500m	
2x0,22	16	100	•	•	•	•	•	6,7
4x0,22	16	100	•	•	•	•	•	7,7
6x0,22	16	100	•	•	•	•	•	8,9
8x0,22	16	100	•	•	•	•	•	10,0
10x0,22	16	100	•	•	•	•	•	11,5
12x0,22	16	100	•	•	•	•	•	11,5
14x0,22	20	100	•	•	•	•	•	14,8
20x0,22	20	100	•	•	•	•	•	20,2
2x0,22 + 2x0,75	16	100	•	•	•	•	•	9,2
4x0,22 + 2x0,75	16	100	•	•	•	•	•	10,3
6x0,22 + 2x0,75	16	100	•	•	•	•	•	11,6
8x0,22 + 2x0,75	16	100	•	•	•	•	•	12,8
10x0,22 + 2x0,75	16	100	•	•	•	•	•	14,6
12x0,22 + 2x0,75	20	100	•	•	•	•	•	16,8

Alle artikelnummers zijn opgenomen in het productoverzicht (vanaf pagina 83).



De vermelde producten zijn ook verkrijgbaar met halogeen vrije kabel.

*Soms heb
je gewoon
meer nodig*

*‘More’ betekent
minder afval,
minder tijdsverlies
en minder kosten.*



*Preflex is beschikbaar op
rollen en haspels van:*

100m

150m

300m

500m

preflex[®] & more

5 *TV & Muziek*



Overzicht coax kabel

TYPE	PVC6	Hirschmann KOKA PVC6	PE6
Omschrijving	Binnenaansluiting	Binnenaansluiting	Aansluitkabel < 30m
			
			
Goedgekeurd voor installaties van/door			
Kern (koper)	1,02mm ($\pm 0,04$)	1,02mm ($\pm 0,02$)	1,02mm
Afscherming	koperfolie en -vlechtwerk	koperfolie en -vlechtwerk	koperfolie en -vlechtwerk
VoP (snelheidsratio)	82%	82%	82%
Demping (dB/100m)	19,8 bij 860MHz	19,8 bij 1000MHz	19,8 bij 860 MHz
Buitenmantel	PVC (grijs)	PVC (grijs)	PE (zwart)

TYPE	RG59 B U	RG6
		
Kern (koper)	0,58mm ($\pm 0,015$)	1,0mm
Afscherming	koperdraad	3-voudig, vertind koper vlechtwerk en 2X alu folie
VoP (snelheidsratio)	66%	85%
Demping (dB/100m)	43,5 bij 1000MHz	22,2 bij 1000MHz
Buitenmantel	PVC (zwart)	PVC (wit)



Een andere coaxkabel nodig in preflexbuis?
Stuur ons uw aanvraag: you@preflex.be

PE11	E1	E2	E3
Aansluitkabel > 30m	Binnenaansluiting	Aansluitkabel < 30m	Aansluitkabel > 30m
			
			
1,63mm	0,81mm	1,02mm	1,63mm
koperfolie en -vlechtwerk	alu 3,8mm	koperfolie en -vlechtwerk	koperfolie en -vlechtwerk
82%	82%	82%	82%
12,8 bij 860 MHz	26,17 bij 1000MHz	20,41 bij 1000MHz	12,8 bij 860 MHz
PE (zwart)	PE (grijs)	PE (zwart)	PE (zwart)

HF200SAT	Hirschmann KOKA 799
	
	
1,0mm	1,13mm
vertind koper vlechtwerk en alu folie	vertind koper vlechtwerk en alu folie
80%	82%
21,9 bij 1000MHz	18,0 bij 860MHz
PVC (wit)	PVC (wit)

TV & Muziek

Preflex met coaxkabel



Preflex met coaxkabel (diverse kwaliteiten) voor de transmissie van radio- en tv-signalen, telefonie & internet. De eigenschappen per type coaxkabel vindt u terug op pagina 52.

Type	Ø Buis	Std	Andere verpakkingen								Std gewicht kg
			rol m	Box 90m	rol 50m	rol 100m	rol 150m	haspel 200m	haspel 300m	haspel 500m	
Coax Telenet (binnen)	16	100	•	•	•	•		•	•	10,6	
Coax Telenet (binnen)	20	100			•	•		•		12,4	
Coax Hirschmann Telenet (binnen)	16	100			•	•	•	•	•	10,6	
Coax Hirschmann Telenet (binnen)	20	100			•	•		•		12,4	
Coax Telenet < 30m	20	100			•	•		•		13,1	
Coax Telenet > 30m	25	50			•	•	•			17,7	
Coax V00 binnen	16	100			•	•	•	•	•	8,2	
Coax V00 binnen	20	100			•	•		•		9,6	
Coax V00 < 30m	20	100			•	•		•		13,1	
Coax V00 > 30m	25	50			•	•				21,5	
Coax RG59/BU	16	100			•	•		•	•	10,8	
Coax RG6	16	100			•	•		•	•	9,2	
Coax HF200SAT	16	100			•	•		•	•	9,2	
Coax Hirschmann KOKA799	16	100			•	•		•	•	9,2	

📖 Alle artikelnummers zijn opgenomen in het productoverzicht (vanaf pagina 83).



De vermelde producten zijn ook verkrijgbaar met halogeenvrije kabel.



Preflex met combinatie van coaxkabel met diverse andere kabeltypes.

Type	Ø Buis	Std	Andere verpakkingen			Std gewicht kg
			rol 50m	rol 100m		
Telenet (binnen) + U/UTP CAT 5E	20	100	•	•		15,3
Telenet (binnen) + 2x U/UTP CAT 5E	25	50	•	•		10,4
Telenet (binnen) + U/UTP CAT 5E dual	25	50	•	•		10,4
Telenet (binnen) + U/UTP CAT 6	20	100	•	•		15,9
Telenet (binnen) + 2x U/UTP CAT 6	25	50	•	•		11,1
Telenet (binnen) + S/FTP CAT 7	25	50	•	•		10,2
Hirschmann Telenet (binnen) + U/UTP CAT 5E	20	100	•	•		15,3
Hirschmann Telenet (binnen) + U/UTP CAT 6	20	100	•	•		15,9
Hirschmann Telenet (binnen) + S/FTP CAT 7	25	50	•	•		10,2
VOO (binnen) + VVT 1x4x0,6	20	100	•	•		12,9
VOO (binnen) + U/UTP CAT 5E	20	100	•	•		13,0
VOO (binnen) + 2x U/UTP CAT 5E	25	50	•	•		9,6
VOO (binnen) + U/UTP CAT 6	20	100	•	•		13,7
VOO (binnen) + F/UTP CAT 6	20	100	•	•		14,5
Combikabel RG59 + 2x0,75	20	100	•	•		13,9
Telenet (binnen) + LVS 2x0,75	20	100	•	•		14,5
Telenet (binnen) + VVT 1x4x0,6	20	100	•	•		15,2

Alle artikelnummers zijn opgenomen in het productoverzicht (vanaf pagina 83).



Een andere combinatie met datakabel nodig? Vraag ernaar!



De vermelde producten zijn ook verkrijgbaar met halogeenvrije kabel.

TV & Muziek

Preflex met luidsprekerkabel



Preflex met kabel speciaal ontwikkeld als soepel aansluitsnoer voor audio-toepassingen.

Eigenschappen	LVS	LVS LS0H
Kern	0,75mm ² – 1,5mm ² – 2,5mm ²	0,75mm ² – 1,5mm ² – 2,5mm ²
Buitenmantel	PVC	LS0H
Bedrijfsspanning	50/75 V AC/DC	50/75 V AC/DC
Testspanning	2000 V	2000 V
Gebruikstemperatuur	-5°C – +70°C	-5°C – +70°C
Mantelkleuren	● ●	● ●

Type	Ø Buis	Std	Andere verpakkingen					Std gewicht kg
			rol m	rol 50m	rol 100m	haspel 300m	haspel 500m	
2x0,75	16	100	•	•	•	•		7,1
2x1,5	16	100	•	•	•	•		9,0
2x2,5	16	100	•	•	•	•		10,8
2x4,0	20	100	•	•				17,1
2x(2x0,75)	16	100	•	•				9,4
2x(2x1,5)	16	100	•	•				13,2
2x(2x2,5)	20	100	•	•				18,6

📖 Alle artikelnummers zijn opgenomen in het productoverzicht (vanaf pagina 83).



De vermelde producten zijn ook verkrijgbaar met halogeenfreie kabel.

Gemakkelijk
gaat ook.



preflex[®] & more

*De Preflex[®] box, de meest handige
voorbetrade oplossing
in transport, gebruik & stockage.*

Restlengtes?

Die berg je netjes op voor je volgende klus!

met
meter-
aanduiding

6 *Controle*



Controle

Preflex met stuurstroomkabel



Preflex met soepele multigeleider voor sturing- of signalisatietoepassingen: elektronica, afstandsbediening en overal waar men een sturings- of signalisatiekabel met kleine diameter nodig heeft. LIYCY is de betere keuze voor locaties waar interferentie mogelijk is.

Eigenschappen	LIYY	LIHH (LSOH)
Kern	0,75 tot 2,5mm ²	0,75 tot 2,5mm ²
Buitenmantel	PVC	LSOH (grijs)
Bedrijfsspanning	500V	500V
Testspanning	2500V	2000V
Gebruikstemperatuur	-5°C — +70°C	-5°C — +70°C
Mantelkleuren	type -OZ: genummerde, zwarte geleiders zonder geel-groene geleider type -JZ: genummerde, zwarte geleiders met geel-groene geleider	

Eigenschappen	LIYCY	LIHCH (LSOH)
Kern	0,75 tot 2,5mm ²	0,75 tot 2,5mm ²
Buitenmantel	PVC	LSOH (grijs)
Afscherming	Vertinde kopervlecht	Vertinde kopervlecht
Bedrijfsspanning	500V	500V
Testspanning	2500V	2000V
Gebruikstemperatuur	-5°C — +70°C	-5°C — +70°C
Mantelkleuren	type -OZ: genummerde, zwarte geleiders zonder geel-groene geleider type -JZ: genummerde, zwarte geleiders met geel-groene geleider	

Controle Preflex met stuurstroomkabel



preflex®
preferred by professionals

Type	Ø Buis	Std	Andere verpakkingen				Std
		rol m	rol 50m	rol 100m	haspel 300m	haspel 500m	gewicht kg
LIYY							
2x0,75	16	100	•	•	•	•	8,1
3x0,75	16	100	•	•	•	•	9,3
4x0,75	16	100	•	•	•	•	10,5
5x0,75	16	100	•	•	•	•	12,0
2x1,0	16	100	•	•	•	•	8,8
3x1,0	16	100	•	•	•	•	10,3
4x1,0	16	100	•	•	•	•	11,8
5x1,0	16	100	•	•	•	•	13,6
2x1,5	16	100	•	•	•	•	10,4
3x1,5	20	100	•	•	•		14,3
2x2,5	20	100	•	•			15,3
LIYCY							
2x0,75	16	100	•	•	•	•	9,5
3x0,75	16	100	•	•	•	•	11,0
4x0,75	16	100	•	•			12,7
5x0,75	16	100	•	•			14,1
2x1,0	16	100	•	•	•	•	10,5
3x1,0	16	100	•	•	•	•	12,4
4x1,0	16	100	•	•			14,1
5x1,0	16	100	•	•			15,9
2x1,5	16	100	•	•	•	•	12,8
3x1,5	20	100	•	•			16,9
2x2,5	20	100	•	•			19,1

Andere LIYY of LIYCY secties zijn verkrijgbaar op aanvraag.

Voor bepaalde niet-standaard verpakkingen zijn minimale bestelhoeveelheden van toepassing.

📖 Alle artikelnummers zijn opgenomen in het productoverzicht (vanaf pagina 83).



De vermelde producten zijn ook verkrijgbaar met halogeenvrije kabel.



7 *Brandvrij*



Brandvrij Preflex met brandvrije kabel



Preflex met brandvrije kabels met functiebehoud gedurende min. 1u, voor gebruik in diverse toepassingen. Kies voor brandvrije kabels voor installaties in gebouwen waar brandveiligheid – nog meer dan elders – van groot belang is.

Eigenschappen	TEL Rf1u	Control Rf1u	Rf 1u30
Kern	0,9mm	0,8mm	1,5 tot 6mm ²
Buitenmantel	LS0H (oranje)	LS0H (oranje)	LS0H (oranje)
Bedrijfsspanning	100/170V	300V	300/500V
Testspanning	2000 V		
Min. installatie temperatuur	-20°C	0°C	-20°C
Max. geleider temperatuur	60°C	90°C	60°C
Mantelkleuren		genummerd per paar	

Brandvrij Preflex met brandvrije kabel



preflex®
preferred by professionals

Type	Ø Buis	Std	Andere verpakkingen					Std
		rol m	rol 50m	rol 100m	haspel 300m	haspel 500m	gewicht kg	
TEL Rf1u								
1x2x0,9	16	100	•	•	•	•	12,8	
1x2x0,9	20	100	•	•	•		14,6	
2x2x0,9	16	100	•	•			14,8	
2x2x0,9	20	100	•	•	•		16,6	
3x2x0,9	20	100	•	•			23,6	
5x2x0,9	25	50	•				17,0	
Control Rf1u								
1x2x0,8	16	100	•	•	•	•	11,4	
2x2x0,8	16	100	•	•	•	•	13,4	
Rf 1u30								
2x1,5	16	100	•	•			13,8	
2x1,5	20	100	•	•	•		15,6	
3G1,5	20	100	•	•	•		17,6	
4G1,5	20	100	•	•	•		20,6	
5G1,5	20	100	•	•			24,6	
2x2,5	20	100	•	•			23,6	
3G2,5	20	100	•	•			24,6	
5G2,5	25	50	•				17,5	
1x4	16	100	•	•			10,8	
3G4	20	100	•	•			28,6	
1x6	16	100	•	•			26,8	
3G6	25	50	•				20,0	

Rf = Résistance au feu of algemene brandweerstand

Preflex met kabel Rf 2u verkrijgbaar op aanvraag.

📖 Alle artikelnummers zijn opgenomen in het productoverzicht (vanaf pagina 83).

8 *Lege buis*



Lege buis

Preflex lege buis




Preflex® halogeenvrij flexibele, geribde polypropyleenbuizen 750N Ø 16mm tot 40mm, voor in- en opbouw van elektrische installaties. Beschikbaar met of zonder trekdraad in gegalvaniseerd staal.

Eigenschappen

Lege buis (LSOH)

Materiaal	Halogeenvrij polypropyleen
Kleur	Licht grijs of paars
Classificatie	ICTA 3422
Drukweerstand	750N/ 23°C
Impactweerstand	6J/ -5°C
Doorslagtest	2000V/ 50-60 Hz 15min.
Isolatiweerstand	min. 100 Mohm/80cm
Testtemperatuur	-5°C tot +90°C
Min. Installatietemperatuur	-5°C
Vlamweerstand	Niet-vlamverspreidend Test: brander 1kW/20s (Ø16,20,25mm) 1kW/25s (Ø32,40mm)
Min. buigradius	3x dia.
Trekdraad	Gegalvaniseerd staal
Normen	Algemeen: EN 61386-1, EN 61386-22, EN 60423 LSOH: EN 61034, EN 60754-1, EN 60754-2

Classificatie

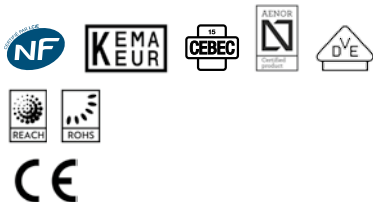

Lege buis

Preflex lege buis



preflex®
preferred by professionals

Type	Ø Buis	Ø Buis	Std	Andere verpakkingen					Std
	extern mm	intern mm	rol m	rol 50m	rol 100m	haspel 200m	haspel 300m	haspel 500m	gewicht kg
met trekdraad									
16mm	16	10,6	100	•	•		•	•	4,7
20mm	20	14,1	100	•	•		•		6,5
25mm	25	18,3	100	•	•	•			8,9
32mm	32	23,0	50	•	•				6,7
40mm	40	30,0	25						4,7
zonder trekdraad									
16mm	16	10,6	100	•	•		•	•	4,7
20mm	20	14,1	100	•	•		•		6,5
25mm	25	18,3	100	•	•	•			8,8
32mm	32	23,0	50	•	•				6,5
40mm	40	30,0	25						4,4

We kiezen voor een trekdraad in staal omwille van de hogere trekweerstand.

📖 Alle artikelnummers zijn opgenomen in het productoverzicht (vanaf pagina 83).




Gebruik Preflex in combinatie met halogeenvrije kabels om uw installatie nog brandveiliger te maken. Voor meer info over halogeenvrij, bezoek www.halogenfree.eu



Alle Preflex® buizen zijn standaard halogeenvrij en low smoke.

Lege buis

Preflex SAFE lege buis



Preflex® halogeenvrije flexibele, geribde polypropyleenbuizen 750N Ø 16mm tot 40mm, voor in- en opbouw van elektrische installaties. Beschikbaar met of zonder trekdraad in gegalvaniseerd staal. De Preflex SAFE paarse buizen worden uitsluitend gebruikt in combinatie met halogeenvrij kabels.

Type	Ø Buis	Ø Buis	Std	Andere verpakkingen				Std
	extern mm	intern mm	rol m	rol 100m	haspel 200m	haspel 300m	haspel 500m	gewicht kg
met trekdraad								
16mm	16	10,6	100	•		•	•	4,7
20mm	20	14,1	100	•		•		6,5
25mm	25	18,3	100	•	•			8,9
32mm	32	23,0	50	•				6,7
40mm	40	30,0	25					4,7
zonder trekdraad								
16mm	16	10,6	100	•		•	•	4,7
20mm	20	14,1	100	•		•		6,5
25mm	25	18,3	100	•	•			8,8
32mm	32	23,0	50	•				6,5
40mm	40	30,0	25					4,4

We kiezen voor een trekdraad in staal omwille van de hogere trekweerstand.

📖 Alle artikelnummers zijn opgenomen in het productoverzicht (vanaf pagina 83).

Lege buis

Dubbelwandige kabelbeschermingsbuis



preflex®
preferred by professionals



Dubbelwandige flexbuizen Ø 40mm tot 160mm, compleet met trekdraad en mof, geschikt voor ondergrondse netwerken. De DWC buizen zijn gemaakt uit hoogwaardig en volledig recycleerbaar polyetheen.

Eigenschappen

Materiaal	PE
Kleur	Rood
Drukweerstand	≤ 5% 450N +23°C
Impactweerstand	15-40J -5°C
Installatietemperatuur	-15°C – +60°C
Buigradius	4x dia. (Ø40 tot 90mm)
Trekdraad	Polyamide
Normen	EN 61386-24 622

DWC

Type	Ø Buis	Std	Andere verpakkingen			Pallet
			rol m	rol 25m	rol 50m	
DWC40	40	50		•	•	1.200
DWC50	50	50		•	•	350
DWC63	63	50		•	•	350
DWC75	75	50		•	•	250
DWC90	90	50		•	•	200
DWC110	110	25		•	•	100
DWC160	160	25		•	•	100
Mof 40	40					
Mof 50	50					
Mof 63	63					
Mof 75	75					
Mof 90	90					
Mof 110	110					
Mof 160	160					

Verkoopseenheid voor DWC-moffen is 1 stuk.

 Alle artikelnummers zijn opgenomen in het productoverzicht (vanaf pagina 83).



preflex[®] & more **NINOFIX**

*de supersnelle
aansluiting* voor

- opbouwschakelmateriaal
- industriële toepassingen
- schakelkasten

Verschillende
maten verkrijgbaar:
M16/16mm
M20/16mm
M20/20mm
Verwijderclip:
16mm – 20mm

Gebruik Ninofix in combinatie met Preflex[®] om je
opbouwtoepassingen **muurvast** en **waterdicht** te verbinden.

9

Accessoires





De Ninofix zorgt voor een waterdichte en muurvaste aansluiting van Preflexbuizen op diverse opbouwtoepassingen. De koppeling klikt gemakkelijk op het uiteinde van de buis en sluit perfect aan op opbouwschakelmateriaal, schakelkasten en industriële toepassingen. De verwijderclip maakt het alsnog mogelijk de koppeling los te maken van de buis.

Eigenschappen

Ninofix

Materiaal	Halogeenvrij Polyamide PA66
Kleur	Licht grijs
Waterdichtheid	Zeer goed (in combinatie met Preflex®)
Vlamweerstand	UL94-V2
UV bestendig	UL 1660 UV
Normen	EN 50014 (UV bestendig), IEC 61386-1, IEC 61386-23
Classificatie	



Type	Ø max.	Ø draad intern	Verpakking	Gewicht
	mm	mm	st.	g
NF M16/16mm	16,1	8,0	10	6,9
NF M20/16mm	23,7	15,0	10	7,2
NF M20/20mm	29,0	16,0	10	8,1
NF verwijderclip 16	-	-	1	11,0
NF verwijderclip 20	-	-	1	15,0

Alle artikelnummers zijn opgenomen in het productoverzicht (vanaf pagina 83).



Met behulp van de Tornado afroller rolt u Preflexrollen gemakkelijk af zonder lusvorming. De unieke stalen constructie zorgt voor een zeer goede stabiliteit. De Tornado is geschikt voor gebruik met Preflex rollen van 50m, 100m of 150m.

Eigenschappen

Constructie uit roestvrij staal met kogellagers

Waterbestendige coating

Afmetingen LxBxH (mm) 600x480x400

Gewicht/stuk (kg) 4,0

 Alle artikelnummers zijn opgenomen in het productoverzicht (vanaf pagina 83).

10 *Verpakkingen*



Overzicht beschikbare verpakkingen

Hier vindt u een overzicht van de beschikbare verpakkingen per buisdiameter.

Buisdiameter	Eenhedslengte & verpakkingstype			
	25m	50m	90m	100m
				
16mm	—	● (60 st/pallet)	● (30 st/pallet)	● (38 st/pallet)
20mm	—	● (28 st/pallet)	—	● (28 st/pallet)
25mm	—	● (32 st/pallet)	—	● (24 st/pallet)
32mm	● (24 st/pallet)	● (28 st/pallet)	—	—
40mm	● (24 st/pallet)	—	—	—

● = Standaardverpakking per buisdiameter.

Buisdiameter	Eenheidslengte & verpakkingstype			
	150m	200m	300m	500m
				
16mm	● (28 st/pallet)	—	● (12 st/pallet)	● (6 st/pallet)
20mm	—	—	● (8 st/pallet)	—
25mm	—	● (8 st/pallet)	—	—
32mm	—	—	—	—
40mm	—	—	—	—


Producties van voorbedrade producten op haspel zijn gebonden aan bepaalde technische beperkingen en afhankelijk van de te verwerken kabel(-combinatie).



Andere eenheidslengtes zijn beschikbaar op aanvraag.
Contacteer ons voor informatie of een voorstel op maat!

U vindt het op preflex.be ...


...Bekijk onze installatievoorschriften!

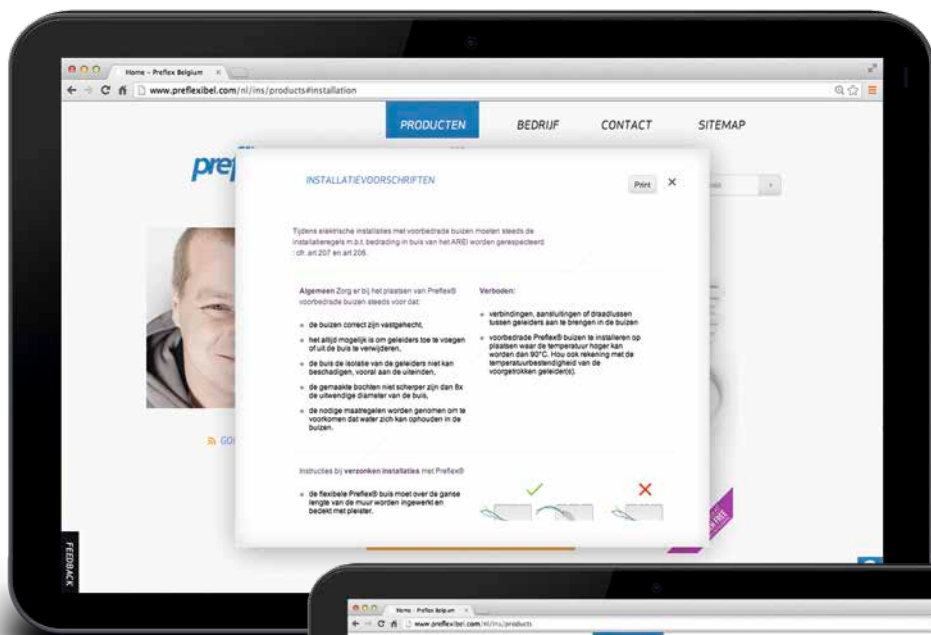

...Download onze
actuele prijzen.

...Of stuur een
prijsaanvraag
naar een van onze
verdelers.

...Volg de evolutie
van de koperkoers
van dag tot dag.

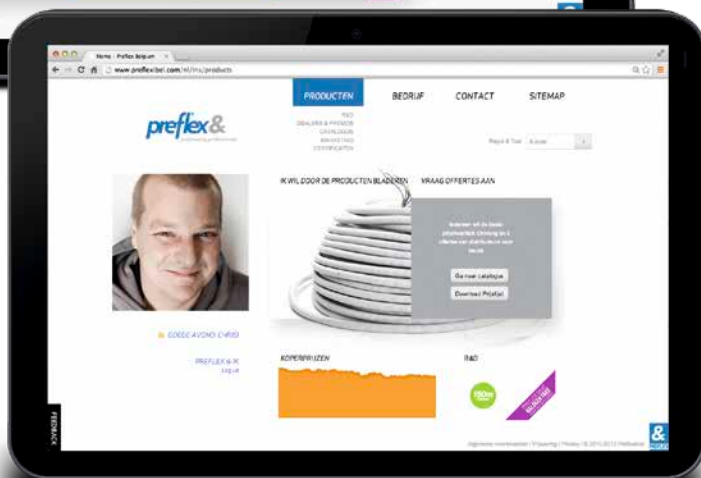

...Maak uw offertes compleet met onze kwaliteitscertificaten en technische fiches.



Registreer nu en ontdek nog veel meer!

11 *Productoverzicht*



Inhoud productoverzicht

Energie & Licht



Preflex met installatiedraad 1,5mm ²	86
Preflex met installatiedraad 2,5mm ²	90
Preflex met installatiedraad ≥4mm ²	93
Preflex met soepele installatiedraad 1,5mm ²	96
Preflex met soepele installatiedraad 2,5mm ²	99
Preflex met soepele installatiedraad ≥4mm ²	102
Preflex met installatiekabel 1,5mm ²	105
Preflex met installatiekabel 2,5mm ²	106
Preflex met installatiekabel ≥4mm ²	107
Preflex met siliconenkabel	108

Communicatie



Preflex met telefoonkabel	109
Preflex met afgeschermd telefoonkabel	111
Preflex met signaalkabel	113

Data



Preflex met datakabel	116
Preflex met afgeschermd datakabel	118
Preflex met domotiekabel	120
Preflex met datakabel combinaties	121

Alarm



Preflex met alarmkabel	123
------------------------------	-----

TV & Muziek



Preflex met coaxkabel.....	125
Preflex met coaxkabel combinaties	127
Preflex met luidsprekerkabel.....	129

Controle



Preflex met stuurstroomkabel.....	130
-----------------------------------	-----

Brandvrij



Preflex met brandvrije kabel.....	134
-----------------------------------	-----

Lege buis



Preflex lege buis.....	136
Preflex SAFE lege buis.....	137
Dubbelwandige kabelbeschermingsbuis.....	138

Accessoires



NinofiX	139
Tornado.....	140

Energie & Licht

Preflex met installatiedraad 1,5mm²



Soort	Type	Buis Ø - mm	Verpak- king	Lengte m	Gewicht kg/st	Kleuren	Artikelcode
H07V-U (VOB)	1x1,5	16	Rol	100	6,7	●	1205001615010200U1AA
H07V-U (VOB)	1x1,5	16	Rol	50	3,4	●	1205001615010200U6AA
H07V-U (VOB)	1x1,5	16	Haspel	300	28,2	●	1205001615010200U3AA
H07V-U (VOB)	1x1,5	16	Haspel	500	46,7	●	1205001615010200U5AA
H07V-U (VOB)	1x1,5	16	Rol	100	6,7	●	1205001615010400U1AA
H07V-U (VOB)	1x1,5	16	Rol	50	3,4	●	1205001615010400U6AA
H07V-U (VOB)	1x1,5	16	Haspel	300	28,2	●	1205001615010400U3AA
H07V-U (VOB)	1x1,5	16	Haspel	500	46,7	●	1205001615010400U5AA
H07V-U (VOB)	2x1,5	16	Rol	100	8,7	● ●	1205001615020100U1AA
H07V-U (VOB)	2x1,5	16	Rol	50	4,4	● ●	1205001615020100U6AA
H07V-U (VOB)	2x1,5	16	Haspel	300	34,1	● ●	1205001615020100U3AA
H07V-U (VOB)	2x1,5	16	Haspel	500	56,5	● ●	1205001615020100U5AA
H07V-U (VOB)	3G1,5	16	Rol	100	10,7	● ● ●	1005001615030100U1AA
H07V-U (VOB)	3G1,5	16	Box	90	9,6	● ● ●	1005001615030100B9AA
H07V-U (VOB)	3G1,5	16	Rol	50	5,3	● ● ●	1005001615030100U6AA
H07V-U (VOB)	3G1,5	16	Rol	150	16,0	● ● ●	1005001615030100UDAA
H07V-U (VOB)	3G1,5	16	Haspel	300	39,9	● ● ●	1005001615030100U3AA
H07V-U (VOB)	3G1,5	16	Haspel	500	66,3	● ● ●	1005001615030100U5AA
H07V-U (VOB)	3G1,5	20	Rol	100	12,5	● ● ●	1205002015030100U1AA
H07V-U (VOB)	3G1,5	20	Rol	50	6,2	● ● ●	1205002015030100U6AA
H07V-U (VOB)	3G1,5	20	Haspel	300	45,3	● ● ●	1205002015030100U3AA
H07V-U (VOB)	3x1,5	16	Rol	100	10,7	● ● ●	1205001615031800U1AA
H07V-U (VOB)	3x1,5	16	Rol	50	5,3	● ● ●	1205001615031800U6AA
H07V-U (VOB)	3x1,5	16	Haspel	300	39,9	● ● ●	1205001615031800U3AA
H07V-U (VOB)	3x1,5	16	Haspel	500	66,3	● ● ●	1205001615031800U5AA
H07V-U (VOB)	4G1,5	16	Rol	100	12,6	● ● ● ●	1105001615040100U1AA
H07V-U (VOB)	4G1,5	16	Rol	50	6,3	● ● ● ●	1105001615040100U6AA
H07V-U (VOB)	4G1,5	16	Haspel	300	45,8	● ● ● ●	1105001615040100U3AA
H07V-U (VOB)	4G1,5	16	Haspel	500	76,1	● ● ● ●	1105001615040100U5AA
H07V-U (VOB)	4x1,5	16	Rol	100	12,6	● ● ● ●	1205001615042700U1AA
H07V-U (VOB)	4x1,5	16	Rol	50	6,3	● ● ● ●	1205001615042700U6AA
H07V-U (VOB)	4x1,5	16	Haspel	300	45,8	● ● ● ●	1205001615042700U3AA
H07V-U (VOB)	4x1,5	16	Haspel	500	76,1	● ● ● ●	1205001615042700U5AA
H07V-U (VOB)	5G1,5	16	Rol	100	14,6	● ● ● ●	1005001615050100U1AA
H07V-U (VOB)	5G1,5	16	Box	90	13,1	● ● ● ●	1005001615050100B9AA
H07V-U (VOB)	5G1,5	16	Rol	50	7,3	● ● ● ●	1005001615050100U6AA
H07V-U (VOB)	5G1,5	16	Rol	150	21,9	● ● ● ●	1005001615050100UDAA
H07V-U (VOB)	5G1,5	16	Haspel	300	51,7	● ● ● ●	1005001615050100U3AA
H07V-U (VOB)	5G1,5	16	Haspel	500	85,9	● ● ● ●	1005001615050100U5AA
H07V-U (VOB)	5G1,5	20	Rol	100	16,4	● ● ● ●	1205002015050100U1AA

Energie & Licht

Preflex met installatiedraad 1,5mm²



preflex&
preferred by professionals

Soort	Type	Buis Ø - mm	Verpak- king	Lengte m	Gewicht kg/st	Kleuren	Artikelcode
H07V-U (VOB)	5G1,5	20	Rol	50	8,2		1205002015050100U6AA
H07V-U (VOB)	5G1,5	20	Haspel	300	57,1		1205002015050100U3AA
H07V-U (VOB)	5x1,5	16	Rol	100	14,6		1205001615053900U1AA
H07V-U (VOB)	5x1,5	16	Rol	50	7,3		1205001615053900U6AA
H07V-U (VOB)	5x1,5	16	Haspel	300	51,7		1205001615053900U3AA
H07V-U (VOB)	5x1,5	16	Haspel	500	85,9		1205001615053900U5AA
H07V-U (VOB)	6G1,5	20	Rol	100	18,3		1105002015060100U1AA
H07V-U (VOB)	6G1,5	20	Rol	50	9,2		1105002015060100U6AA
H07V-U (VOB)	6G1,5	20	Haspel	300	63,0		1105002015060100U3AA
H07V-U (VOB)	7G1,5	20	Rol	100	20,3		1105002015070100U1AA
H07V-U (VOB)	7G1,5	20	Rol	50	10,2		1105002015070100U6AA
H07V-U (VOB)	7G1,5	20	Haspel	300	68,9		1105002015070100U3AA
H07V-U (VOB)	8G1,5	20	Rol	100	22,3		1205002015080100U1AA
H07V-U (VOB)	8G1,5	20	Rol	50	11,1		1205002015080100U6AA
H07V-U (VOB)	9G1,5	20	Rol	100	24,2		1105002015090100U1AA
H07V-U (VOB)	9G1,5	20	Rol	50	12,1		1105002015090100U6AA
H07V-U (VOB)	10G1,5	25	Rol	50	14,3		1205002515100100U6AA
H07V-U (VOB)	11G1,5	25	Rol	50	15,3		1105002515110100U6AA
H07V-U (VOB)	12G1,5	25	Rol	50	16,2		1205002515120200U6AA
H07V-U (VOB)	13G1,5	25	Rol	50	17,2		1205002515130100U6AA
H07V-U (VOB)	14G1,5	25	Rol	50	18,2		1205002515140100U6AA
H07V-U (VOB)	15G1,5	25	Rol	50	19,2		1205002515150100U6AA



Andere combinaties van mantelkleuren en/of secties zijn verkrijgbaar. Vraag ernaar!

Energie & Licht

Preflex met installatiedraad 1,5mm²



Soort	Type	Buis Ø - mm	Verpak- king	Lengte m	Gewicht kg/st	Kleuren	Artikelcode	LSOH
H07Z1-U	1x1,5	16	Rol	100	6,7	●	1204001615010200U1AA	
H07Z1-U	1x1,5	16	Haspel	300	28,2	●	1204001615010200U3AA	
H07Z1-U	1x1,5	16	Haspel	500	46,7	●	1204001615010200U5AA	
H07Z1-U	1x1,5	16	Rol	100	6,7	●	1204001615010400U1AA	
H07Z1-U	1x1,5	16	Haspel	300	28,2	●	1204001615010400U3AA	
H07Z1-U	1x1,5	16	Haspel	500	46,7	●	1204001615010400U5AA	
H07Z1-U	2x1,5	16	Rol	100	8,7	● ●	1204001615020120U1AA	
H07Z1-U	2x1,5	16	Haspel	300	34,1	● ●	1204001615020120U3AA	
H07Z1-U	2x1,5	16	Haspel	500	56,5	● ●	1204001615020120U5AA	
H07Z1-U	3G1,5	16	Rol	100	10,7	● ● ●	1204001615030120U1AA	
H07Z1-U	3G1,5	16	Haspel	300	39,9	● ● ●	1204001615030120U3AA	
H07Z1-U	3G1,5	16	Haspel	500	66,3	● ● ●	1204001615030120U5AA	
H07Z1-U	3G1,5	20	Rol	100	12,5	● ● ●	1204002015030120U1AA	
H07Z1-U	3G1,5	20	Haspel	300	45,3	● ● ●	1204002015030120U3AA	
H07Z1-U	3x1,5	16	Rol	100	10,7	● ● ●	1204001615031800U1AA	
H07Z1-U	3x1,5	16	Haspel	300	39,9	● ● ●	1204001615031800U3AA	
H07Z1-U	3x1,5	16	Haspel	500	66,3	● ● ●	1204001615031800U5AA	
H07Z1-U	4G1,5	16	Rol	100	12,6	● ● ● ●	1204001615040120U1AA	
H07Z1-U	4G1,5	16	Haspel	300	45,8	● ● ● ●	1204001615040120U3AA	
H07Z1-U	4G1,5	16	Haspel	500	76,1	● ● ● ●	1204001615040120U5AA	
H07Z1-U	4x1,5	16	Rol	100	12,6	● ● ● ●	1204001615042700U1AA	
H07Z1-U	4x1,5	16	Haspel	300	45,8	● ● ● ●	1204001615042700U3AA	
H07Z1-U	4x1,5	16	Haspel	500	76,1	● ● ● ●	1204001615042700U5AA	
H07Z1-U	5G1,5	16	Rol	100	14,6	● ● ● ● ●	1204001615050120U1AA	
H07Z1-U	5G1,5	16	Haspel	300	51,7	● ● ● ● ●	1204001615050120U3AA	
H07Z1-U	5G1,5	16	Haspel	500	85,9	● ● ● ● ●	1204001615050120U5AA	
H07Z1-U	5G1,5	20	Rol	100	16,4	● ● ● ● ●	1204002015050120U1AA	
H07Z1-U	5G1,5	20	Haspel	300	57,1	● ● ● ● ●	1204002015050120U3AA	
H07Z1-U	5x1,5	16	Rol	100	14,6	● ● ● ● ●	1204001615053900U1AA	
H07Z1-U	5x1,5	16	Haspel	300	51,7	● ● ● ● ●	1204001615053900U3AA	
H07Z1-U	5x1,5	16	Haspel	500	85,9	● ● ● ● ●	1204001615053900U5AA	
H07Z1-U	6G1,5	20	Rol	100	18,3	● ● ● ● ●	1204002015060120U1AA	
H07Z1-U	6G1,5	20	Haspel	300	63,0	● ● ● ● ●	1204002015060120U3AA	
H07Z1-U	7G1,5	20	Rol	100	20,3	● ● ● ● ●	1204002015070120U1AA	
H07Z1-U	7G1,5	20		300	68,9	● ● ● ● ●	1204002015070120U3AA	
H07Z1-U	8G1,5	20	Rol	100	22,3	● ● ● ● ●	1204002015080120U1AA	
H07Z1-U	9G1,5	20	Rol	100	24,2	● ● ● ● ●	1204002015090120U1AA	
H07Z1-U	10G1,5	25	Rol	50	14,3	● ● ● ● ●	1204002515120120U6AA	

Energie & Licht

Preflex met installatiedraad 1,5mm²



preflex®
preferred by professionals

LSOH

Soort	Type	Buis Ø - mm	Verpak- king	Lengte m	Gewicht kg/st	Kleuren	Artikelcode
H07Z1-U	11G1,5	25	Rol	50	15,3		1204002515120120U6AA
H07Z1-U	12G1,5	25	Rol	50	16,2		1204002515120200U6AA
H07Z1-U	13G1,5	25	Rol	50	17,2		1204002515130120U6AA
H07Z1-U	14G1,5	25	Rol	50	18,2		1204002515140120U6AA
H07Z1-U	15G1,5	25	Rol	50	19,2		1204002515150120U6AA



Andere combinaties van mantelkleuren en/of secties zijn verkrijgbaar. Vraag ernaar!

Energie & Licht

Preflex met installatiedraad 2,5mm²



Soort	Type	Buis Ø - mm	Verpak- king	Lengte m	Gewicht kg/st	Kleuren	Artikelcode
H07V-U (VOB)	1x2,5	16	Rol	100	7,8	●	1105001625010200U1AA
H07V-U (VOB)	1x2,5	16	Rol	50	3,9	●	1205001625010200U6AA
H07V-U (VOB)	1x2,5	16	Haspel	300	31,4	●	1205001625010200U3AA
H07V-U (VOB)	1x2,5	16	Haspel	500	52,1	●	1205001625010200U5AA
H07V-U (VOB)	1G2,5	16	Rol	100	7,8	●	1105001625010100U1AA
H07V-U (VOB)	1G2,5	16	Rol	50	3,9	●	1205001625010100U6AA
H07V-U (VOB)	1G2,5	16	Haspel	300	31,4	●	1205001625010100U3AA
H07V-U (VOB)	1G2,5	16	Haspel	500	52,1	●	1205001625010100U5AA
H07V-U (VOB)	2x2,5	16	Rol	100	10,9	● ●	1205001625020100U1AA
H07V-U (VOB)	2x2,5	16	Rol	50	5,4	● ●	1205001625020100U6AA
H07V-U (VOB)	2x2,5	16	Haspel	300	40,5	● ●	1205001625020100U3AA
H07V-U (VOB)	2x2,5	16	Haspel	500	67,3	● ●	1205001625020100U5AA
H07V-U (VOB)	3G2,5	16	Rol	100	13,9	● ● ●	1005001625030100U1AA
H07V-U (VOB)	3G2,5	16	Box	90	12,5	● ● ●	1005001625030100G9AA
H07V-U (VOB)	3G2,5	16	Rol	50	7,0	● ● ●	1005001625030100U6AA
H07V-U (VOB)	3G2,5	16	Rol	150	20,9	● ● ●	1005001625030100UDAA
H07V-U (VOB)	3G2,5	16	Haspel	300	49,7	● ● ●	1005001625030100U3AA
H07V-U (VOB)	3G2,5	16	Haspel	500	82,5	● ● ●	1005001625030100U5AA
H07V-U (VOB)	3G2,5	16	Rol	100	13,9	● ● ●	1205001625030500U1AA
H07V-U (VOB)	3G2,5	16	Rol	50	7,0	● ● ●	1205001625030500U6AA
H07V-U (VOB)	3G2,5	16	Haspel	300	49,7	● ● ●	1205001625030500U3AA
H07V-U (VOB)	3G2,5	16	Haspel	500	82,5	● ● ●	1205001625030500U5AA
H07V-U (VOB)	3G2,5	16	Rol	100	13,9	● ● ●	1205001625030200U1AA
H07V-U (VOB)	3G2,5	16	Rol	50	7,0	● ● ●	1205001625030200U6AA
H07V-U (VOB)	3G2,5	16	Haspel	300	49,7	● ● ●	1205001625030200U3AA
H07V-U (VOB)	3G2,5	16	Haspel	500	82,5	● ● ●	1205001625030200U5AA
H07V-U (VOB)	3G2,5	16	Rol	100	13,9	● ● ○	1205001625030400U1AA
H07V-U (VOB)	3G2,5	16	Rol	50	7,0	● ● ○	1205001625030400U6AA
H07V-U (VOB)	3G2,5	16	Haspel	300	49,7	● ● ○	1205001625030400U3AA
H07V-U (VOB)	3G2,5	16	Haspel	500	82,5	● ● ○	1205001625030400U5AA
H07V-U (VOB)	3G2,5	20	Rol	100	12,7	● ● ●	1205002025030100U1AA
H07V-U (VOB)	3G2,5	20	Rol	50	6,3	● ● ●	1205002025030100U6AA
H07V-U (VOB)	3G2,5	20	Haspel	300	45,9	● ● ●	1205002025030100U3AA
H07V-U (VOB)	3x2,5	16	Rol	100	13,9	● ● ●	1205001625031800U1AA
H07V-U (VOB)	3x2,5	16	Rol	50	7,0	● ● ●	1205001625031800U6AA
H07V-U (VOB)	3x2,5	16	Haspel	300	49,7	● ● ●	1205001625031800U3AA
H07V-U (VOB)	3x2,5	16	Haspel	500	82,5	● ● ●	1205001625031800U5AA
H07V-U (VOB)	4G2,5	16	Rol	100	16,9	● ● ● ●	1105001625040100U1AA
H07V-U (VOB)	4G2,5	16	Rol	50	8,5	● ● ● ●	1105001625040100U6AA
H07V-U (VOB)	4G2,5	20	Rol	100	19,0	● ● ● ●	1205002025040100U1AA

Energie & Licht

Preflex met installatiedraad 2,5mm²



preflex®
preferred by professionals

Soort	Type	Buis Ø - mm	Verpak- king	Lengte m	Gewicht kg/st	Kleuren	Artikelcode
H07V-U (VOB)	4G2,5	20	Rol	50	9,5		1205002025040100U6AA
H07V-U (VOB)	4G2,5	20	Haspel	300	69,9		1205002025040100U3AA
H07V-U (VOB)	4x2,5	16	Rol	100	16,9		1205001625042200U1AA
H07V-U (VOB)	4x2,5	16	Rol	50	8,5		1205001625042200U6AA
H07V-U (VOB)	5G2,5	20	Rol	100	21,8		1205002025050100U1AA
H07V-U (VOB)	5G2,5	20	Rol	50	10,9		1205002025050100U6AA
H07V-U (VOB)	5G2,5	20	Haspel	300	73,3		1205002025050100U3AA
H07V-U (VOB)	5G2,5	20	Rol	100	21,8		1205002025052800U1AA
H07V-U (VOB)	5G2,5	20	Rol	50	10,9		1205002025052800U6AA
H07V-U (VOB)	5G2,5	20	Haspel	300	73,3		1205002025052800U3AA
H07V-U (VOB)	6G2,5	20	Rol	100	24,8		1105002025060100U1AA
H07V-U (VOB)	6G2,5	20	Rol	50	12,4		1105002025060100U6AA
H07V-U (VOB)	7G2,5	25	Rol	50	15,1		1105002025070100U1AA
H07V-U (VOB)	8G2,5	25	Rol	50	16,6		1105002025080100U1AA
H07V-U (VOB)	9G2,5	25	Rol	50	18,2		1105002025090100U1AA

Soort	Type	Buis Ø - mm	Verpak- king	Lengte m	Gewicht kg/st	Kleuren	Artikelcode
H07Z1-U	1x2,5	16	Rol	100	7,8		1204001625010200U1AA
H07Z1-U	1x2,5	16	Haspel	300	31,4		1204001625010200U3AA
H07Z1-U	1x2,5	16	Haspel	500	52,1		1204001625010200U5AA
H07Z1-U	1G2,5	16	Rol	100	7,8		1204001625010120U1AA
H07Z1-U	1G2,5	16	Haspel	300	31,4		1204001625010120U3AA
H07Z1-U	1G2,5	16	Haspel	500	52,1		1204001625010120U5AA
H07Z1-U	2x2,5	16	Rol	100	10,9		1204001625020120U1AA
H07Z1-U	2x2,5	16	Haspel	300	40,5		1204001625020120U3AA
H07Z1-U	2x2,5	16	Haspel	500	67,3		1204001625020120U5AA
H07Z1-U	3G2,5	16	Rol	100	13,9		1204001625030120U1AA
H07Z1-U	3G2,5	16	Haspel	300	49,7		1204001625030120U3AA
H07Z1-U	3G2,5	16	Haspel	500	82,5		1204001625030120U5AA
H07Z1-U	3G2,5	20	Rol	100	12,7		1204002025030120U1AA
H07Z1-U	3G2,5	20	Haspel	300	45,9		1204002025030120U3AA
H07Z1-U	3x2,5	16	Rol	100	13,9		1204001625031800U1AA
H07Z1-U	3x2,5	16	Haspel	300	49,7		1204001625031800U3AA
H07Z1-U	3x2,5	16	Haspel	500	82,5		1204001625031800U5AA
H07Z1-U	4G2,5	16	Rol	100	16,9		1204001625040120U1AA

LSOH



Andere combinaties van mantelkleuren en/of secties zijn verkrijgbaar. Vraag ernaar!

Energie & Licht

Preflex met installatiedraad 2,5mm²



Soort	Type	Buis Ø - mm	Verpak- king	Lengte m	Gewicht kg/st	Kleuren	Artikelcode	LSOH
H07Z1-U	4G2,5	16	Haspel	300	58,8		1204001625040120U3AA	
H07Z1-U	4G2,5	16	Haspel	500	97,7		1204001625040120U5AA	
H07Z1-U	4x2,5	16	Rol	100	16,9		1204001625042200U1AA	
H07Z1-U	4x2,5	16	Haspel	300	58,8		1204001625042200U3AA	
H07Z1-U	4x2,5	16	Haspel	500	97,7		1204001625042200U5AA	
H07Z1-U	5G2,5	20	Rol	100	21,8		1204002025050120U1AA	
H07Z1-U	5G2,5	20	Haspel	300	73,3		1204002025050120U3AA	
H07Z1-U	6G2,5	20	Rol	100	24,8		1204002025060120U1AA	
H07Z1-U	7G2,5	25	Rol	50	15,1		1204002025070120U1AA	
H07Z1-U	8G2,5	25	Rol	50	16,6		1204002025080120U1AA	
H07Z1-U	9G2,5	25	Rol	50	18,2		1204002025090120U1AA	

Energie & Licht

Preflex met installatiedraad $\geq 4\text{mm}^2$



preflex®
preferred by professionals

Soort	Type	Buis Ø - mm	Verpak- king	Lengte m	Gewicht kg/st	Kleuren	Artikelcode
H07V-U (VOB)	1x4	16	Rol	100	9,3	●	1105001640010200U1AA
H07V-U (VOB)	1x4	16	Rol	50	4,6	●	1105001640010200U6AA
H07V-U (VOB)	1x4	16	Haspel	300	35,8	●	1105001640010200U3AA
H07V-U (VOB)	1x4	16	Haspel	500	59,4	●	1105001640010200U5AA
H07V-U (VOB)	1x4	16	Rol	100	9,3	●●	1105001640010100U1AA
H07V-U (VOB)	1x4	16	Rol	50	4,6	●●	1105001640010100U6AA
H07V-U (VOB)	1x4	16	Haspel	300	35,8	●●	1105001640010100U3AA
H07V-U (VOB)	1x4	16	Haspel	500	59,4	●●	1105001640010100U5AA
H07V-U (VOB)	2x4	16	Rol	100	13,8	●●●	1205001640020100U1AA
H07V-U (VOB)	2x4	16	Rol	50	6,9	●●●	1205001640020100U6AA
H07V-U (VOB)	2x4	16	Haspel	300	49,3	●●●	1205001640020100U3AA
H07V-U (VOB)	2x4	16	Haspel	500	81,9	●●●	1205001640020100U5AA
H07V-U (VOB)	2x4	16	Rol	100	13,8	●●●●	1205001640020200U1AA
H07V-U (VOB)	2x4	16	Rol	50	6,9	●●●●	1205001640020200U6AA
H07V-U (VOB)	2x4	16	Haspel	300	49,3	●●●●	1205001640020200U3AA
H07V-U (VOB)	2x4	16	Haspel	500	81,9	●●●●	1205001640020200U5AA
H07V-U (VOB)	3G4	20	Rol	100	20,1	●●●●●	1105002040030100U1AA
H07V-U (VOB)	3G4	20	Rol	50	10,0	●●●●●	1105002040030100U6AA
H07V-U (VOB)	3G4	20	Haspel	300	68,2	●●●●●	1105002040030100U3AA
H07V-U (VOB)	3G4	20	Rol	100	20,1	●●●●●●	1105002040030500U1AA
H07V-U (VOB)	3G4	20	Rol	50	10,0	●●●●●●	1105002040030500U6AA
H07V-U (VOB)	3G4	20	Haspel	300	68,2	●●●●●●	1105002040030500U3AA
H07V-U (VOB)	4G4	25	Rol	50	13,5	●●●●●●●	1205002040040100U1AA
H07V-U (VOB)	5G4	25	Rol	50	15,7	●●●●●●●●	1205002040050100U1AA
H07V-U (VOB)	1x6	16	Rol	100	11,3	●	1205001660010200U1AA
H07V-U (VOB)	1x6	16	Rol	50	5,6	●	1205001660010200U6AA
H07V-U (VOB)	1x6	16	Haspel	300	41,8	●	1205001660010200U3AA
H07V-U (VOB)	1x6	16	Haspel	500	69,4	●	1205001660010200U5AA
H07V-U (VOB)	1x6	16	Rol	100	11,3	●●	1205001660010100U1AA
H07V-U (VOB)	1x6	16	Rol	50	5,6	●●	1205001660010100U6AA
H07V-U (VOB)	1x6	16	Haspel	300	41,8	●●	1205001660010100U3AA
H07V-U (VOB)	1x6	16	Haspel	500	69,4	●●	1205001660010100U5AA
H07V-U (VOB)	2x6	20	Rol	100	19,6	●●●	1105002060020100U1AA
H07V-U (VOB)	2x6	20	Rol	50	9,8	●●●	1105002060020100U6AA
H07V-U (VOB)	2x6	20	Haspel	300	66,7	●●●	1105002060020100U3AA
H07V-U (VOB)	2x6	20	Rol	100	19,6	●●●●	1105002060020200U1AA
H07V-U (VOB)	2x6	20	Rol	50	9,8	●●●●	1105002060020200U6AA
H07V-U (VOB)	2x6	20	Haspel	300	66,7	●●●●	1105002060020200U3AA



Andere combinaties van mantelkleuren en/of secties zijn verkrijgbaar. Vraag ernaar!

Energie & Licht

Preflex met installatiedraad $\geq 4\text{mm}^2$



Soort	Type	Buis Ø - mm	Verpak- king	Lengte m	Gewicht kg/st	Kleuren	Artikelcode
H07V-U (VOB)	3G6	20	Rol	100	26,1		1205002060030100U1AA
H07V-U (VOB)	3G6	20	Rol	50	13,0		1205002060030100U6AA
H07V-U (VOB)	3G6	20	Rol	100	26,1		1205002060030500U1AA
H07V-U (VOB)	3G6	20	Rol	50	13,0		1205002060030500U6AA
H07V-U (VOB)	3x6	20	Rol	100	26,1		1205002060031800U1AA
H07V-U (VOB)	3x6	20	Rol	50	13,0		1205002060031800U6AA
H07V-U (VOB)	3G6	25	Rol	50	14,2		1205002560030100U1AA
H07V-U (VOB)	4G6	25	Rol	50	17,5		1205002560040100U6AA
H07V-U (VOB)	4x6	25	Rol	50	17,5		1205002560042200U6AA
H07V-U (VOB)	5G6	25	Rol	50	20,7		1205002560050100U6AA
H07V-U (VOB)	5x6	25	Rol	50	20,7		1205002560053900U6AA
H07V-U (VOB)	1x10	20	Rol	100	18,1		1205002010010200U1AA
H07V-U (VOB)	1x10	20	Rol	50	9,0		1205002010010200U6AA
H07V-U (VOB)	1x10	20	Rol	100	18,1		1205002010010100U1AA
H07V-U (VOB)	1x10	20	Rol	50	9,0		1205002010010100U6AA
H07V-U (VOB)	2x10	25	Rol	50	16,0		1205002010020100U6AA
H07V-U (VOB)	3G10	25	Rol	50	21,7		1205002510030100U6AA
H07V-U (VOB)	3x10	25	Rol	50	21,7		1205002510031800U6AA
H07V-U (VOB)	4G10	32	Rol	50	29,8		1205003210040100U6AA
H07V-U (VOB)	4x10	32	Rol	50	29,8		1205003210042200U6AA
H07V-U (VOB)	5G10	32	Rol	50	35,5		1205003210050100U6AA
H07V-U (VOB)	5x10	32	Rol	50	35,5		1205003210053900U6AA

Soort	Type	Buis Ø - mm	Verpak- king	Lengte m	Gewicht kg/st	Kleuren	Artikelcode
H07Z1-U	1x4	16	Rol	100	9,3		1204001640010200U1AA
H07Z1-U	1x4	16	Haspel	300	35,8		1204001640010200U3AA
H07Z1-U	1x4	16	Haspel	500	59,4		1204001640010200U5AA
H07Z1-U	1x4	16	Rol	100	9,3		1204001640010100U1AA
H07Z1-U	1x4	16	Haspel	300	35,8		1204001640010100U3AA
H07Z1-U	1x4	16	Haspel	500	59,4		1204001640010100U5AA
H07Z1-U	2x4	16	Rol	100	13,8		1204001640020100U1AA
H07Z1-U	2x4	16	Haspel	300	49,3		1204001640020100U3AA
H07Z1-U	2x4	16	Haspel	500	81,9		1204001640020100U5AA
H07Z1-U	3G4	20	Rol	100	20,1		1204002040030100U1AA
H07Z1-U	3G4	20	Haspel	300	68,2		1204002040030100U3AA
H07Z1-U	4G4	25	Rol	50	13,5		1204002040040100U1AA

LSOH

Energie & Licht

Preflex met installatiedraad $\geq 4\text{mm}^2$



preflex®
preferred by professionals

LSOH

Soort	Type	Buis Ø - mm	Verpak- king	Lengte m	Gewicht kg/st	Kleuren	Artikelcode
H07Z1-U	5G4	25	Rol	50	15,7	●●●●●●●●	1204002040050100U1AA
H07Z1-U	1x6	16	Rol	100	11,3	●	1204001660010200U1AA
H07Z1-U	1x6	16	Haspel	300	41,8	●	1204001660010200U3AA
H07Z1-U	1x6	16	Haspel	500	69,4	●	1204001660010200U5AA
H07Z1-U	1x6	16	Rol	100	11,3	●●	1204001660010100U1AA
H07Z1-U	1x6	16	Haspel	300	41,8	●●	1204001660010100U3AA
H07Z1-U	1x6	16	Haspel	500	69,4	●●	1204001660010100U5AA
H07Z1-U	2x6	20	Rol	100	19,6	●●●	1204002060020100U1AA
H07Z1-U	2x6	20	Haspel	300	66,7	●●●	1204002060020100U3AA
H07Z1-U	3G6	20	Rol	100	26,1	●●●●●●●●	1204002060030500U1AA
H07Z1-U	3x6	20	Rol	100	26,1	●●●●●●●●	1204002060031800U1AA
H07Z1-U	3G6	25	Rol	50	14,2	●●●●●●●●	1204002560030100U1AA
H07Z1-U	4G6	25	Rol	50	17,5	●●●●●●●●	1204002560040100U6AA
H07Z1-U	4x6	25	Rol	50	17,5	●●●●●●●●	1204002560042200U6AA
H07Z1-U	5G6	32	Rol	50	20,7	●●●●●●●●	1204002560050100U6AA
H07Z1-U	5x6	32	Rol	50	20,7	●●●●●●●●	1204002560053900U6AA
H07Z1-U	1x10	20	Rol	100	18,1	●	1204002010010200U1AA
H07Z1-U	1x10	20	Rol	100	18,1	●●	1204002010010100U1AA
H07Z1-U	2x10	25	Rol	50	16,0	●●●	1204002010020100U6AA
H07Z1-U	3G10	25	Rol	50	21,7	●●●●●●●●	1204002510030100U6AA
H07Z1-U	3x10	25	Rol	50	21,7	●●●●●●●●	1204002510031800U6AA
H07Z1-U	4G10	32	Rol	50	29,8	●●●●●●●●	1204003210040100U6AA
H07Z1-U	4x10	32	Rol	50	29,8	●●●●●●●●	1204003210042200U6AA
H07Z1-U	5G10	32	Rol	50	35,5	●●●●●●●●	1204003210050100U6AA
H07Z1-U	5x10	32	Rol	50	35,5	●●●●●●●●	1204003210053900U6AA



Andere combinaties van mantelkleuren en/of secties zijn verkrijgbaar. Vraag ernaar!

Energie & Licht

Preflex met soepele installatiedraad 1,5mm²



Soort	Type	Buis Ø - mm	Verpak- king	Lengte m	Gewicht kg/st	Kleuren	Artikelcode
H07V-K (VOBs)	1x1,5	16	Rol	100	6,8	●	120502161501020001AA
H07V-K (VOBs)	1x1,5	16	Rol	50	3,4	●	120502161501020006AA
H07V-K (VOBs)	1x1,5	16	Haspel	300	20,3	●	120502161501020003AA
H07V-K (VOBs)	1x1,5	16	Haspel	500	46,9	●	120502161501020005AA
H07V-K (VOBs)	2x1,5	16	Rol	100	8,8	● ●	120502161502010001AA
H07V-K (VOBs)	2x1,5	16	Rol	50	4,4	● ●	120502161502010006AA
H07V-K (VOBs)	2x1,5	16	Haspel	300	26,3	● ●	120502161502010003AA
H07V-K (VOBs)	2x1,5	16	Haspel	500	43,9	● ●	120502161502010005AA
H07V-K (VOBs)	3G1,5	16	Rol	100	10,8	● ● ●	120502161503010001AA
H07V-K (VOBs)	3G1,5	16	Rol	50	5,4	● ● ●	120502161503010006AA
H07V-K (VOBs)	3G1,5	16	Haspel	300	32,3	● ● ●	120502161503010003AA
H07V-K (VOBs)	3G1,5	16	Haspel	500	53,9	● ● ●	120502161503010005AA
H07V-K (VOBs)	3x1,5	16	Rol	100	10,8	● ● ●	120502161503180001AA
H07V-K (VOBs)	3x1,5	16	Rol	50	5,4	● ● ●	120502161503180006AA
H07V-K (VOBs)	3x1,5	16	Haspel	300	32,4	● ● ●	120502161503180003AA
H07V-K (VOBs)	3x1,5	16	Haspel	500	53,9	● ● ●	120502161503180005AA
H07V-K (VOBs)	4G1,5	16	Rol	100	12,8	● ● ● ●	120502161504010001AA
H07V-K (VOBs)	4G1,5	16	Rol	50	6,4	● ● ● ●	120502161504010006AA
H07V-K (VOBs)	4G1,5	16	Haspel	300	38,4	● ● ● ●	120502161504010003AA
H07V-K (VOBs)	4G1,5	16	Haspel	500	63,9	● ● ● ●	120502161504010005AA
H07V-K (VOBs)	4x1,5	16	Rol	100	12,8	● ● ● ●	120502160504220001AA
H07V-K (VOBs)	4x1,5	16	Rol	50	6,4	● ● ● ●	120502160504220006AA
H07V-K (VOBs)	4x1,5	16	Haspel	300	38,3	● ● ● ●	120502160504220003AA
H07V-K (VOBs)	4x1,5	16	Haspel	500	63,9	● ● ● ●	120502160504220005AA
H07V-K (VOBs)	5G1,5	16	Rol	100	14,8	● ● ● ● ●	120502161505010001AA
H07V-K (VOBs)	5G1,5	16	Rol	50	7,4	● ● ● ● ●	120502161505010006AA
H07V-K (VOBs)	5G1,5	16	Haspel	300	44,3	● ● ● ● ●	120502161505010003AA
H07V-K (VOBs)	5G1,5	16	Haspel	500	73,9	● ● ● ● ●	120502161505010005AA
H07V-K (VOBs)	5x1,5	16	Rol	100	14,8	● ● ● ● ●	120502161505390001AA
H07V-K (VOBs)	5x1,5	16	Rol	50	7,4	● ● ● ● ●	120502161505390006AA
H07V-K (VOBs)	5x1,5	16	Haspel	300	44,3	● ● ● ● ●	120502161505390003AA
H07V-K (VOBs)	5x1,5	16	Haspel	500	73,9	● ● ● ● ●	120502161505390005AA

Energie & Licht

Preflex met soepele installatiedraad 1,5mm²



preflex®
preferred by professionals

LSOH

Soort	Type	Buis Ø - mm	Verpak- king	Lengte m	Gewicht kg/st	Kleuren	Artikelcode
H07Z1-K	1x1,5	16	Rol	100	6,8	●	120508161501020001AA
H07Z1-K	1x1,5	16	Haspel	300	20,3	●	120508161501020003AA
H07Z1-K	1x1,5	16	Haspel	500	46,9	●	120508161501020005AA
H07Z1-K	2x1,5	16	Rol	100	8,8	● ●	120508161502010001AA
H07Z1-K	2x1,5	16	Haspel	300	26,3	● ●	120508161502010003AA
H07Z1-K	2x1,5	16	Haspel	500	43,9	● ●	120508161502010005AA
H07Z1-K	3G1,5	16	Rol	100	10,8	● ● ●	120508161503010001AA
H07Z1-K	3G1,5	16	Haspel	300	32,3	● ● ●	120508161503010003AA
H07Z1-K	3G1,5	16	Haspel	500	53,9	● ● ●	120508161503010005AA
H07Z1-K	3x1,5	16	Rol	100	10,8	● ● ●	120508161503180001AA
H07Z1-K	3x1,5	16	Haspel	300	32,4	● ● ●	120508161503180003AA
H07Z1-K	3x1,5	16	Haspel	500	53,9	● ● ●	120508161503180005AA
H07Z1-K	4G1,5	16	Rol	100	12,8	● ● ● ●	120508161504010001AA
H07Z1-K	4G1,5	16	Haspel	300	38,4	● ● ● ●	120508161504010003AA
H07Z1-K	4G1,5	16	Haspel	500	63,9	● ● ● ●	120508161504010005AA
H07Z1-K	4x1,5	16	Rol	100	12,8	● ● ● ●	120508160504220001AA
H07Z1-K	4x1,5	16	Haspel	300	38,3	● ● ● ●	120508160504220003AA
H07Z1-K	4x1,5	16	Haspel	500	63,9	● ● ● ●	120508160504220005AA
H07Z1-K	5G1,5	16	Rol	100	14,8	● ● ● ● ●	120508161505010001AA
H07Z1-K	5G1,5	16	Haspel	300	44,3	● ● ● ● ●	120508161505010003AA
H07Z1-K	5G1,5	16	Haspel	500	73,9	● ● ● ● ●	120508161505010005AA
H07Z1-K	5x1,5	16	Rol	100	14,8	● ● ● ● ●	120508161505390001AA
H07Z1-K	5x1,5	16	Haspel	300	44,3	● ● ● ● ●	120508161505390003AA
H07Z1-K	5x1,5	16	Haspel	500	73,9	● ● ● ● ●	120508161505390005AA



Andere combinaties van mantelkleuren en/of secties zijn verkrijgbaar. Vraag ernaar!

Preflex met soepele installatiedraad 1,5mm² Vertind koper



Soort	Type	Buis Ø - mm	Verpak- king	Lengte m	Gewicht kg/st	Kleuren	Artikelcode
H07V-Kst (VOBst)	1x1,5	16	Rol	100	6,8	●	120503161501020001AA
H07V-Kst (VOBst)	1x1,5	16	Rol	50	3,4	●	120503161501020006AA
H07V-Kst (VOBst)	1x1,5	16	Haspel	300	28,3	●	120503161501020003AA
H07V-Kst (VOBst)	1x1,5	16	Haspel	500	33,9	●	120503161501020005AA
H07V-Kst (VOBst)	2x1,5	16	Rol	100	8,8	● ●	120503161502010001AA
H07V-Kst (VOBst)	2x1,5	16	Rol	50	4,4	● ●	120503161502010006AA
H07V-Kst (VOBst)	2x1,5	16	Haspel	300	26,3	● ●	120503161502010003AA
H07V-Kst (VOBst)	2x1,5	16	Haspel	500	43,9	● ●	120503161502010005AA
H07V-Kst (VOBst)	3G1,5	16	Rol	100	10,8	● ● ●	120503161503010001AA
H07V-Kst (VOBst)	3G1,5	16	Rol	50	5,4	● ● ●	120503161503010006AA
H07V-Kst (VOBst)	3G1,5	16	Haspel	300	32,3	● ● ●	120503161503010003AA
H07V-Kst (VOBst)	3G1,5	16	Haspel	500	53,9	● ● ●	120503161503010005AA
H07V-Kst (VOBst)	3x1,5	16	Rol	100	10,8	● ● ●	120503161503180001AA
H07V-Kst (VOBst)	3x1,5	16	Rol	50	5,4	● ● ●	120503161503180006AA
H07V-Kst (VOBst)	3x1,5	16	Haspel	300	32,3	● ● ●	120503161503180003AA
H07V-Kst (VOBst)	3x1,5	16	Haspel	500	53,9	● ● ●	120503161503180005AA
H07V-Kst (VOBst)	4G1,5	16	Rol	100	12,8	● ● ● ●	120503161504010001AA
H07V-Kst (VOBst)	4G1,5	16	Rol	50	6,4	● ● ● ●	120503161504010006AA
H07V-Kst (VOBst)	4G1,5	16	Haspel	300	38,3	● ● ● ●	120503161504010003AA
H07V-Kst (VOBst)	4G1,5	16	Haspel	500	63,9	● ● ● ●	120503161504010005AA
H07V-Kst (VOBst)	4x1,5	16	Rol	100	12,8	● ● ● ●	120503160504220001AA
H07V-Kst (VOBst)	4x1,5	16	Rol	50	6,4	● ● ● ●	120503160504220006AA
H07V-Kst (VOBst)	4x1,5	16	Haspel	300	38,3	● ● ● ●	120503160504220003AA
H07V-Kst (VOBst)	4x1,5	16	Haspel	500	63,9	● ● ● ●	120503160504220005AA
H07V-Kst (VOBst)	5G1,5	16	Rol	100	14,8	● ● ● ● ●	120503161505010001AA
H07V-Kst (VOBst)	5G1,5	16	Rol	50	7,4	● ● ● ● ●	120503161505010006AA
H07V-Kst (VOBst)	5G1,5	16	Haspel	300	44,3	● ● ● ● ●	120503161505010003AA
H07V-Kst (VOBst)	5G1,5	16	Haspel	500	73,9	● ● ● ● ●	120503161505010005AA
H07V-Kst (VOBst)	5x1,5	16	Rol	100	14,8	● ● ● ● ●	120503161505390001AA
H07V-Kst (VOBst)	5x1,5	16	Rol	50	7,4	● ● ● ● ●	120503161505390006AA
H07V-Kst (VOBst)	5x1,5	16	Haspel	300	44,3	● ● ● ● ●	120503161505390003AA
H07V-Kst (VOBst)	5x1,5	16	Haspel	500	73,9	● ● ● ● ●	120503161505390005AA

Energie & Licht

Preflex met soepele installatiedraad 2,5mm²



preflex
preferred by professionals

Soort	Type	Buis Ø - mm	Verpak- king	Lengte m	Gewicht kg/st	Kleuren	Artikelcode
H07V-K (VOBs)	1x2,5	16	Rol	100	7,8	●	120502162501020001AA
H07V-K (VOBs)	1x2,5	16	Rol	50	3,9	●	120502162501020006AA
H07V-K (VOBs)	1x2,5	16	Haspel	300	31,3	●	120502162501020003AA
H07V-K (VOBs)	1x2,5	16	Haspel	500	51,9	●	120502162501020005AA
H07V-K (VOBs)	2x2,5	16	Rol	100	10,8	● ●	120502162502010001AA
H07V-K (VOBs)	2x2,5	16	Rol	50	5,4	● ●	120502162502010006AA
H07V-K (VOBs)	2x2,5	16	Haspel	300	32,3	● ●	120502162502010003AA
H07V-K (VOBs)	2x2,5	16	Haspel	500	53,9	● ●	120502162502010005AA
H07V-K (VOBs)	3G2,5	16	Rol	100	13,8	● ● ●	120502162503010001AA
H07V-K (VOBs)	3G2,5	16	Rol	50	6,9	● ● ●	120502162503010006AA
H07V-K (VOBs)	3G2,5	16	Haspel	300	41,3	● ● ●	120502162503010003AA
H07V-K (VOBs)	3G2,5	16	Haspel	500	68,9	● ● ●	120502162503010005AA
H07V-K (VOBs)	3x2,5	16	Rol	100	13,8	● ● ●	120502162503180001AA
H07V-K (VOBs)	3x2,5	16	Rol	50	6,9	● ● ●	120502162503180006AA
H07V-K (VOBs)	3x2,5	16	Haspel	300	41,3	● ● ●	120502162503180003AA
H07V-K (VOBs)	3x2,5	16	Haspel	500	68,9	● ● ●	120502162503180005AA
H07V-K (VOBs)	4G2,5	16	Rol	100	16,8	● ● ● ●	120502162504010001AA
H07V-K (VOBs)	4G2,5	16	Rol	50	8,4	● ● ● ●	120502162504010006AA
H07V-K (VOBs)	4G2,5	20	Rol	100	18,6	● ● ● ●	120502202504010001AA
H07V-K (VOBs)	4G2,5	20	Rol	50	9,3	● ● ● ●	120502202504010006AA
H07V-K (VOBs)	4G2,5	20	Haspel	300	68,7	● ● ● ●	120502202504010003AA
H07V-K (VOBs)	4x2,5	16	Rol	100	16,8	● ● ● ●	120502160504220001AA
H07V-K (VOBs)	4x2,5	16	Rol	50	8,4	● ● ● ●	120502160504220006AA
H07V-K (VOBs)	5G2,5	20	Rol	100	19,8	● ● ● ● ●	120502162505010001AA
H07V-K (VOBs)	5G2,5	20	Rol	50	9,9	● ● ● ● ●	120502162505010006AA
H07V-K (VOBs)	5G2,5	20	Haspel	300	50,3	● ● ● ● ●	120502162505010003AA



Andere combinaties van mantelkleuren en/of secties zijn verkrijgbaar. Vraag ernaar!



Soort	Type	Buis Ø - mm	Verpak- king	Lengte m	Gewicht kg/st	Kleuren	Artikelcode	LSOH
H07Z1-K	1x2,5	16	Rol	100	7,8	●	120508162501020001AA	
H07Z1-K	1x2,5	16	Haspel	300	31,3	●	120508162501020003AA	
H07Z1-K	1x2,5	16	Haspel	500	51,9	●	120508162501020005AA	
H07Z1-K	2x2,5	16	Rol	100	10,8	● ●	120508162502010001AA	
H07Z1-K	2x2,5	16	Haspel	300	32,3	● ●	120508162502010003AA	
H07Z1-K	2x2,5	16	Haspel	500	53,9	● ●	120508162502010005AA	
H07Z1-K	3G2,5	16	Rol	100	13,8	● ● ●	120508162503010001AA	
H07Z1-K	3G2,5	16	Haspel	300	41,3	● ● ●	120508162503010003AA	
H07Z1-K	3G2,5	16	Haspel	500	68,9	● ● ●	120508162503010005AA	
H07Z1-K	3x2,5	16	Rol	100	13,8	● ● ●	120508162503180001AA	
H07Z1-K	3x2,5	16	Haspel	300	41,3	● ● ●	120508162503180003AA	
H07Z1-K	3x2,5	16	Haspel	500	68,9	● ● ●	120508162503180005AA	
H07Z1-K	4G2,5	16	Rol	100	16,8	● ● ● ●	120508162504010001AA	
H07Z1-K	4G2,5	20	Rol	100	18,6	● ● ● ●	120508202504010001AA	
H07Z1-K	4G2,5	20	Haspel	300	68,7	● ● ● ●	120508202504010003AA	
H07Z1-K	4x2,5	16	Rol	100	16,8	● ● ● ●	120508160504220001AA	
H07Z1-K	5G2,5	20	Rol	100	19,8	● ● ● ● ●	120508162505010001AA	
H07Z1-K	5G2,5	20	Haspel	300	50,3	● ● ● ● ●	120508162505010003AA	

Preflex met soepele installatiedraad 2,5mm²

Vertind koper



preflex®
preferred by professionals

Soort	Type	Buis Ø - mm	Verpak- king	Lengte m	Gewicht kg/st	Kleuren	Artikelcode
H07V-Kst (VOBst)	1x2,5	16	Rol	100	7,8	●	120503162501020001AA
H07V-Kst (VOBst)	1x2,5	16	Rol	50	3,9	●	120503162501020006AA
H07V-Kst (VOBst)	1x2,5	16	Haspel	300	23,3	●	120503162501020003AA
H07V-Kst (VOBst)	1x2,5	16	Haspel	500	38,9	●	120503162501020005AA
H07V-Kst (VOBst)	2x2,5	16	Rol	100	10,8	● ●	120503162502010001AA
H07V-Kst (VOBst)	2x2,5	16	Rol	50	5,4	● ●	120503162502010006AA
H07V-Kst (VOBst)	2x2,5	16	Haspel	300	32,3	● ●	120503162502010003AA
H07V-Kst (VOBst)	2x2,5	16	Haspel	500	53,9	● ●	120503162502010005AA
H07V-Kst (VOBst)	3G2,5	16	Rol	100	13,8	● ● ●	120503162503010001AA
H07V-Kst (VOBst)	3G2,5	16	Rol	50	6,9	● ● ●	120503162503010006AA
H07V-Kst (VOBst)	3G2,5	16	Haspel	300	41,3	● ● ●	120503162503010003AA
H07V-Kst (VOBst)	3G2,5	16	Haspel	500	68,9	● ● ●	120503162503010005AA
H07V-Kst (VOBst)	3x2,5	16	Rol	100	13,8	● ● ●	120503162503180001AA
H07V-Kst (VOBst)	3x2,5	16	Rol	50	6,9	● ● ●	120503162503180006AA
H07V-Kst (VOBst)	3x2,5	16	Haspel	300	41,3	● ● ●	120503162503180003AA
H07V-Kst (VOBst)	3x2,5	16	Haspel	500	68,9	● ● ●	120503162503180005AA
H07V-Kst (VOBst)	4G2,5	16	Rol	100	16,8	● ● ● ●	120503162504010001AA
H07V-Kst (VOBst)	4G2,5	16	Rol	50	8,4	● ● ● ●	120503162504010006AA
H07V-Kst (VOBst)	4G2,5	16	Haspel	300	50,3	● ● ● ●	120503162504010003AA
H07V-Kst (VOBst)	4G2,5	16	Haspel	500	83,9	● ● ● ●	120503162504010005AA
H07V-Kst (VOBst)	4x2,5	16	Rol	100	16,8	● ● ● ●	120503160504220001AA
H07V-Kst (VOBst)	4x2,5	16	Rol	50	8,4	● ● ● ●	120503160504220006AA
H07V-Kst (VOBst)	4x2,5	16	Haspel	300	50,3	● ● ● ●	120503160504220003AA
H07V-Kst (VOBst)	4x2,5	16	Haspel	500	83,9	● ● ● ●	120503160504220005AA
H07V-Kst (VOBst)	5G2,5	20	Rol	100	19,8	● ● ● ● ●	120503162505010001AA
H07V-Kst (VOBst)	5G2,5	20	Rol	50	9,9	● ● ● ● ●	120503162505010006AA
H07V-Kst (VOBst)	5G2,5	20	Haspel	300	50,3	● ● ● ● ●	120503162505010003AA



Andere combinaties van mantelkleuren en/of secties zijn verkrijgbaar. Vraag ernaar!



Soort	Type	Buis Ø - mm	Verpak- king	Lengte m	Gewicht kg/st	Kleuren	Artikelcode
H07V-K (VOBs)	1x4	16	Rol	100	9,3	●	120502160401020001AA
H07V-K (VOBs)	1x4	16	Rol	50	4,6	●	120502160401020006AA
H07V-K (VOBs)	1x4	16	Haspel	300	27,8	●	120502160401020003AA
H07V-K (VOBs)	1x4	16	Haspel	500	46,4	●	120502160401020005AA
H07V-K (VOBs)	2x4	16	Rol	100	13,8	● ●	120502160402010001AA
H07V-K (VOBs)	2x4	16	Rol	50	6,9	● ●	120502160402010006AA
H07V-K (VOBs)	2x4	16	Haspel	300	41,3	● ●	120502160402010003AA
H07V-K (VOBs)	2x4	16	Haspel	500	68,9	● ●	120502160402010005AA
H07V-K (VOBs)	3G4	20	Rol	100	20,1	● ● ●	120502200403010001AA
H07V-K (VOBs)	3G4	20	Rol	50	10,1	● ● ●	120502200403010006AA
H07V-K (VOBs)	3G4	20	Haspel	300	41,3	● ● ●	120502200403010003AA
H07V-K (VOBs)	5G4	25	Rol	50	15,7	● ● ● ● ●	120502250504010006AA
H07V-K (VOBs)	1x6	16	Rol	100	11,3	●	120502160601020001AA
H07V-K (VOBs)	1x6	16	Rol	50	5,7	●	120502160601020006AA
H07V-K (VOBs)	1x6	16	Haspel	300	33,9	●	120502160601020003AA
H07V-K (VOBs)	1x6	16	Haspel	500	56,5	●	120502160601020005AA
H07V-K (VOBs)	2x6	20	Rol	100	19,6	● ●	120502200602010001AA
H07V-K (VOBs)	2x6	20	Rol	50	9,8	● ●	120502200602010006AA
H07V-K (VOBs)	2x6	20	Haspel	300	33,9	● ●	120502200602010003AA
H07V-K (VOBs)	3G6	20	Rol	100	26,1	● ● ●	120502200603010001AA
H07V-K (VOBs)	3G6	20	Rol	50	13,1	● ● ●	120502200603010006AA
H07V-K (VOBs)	3G6	25	Rol	50	14,2	● ● ●	120502250603010006AA
H07V-K (VOBs)	5G6	25	Rol	50	20,7	● ● ● ● ●	120502250605010006AA
H07V-K (VOBs)	1x10	20	Rol	100	17,6	●	120502201001020001AA
H07V-K (VOBs)	1x10	20	Rol	50	8,8	●	120502201001020006AA
H07V-K (VOBs)	2x10	25	Rol	50	15,5	● ●	120502251002010006AA
H07V-K (VOBs)	3G10	25	Rol	50	21,0	● ● ●	120502251003010006AA
H07V-K (VOBs)	5G10	32	Rol	25	17,1	● ● ● ● ●	120502251005010007AA



LSOH

Soort	Type	Buis Ø - mm	Verpak- king	Lengte m	Gewicht kg/st	Kleuren	Artikelcode
H07Z1-K	1x4	16	Rol	100	9,3	●	120508160401020001AA
H07Z1-K	1x4	16	Haspel	300	27,8	●	120508160401020003AA
H07Z1-K	1x4	16	Haspel	500	46,4	●	120508160401020005AA
H07Z1-K	2x4	16	Rol	100	13,8	● ●	120508160402010001AA
H07Z1-K	2x4	16	Haspel	300	41,3	● ●	120508160402010003AA
H07Z1-K	2x4	16	Haspel	500	68,9	● ●	120508160402010005AA
H07Z1-K	3G4	20	Rol	100	20,1	● ● ●	120508200403010001AA
H07Z1-K	3G4	20	Haspel	300	41,3	● ● ●	120508200403010003AA
H07Z1-K	5G4	25	Rol	50	15,7	● ● ● ● ●	120508250504010006AA
H07Z1-K	1x6	16	Rol	100	11,3	●	120508160601020001AA
H07Z1-K	1x6	16	Haspel	300	33,9	●	120508160601020003AA
H07Z1-K	1x6	16	Haspel	500	56,5	●	120508160601020005AA
H07Z1-K	2x6	20	Rol	100	19,6	● ●	120508200602010001AA
H07Z1-K	2x6	20	Haspel	300	33,9	● ●	120508200602010003AA
H07Z1-K	3G6	20	Rol	100	26,1	● ● ●	120508200603010001AA
H07Z1-K	3G6	25	Rol	50	14,2	● ● ●	120508250603010006AA
H07Z1-K	5G6	25	Rol	50	20,7	● ● ● ● ●	120508250605010006AA
H07Z1-K	1x10	20	Rol	100	17,6	●	120508201001020001AA
H07Z1-K	2x10	25	Rol	50	15,5	● ●	120508251002010006AA
H07Z1-K	3G10	25	Rol	50	21,0	● ● ●	120508251003010006AA
H07Z1-K	5G10	32	Rol	25	17,1	● ● ● ● ●	120508251005010007AA



Andere combinaties van mantelkleuren en/of secties zijn verkrijgbaar. Vraag ernaar!

Preflex met soepele installatiedraad $\geq 4\text{mm}^2$

Vertind koper



Soort	Type	Buis Ø - mm	Verpak- king	Lengte m	Gewicht kg/st	Kleuren	Artikelcode
H07V-Kst (VOBst)	1x4	16	Rol	100	9,3	●	120503160401020001AA
H07V-Kst (VOBst)	1x4	16	Rol	50	4,6	●	120503160401020006AA
H07V-Kst (VOBst)	1x4	16	Haspel	300	27,8	●	120503160401020003AA
H07V-Kst (VOBst)	1x4	16	Haspel	500	46,4	●	120503160401020005AA
H07V-Kst (VOBst)	2x4	16	Rol	100	13,8	● ●	120503160402010001AA
H07V-Kst (VOBst)	2x4	16	Rol	50	6,9	● ●	120503160402010006AA
H07V-Kst (VOBst)	2x4	16	Haspel	300	41,3	● ●	120503160402010003AA
H07V-Kst (VOBst)	2x4	16	Haspel	500	68,9	● ●	120503160402010005AA
H07V-Kst (VOBst)	3G4	20	Rol	100	20,1	● ● ●	120503200403010001AA
H07V-Kst (VOBst)	3G4	20	Rol	50	10,1	● ● ●	120503200403010006AA
H07V-Kst (VOBst)	3G4	20	Haspel	300	41,3	● ● ●	120503200403010003AA
H07V-Kst (VOBst)	5G4	25	Rol	50	15,7	● ● ● ● ●	120503250504010006AA
H07V-Kst (VOBst)	1x6	16	Rol	100	11,3	●	120503160601020001AA
H07V-Kst (VOBst)	1x6	16	Rol	50	5,7	●	120503160601020006AA
H07V-Kst (VOBst)	1x6	16	Haspel	300	33,9	●	120503160601020003AA
H07V-Kst (VOBst)	1x6	16	Haspel	500	56,5	●	120503160601020005AA
H07V-Kst (VOBst)	2x6	20	Rol	100	19,6	● ●	120503200602010001AA
H07V-Kst (VOBst)	2x6	20	Rol	50	9,8	● ●	120503200602010006AA
H07V-Kst (VOBst)	2x6	20	Haspel	300	33,9	● ●	120503200602010003AA
H07V-Kst (VOBst)	3G6	20	Rol	100	26,1	● ● ●	120503200603010001AA
H07V-Kst (VOBst)	3G6	20	Rol	50	13,1	● ● ●	120503200603010006AA
H07V-Kst (VOBst)	3G6	25	Rol	50	14,2	● ● ●	120503250603010006AA
H07V-Kst (VOBst)	5G6	25	Rol	50	20,7	● ● ● ● ●	120503250605010006AA
H07V-Kst (VOBst)	1x10	20	Rol	100	17,6	●	120503201001020001AA
H07V-Kst (VOBst)	1x10	20	Rol	50	8,8	●	120503201001020006AA
H07V-Kst (VOBst)	2x10	25	Rol	50	15,5	● ●	120503251002010006AA
H07V-Kst (VOBst)	3G10	25	Rol	50	21,0	● ● ●	120503251003010006AA
H07V-Kst (VOBst)	5G10	32	Rol	25	17,1	● ● ● ● ●	120503251005010007AA



Andere combinaties van mantelkleuren en/of secties zijn verkrijgbaar. Vraag ernaar!

Energie & Licht

Preflex met installatiekabel 1,5mm²



preflex®
preferred by professionals

Soort	Type	Buis Ø - mm	Verpak- king	Lengte m	Gewicht kg/st	Kleuren	Artikelcode
XVB	2x1,5	16	Rol	100	16,3		120520161502519001AA
XVB	2x1,5	16	Rol	50	8,1		120520161502519006AA
XVB	2x1,5	16	Haspel	300	56,8		120520161502519003AA
XVB	2x1,5	16	Haspel	500	94,4		120520161502519005AA
XVB	3G1,5	20	Rol	100	20,1		110520201503520001AA
XVB	3G1,5	20	Rol	50	10,0		110520201503520006AA
XVB	3G1,5	20	Haspel	300	68,2		110520201503520003AA
XVB	4G1,5	20	Rol	100	22,6		120520201504520001AA
XVB	4G1,5	20	Rol	50	11,3		120520201504520006AA
XVB	5G1,5	20	Rol	100	25,6		110520201505520001AA
XVB	5G1,5	20	Rol	50	12,8		110520201505520006AA
XVB	7G1,5	20	Rol	100	30,6		120520201507520001AA
XVB	7G1,5	20	Rol	50	15,3		120520201507520006AA
XVB	9G1,5	25	Rol	50	17,6		120520251509520006AA

Soort	Type	Buis Ø - mm	Verpak- king	Lengte m	Gewicht kg/st	Kleuren	Artikelcode
XGB	2x1,5	16	Rol	100	16,3		120517161502517001AA
XGB	3G1,5	20	Rol	100	20,1		110517201503517001AA
XGB	3G1,5	20	Haspel	300	68,2		110517201503517003AA
XGB	4G1,5	20	Rol	100	22,6		120517201504517001AA
XGB	5G1,5	20	Rol	100	25,6		110517201505517001AA
XGB	7G1,5	20	Rol	100	30,6		120517201507517001AA
XGB	9G1,5	25	Rol	50	17,6		120517251509517006AA

LSOH

Energie & Licht

Preflex met installatiekabel 2,5mm²



Soort	Type	Buis Ø - mm	Verpak- king	Lengte m	Gewicht kg/st	Kleuren	Artikelcode
XVB	3G2,5	20	Rol	100	24,1		110520202503520001AA
XVB	3G2,5	20	Rol	50	12,0		110520202503520006AA
XVB	3G2,5	20	Haspel	300	80,2		110520202503520003AA
XVB	4G2,5	20	Rol	100	27,6		120520202504520001AA
XVB	4G2,5	20	Rol	50	13,8		120520202504520006AA
XVB	5G2,5	20	Rol	100	32,6		110520202505520001AA
XVB	5G2,5	20	Rol	50	16,3		110520202505520006AA
XVB	7G2,5	25	Rol	50	20,5		120520252507520006AA

Soort	Type	Buis Ø - mm	Verpak- king	Lengte m	Gewicht kg/st	Kleuren	Artikelcode
XGB	3G2,5	20	Rol	100	24,1		120517202503517001AA
XGB	4G2,5	20	Rol	100	27,6		120517202504517001AA
XGB	5G2,5	20	Rol	100	32,6		120517202505517001AA
XGB	7G2,5	25	Rol	50	20,5		120517252507517006AA

LSOH

Energie & Licht

Preflex met installatiekabel $\geq 4\text{mm}^2$



preflex®
preferred by professionals

Soort	Type	Buis Ø - mm	Verpak- king	Lengte m	Gewicht kg/st	Kleuren	Artikelcode
XVB	3G4	20	Rol	100	29,6		120520204003520001AA
XVB	3G4	20	Rol	50	14,8		120520204003520006AA
XVB	4G4	25	Rol	50	18,5		120520254004010006AA
XVB	5G4	25	Rol	50	21,5		120520254005520006AA
XVB	3G6	25	Rol	50	20,0		120520256003520006AA
XVB	4G6	25	Rol	50	23,0		120520256004520006AA
XVB	5G6	32	Rol	25	14,6		120520326005520006AA
XVB	2x10	20	Rol	50	20,8		120520321002010006AA
XVB	3G10	32	Rol	25	14,4		120520321006010007AA
XVB	4G10	32	Rol	25	17,4		120520321004010007AA
XVB	5G10	32	Rol	25	19,9		120520321005010007AA

Soort	Type	Buis Ø - mm	Verpak- king	Lengte m	Gewicht kg/st	Kleuren	Artikelcode
XGB	3G4	20	Rol	100	29,6		120517204003517001AA
XGB	4G4	25	Rol	50	18,5		120520254004010006AA
XGB	5G4	25	Rol	50	21,5		120517254005517006AA
XGB	3G6	25	Rol	50	20,0		120517256003517006AA
XGB	4G6	25	Rol	50	23,0		120517256004517006AA
XGB	5G6	32	Rol	25	14,6		120517326005517006AA
XGB	3G10	32	Rol	25	14,4		120517321006010007AA
XGB	4G10	32	Rol	25	17,4		120517321004010007AA
XGB	5G10	32	Rol	25	19,9		120517321005010007AA

LSOH

Energie & Licht

Preflex met siliconenkabel



Soort	Type	Buis Ø - mm	Verpak- king	Lengte m	Gewicht kg/st	Kleuren	Artikelcode
SIF	2x1,5	16	Rol	100	13,5	● ●	120504161502010011AA
SIF	2x1,5	16	Rol	50	6,7	● ●	120504161502010016AA
SIF	2x1,5	16	Haspel	300	48,4	● ●	120504161502010013AA
SIF	2x1,5	16	Haspel	500	80,4	● ●	120504161502010015AA
SIF	2x1,5	16	Rol	100	13,5	● ●	120504161502020011AA
SIF	2x1,5	16	Rol	50	6,7	● ●	120504161502020016AA
SIF	2x1,5	16	Haspel	300	48,4	● ●	120504161502020013AA
SIF	2x1,5	16	Haspel	500	80,4	● ●	120504161502020015AA
SIF	3G1,5	16	Rol	100	15,4	● ● ●	120504161503010011AA
SIF	3G1,5	16	Rol	50	7,7	● ● ●	120504161503010016AA
SIF	3G1,5	16	Haspel	300	54,1	● ● ●	120504161503010013AA
SIF	3G1,5	16	Haspel	500	89,9	● ● ●	120504161503010015AA
SIF	2x2,5	16	Rol	100	17,7	● ●	120504162502010011AA
SIF	2x2,5	16	Rol	50	8,8	● ●	120504162502010016AA
SIF	2x2,5	16	Haspel	300	61,0	● ●	120504162502010013AA
SIF	2x2,5	16	Haspel	500	101,4	● ●	120504162502010015AA
SIF	3G2,5	16	Rol	100	21,0	● ● ●	120504162503010011AA
SIF	3G2,5	16	Rol	50	10,5	● ● ●	120504162503010016AA
SIF	3G2,5	16	Haspel	300	70,9	● ● ●	120504162503010013AA
SIF	3G2,5	16	Haspel	500	117,9	● ● ●	120504162503010015AA
SIF	2x4	16	Rol	100	24,5	● ●	120504164002010011AA
SIF	2x4	16	Rol	50	12,2	● ●	120504164002010016AA
SIF	2x4	16	Rol	100	24,5	● ●	120504164002020011AA
SIF	2x4	16	Rol	50	12,2	● ●	120504164002020016AA
SIF	2x6	20	Rol	100	34,6	● ●	120504206002010011AA
SIF	2x6	20	Rol	50	17,3	● ●	120504206002010013AA
SIF	2x6	20	Rol	100	34,6	● ●	120504206002020011AA
SIF	2x6	20	Rol	50	17,3	● ●	120504206002020016AA

Communicatie

Preflex met telefoonkabel



preflex®
preferred by professionals

Soort	Type	Buis Ø - mm	Verpak- king	Lengte m	Gewicht kg/st	Artikelcode
VVT	1x4x0,6	16	Rol	100	7,8	110540160604540001AA
VVT	1x4x0,6	16	Rol	50	3,9	120540160604540006AA
VVT	1x4x0,6	16	Haspel	300	31,3	110540160604540003AA
VVT	1x4x0,6	16	Haspel	500	51,9	110540160604540005AA
VVT	3x2x0,6	16	Rol	100	9,8	110540160606540001AA
VVT	3x2x0,6	16	Rol	50	4,9	120540160606540006AA
VVT	3x2x0,6	16	Haspel	300	37,3	120540160606540003AA
VVT	3x2x0,6	16	Haspel	500	61,9	120540160606540005AA
VVT	4x2x0,6	16	Rol	100	10,3	110540160608540001AA
VVT	4x2x0,6	16	Rol	50	5,1	120540160608540006AA
VVT	4x2x0,6	16	Haspel	300	38,8	120540160608540003AA
VVT	4x2x0,6	16	Haspel	500	64,4	120540160608540005AA
VVT	6x2x0,6	16	Rol	100	12,3	120540160612540001AA
VVT	6x2x0,6	16	Rol	50	6,1	120540160612540006AA
VVT	6x2x0,6	20	Rol	100	14,1	110540200612540001AA
VVT	6x2x0,6	20	Rol	50	7,0	120540200612540006AA
VVT	6x2x0,6	20	Haspel	300	50,2	120540200612540003AA
VVT	8x2x0,6	16	Rol	100	14,3	110540200616540001AA
VVT	8x2x0,6	16	Rol	50	7,1	120540200616540006AA
VVT	8x2x0,6	20	Rol	100	16,1	110540200616540001AA
VVT	8x2x0,6	20	Rol	50	8,0	120540200616540006AA
VVT	8x2x0,6	20	Haspel	300	56,2	120540200616540003AA
VVT	10x2x0,6	20	Rol	100	18,1	110540200620540001AA
VVT	10x2x0,6	20	Rol	50	9,0	120540200620540006AA
VVT	14x2x0,6	20	Rol	100	22,1	110540200628540001AA
VVT	14x2x0,6	20	Rol	50	11,0	120540200628540006AA
VVT	20x2x0,6	20	Rol	100	27,6	120540200640540001AA
VVT	20x2x0,6	20	Rol	50	13,8	120540200640540006AA

Communicatie

Preflex met telefoonkabel



Soort	Type	Buis Ø - mm	Verpak- king	Lengte m	Gewicht kg/st	Artikelcode	LSOH
GGT	1x4x0,6	16	Rol	100	7,8	120539160604539001AA	
GGT	1x4x0,6	16	Haspel	300	31,3	120539160604539003AA	
GGT	1x4x0,6	16	Haspel	500	51,9	120539160604539005AA	
GGT	3x2x0,6	16	Rol	100	9,8	120539160606539001AA	
GGT	3x2x0,6	16	Haspel	300	37,3	120539160606539003AA	
GGT	3x2x0,6	16	Haspel	500	61,9	120539160606539005AA	
GGT	4x2x0,6	16	Rol	100	10,3	120539160608539001AA	
GGT	4x2x0,6	16	Haspel	300	38,8	120539160608539003AA	
GGT	4x2x0,6	16	Haspel	500	64,4	120539160608539005AA	
GGT	6x2x0,6	16	Rol	100	12,3	120539160612539001AA	
GGT	6x2x0,6	20	Rol	100	14,1	120539200612539001AA	
GGT	6x2x0,6	20	Haspel	300	50,2	120539200612539003AA	
GGT	8x2x0,6	16	Rol	100	14,3	120539200616539001AA	
GGT	8x2x0,6	20	Rol	100	16,1	120539200616539001AA	
GGT	8x2x0,6	20	Haspel	300	56,2	120539200616539003AA	
GGT	10x2x0,6	20	Rol	100	18,1	120539200620539001AA	
GGT	14x2x0,6	20	Rol	100	22,1	120539200628539001AA	
GGT	20x2x0,6	20	Rol	100	27,6	120539200640539001AA	

Communicatie

Preflex met afgeschermdde telefoonkabel



preflex®
preferred by professionals

Soort	Type	Buis Ø - mm	Verpak- king	Lengte m	Gewicht kg/st	Artikelcode
TPVF	1x2x0,6	16	Rol	100	7,1	120542160602542001AA
TPVF	1x2x0,6	16	Rol	50	3,5	120542160602542006AA
TPVF	1x2x0,6	16	Haspel	300	29,2	120542160602542003AA
TPVF	1x2x0,6	16	Haspel	500	48,4	120542160602542005AA
TPVF	2x2x0,6	16	Rol	100	8,7	120542160604542001AA
TPVF	2x2x0,6	16	Rol	50	4,3	120542160604542006AA
TPVF	2x2x0,6	16	Haspel	300	34,0	120542160604542003AA
TPVF	2x2x0,6	16	Haspel	500	56,4	120542160604542005AA
TPVF	3x2x0,6	16	Rol	100	9,6	120542160606542001AA
TPVF	3x2x0,6	16	Rol	50	4,8	120542160606542006AA
TPVF	3x2x0,6	16	Haspel	300	36,7	120542160606542003AA
TPVF	3x2x0,6	16	Haspel	500	60,9	120542160606542005AA
TPVF	4x2x0,6	16	Rol	100	10,7	120542160608542001AA
TPVF	4x2x0,6	16	Rol	50	5,3	120542160608542006AA
TPVF	4x2x0,6	16	Haspel	300	40,0	120542160608542003AA
TPVF	4x2x0,6	16	Haspel	500	66,4	120542160608542005AA
TPVF	6x2x0,6	20	Rol	100	15,2	120542200612542001AA
TPVF	6x2x0,6	20	Rol	50	7,6	120542200612542006AA
TPVF	6x2x0,6	20	Haspel	300	53,5	120542200612542003AA
TPVF	8x2x0,6	20	Rol	100	16,6	120542200616542001AA
TPVF	8x2x0,6	20	Rol	50	8,3	120542200616542006AA

Soort	Type	Buis Ø - mm	Verpak- king	Lengte m	Gewicht kg/st	Artikelcode
TPGF	1x2x0,6	16	Rol	100	7,1	120552160602552001AA
TPGF	1x2x0,6	16	Haspel	300	29,2	120552160602552003AA
TPGF	1x2x0,6	16	Haspel	500	48,4	120552160602552005AA
TPGF	2x2x0,6	16	Rol	100	8,7	120552160604552001AA
TPGF	2x2x0,6	16	Haspel	300	34,0	120552160604552003AA
TPGF	2x2x0,6	16	Haspel	500	56,4	120552160604552005AA
TPGF	3x2x0,6	16	Rol	100	9,6	120552160606552001AA
TPGF	3x2x0,6	16	Haspel	300	36,7	120552160606552003AA
TPGF	3x2x0,6	16	Haspel	500	60,9	120552160606552005AA
TPGF	4x2x0,6	16	Rol	100	10,7	120552160608552001AA
TPGF	4x2x0,6	16	Haspel	300	40,0	120552160608552003AA
TPGF	4x2x0,6	16	Haspel	500	66,4	120552160608552005AA
TPGF	6x2x0,6	20	Rol	100	15,2	120552200612552001AA
TPGF	6x2x0,6	20	Haspel	300	53,5	120552200612552003AA
TPGF	8x2x0,6	20	Rol	100	16,6	120552200616552001AA

LSOH

Communicatie

Preflex met afgeschermd telefoonkabel



Soort	Type	Buis Ø - mm	Verpak- king	Lengte m	Gewicht kg/st	Artikelcode
TVVF	1x2x0,8	16	Rol	100	9,2	110544160802544001AA
TVVF	1x2x0,8	16	Rol	50	4,6	120544160802544006AA
TVVF	1x2x0,8	16	Haspel	300	35,5	120544160802544003AA
TVVF	1x2x0,8	16	Haspel	500	58,9	120544160802544005AA
TVVF	1x4x0,8	16	Rol	100	10,9	110544160804544001AA
TVVF	1x4x0,8	16	Rol	50	5,4	120544160804544006AA
TVVF	1x4x0,8	16	Haspel	300	40,6	120544160804544003AA
TVVF	1x4x0,8	16	Haspel	500	67,4	120544160804544005AA
TVVF	4x2x0,8	16	Rol	100	15,3	110544160808544001AA
TVVF	4x2x0,8	16	Rol	50	7,6	120544160808544006AA
TVVF	4x2x0,8	20	Rol	100	15,6	120544200808544001AA
TVVF	4x2x0,8	20	Rol	50	7,8	120544200808544006AA
TVVF	4x2x0,8	20	Haspel	300	54,5	120544200808544003AA

Soort	Type	Buis Ø - mm	Verpak- king	Lengte m	Gewicht kg/st	Artikelcode	LSOH
TGGF	1x2x0,8	16	Rol	100	9,2	120554160802554001AA	
TGGF	1x2x0,8	16	Haspel	300	35,5	120554160802554003AA	
TGGF	1x2x0,8	16	Haspel	500	58,9	120554160802554005AA	
TGGF	1x4x0,8	16	Rol	100	10,9	120554160804554001AA	
TGGF	1x4x0,8	16	Haspel	300	40,6	120554160804554003AA	
TGGF	1x4x0,8	16	Haspel	500	67,4	120554160804554005AA	
TGGF	4x2x0,8	16	Rol	100	15,3	120554160808554001AA	
TGGF	4x2x0,8	20	Rol	100	15,6	120554200808554001AA	
TGGF	4x2x0,8	20	Haspel	300	54,5	120554200808554003AA	

Communicatie

Preflex met signaalkabel



preflex®
preferred by professionals

Soort	Type	Buis Ø - mm	Verpak- king	Lengte m	Gewicht kg/st	Artikelcode
SVV	2x0,8	16	Rol	100	6,9	110560160802560001AA
SVV	2x0,8	16	Rol	50	3,4	120560160802560006AA
SVV	2x0,8	16	Haspel	300	28,6	120560160802560003AA
SVV	2x0,8	16	Haspel	500	47,4	120560160802560005AA
SVV	4x0,8	16	Rol	100	8,4	110560160804560001AA
SVV	4x0,8	16	Rol	50	4,2	120560160804560006AA
SVV	4x0,8	16	Haspel	300	33,1	120560160804560003AA
SVV	4x0,8	16	Haspel	500	54,9	120560160804560005AA
SVV	6x0,8	16	Rol	100	9,8	110560160806560001AA
SVV	6x0,8	16	Rol	50	4,9	120560160806560006AA
SVV	6x0,8	16	Haspel	300	37,3	120560160806560003AA
SVV	6x0,8	16	Haspel	500	61,9	120560160806560005AA
SVV	8x0,8	16	Rol	100	11,6	110560160808560001AA
SVV	8x0,8	16	Rol	50	5,8	120560160808560006AA
SVV	8x0,8	16	Haspel	300	42,7	120560160808560003AA
SVV	8x0,8	16	Haspel	500	70,9	120560160808560005AA
SVV	10x0,8	16	Rol	100	13,7	110560160810560001AA
SVV	10x0,8	16	Rol	50	6,8	120560160810560006AA
SVV	10x0,8	16	Haspel	300	48,8	120560160810560003AA
SVV	10x0,8	16	Haspel	500	81,1	120560160810560005AA
SVV	10x0,8	20	Rol	100	15,5	120560200810560001AA
SVV	10x0,8	20	Rol	50	7,7	120560200810560003AA
SVV	10x0,8	20	Haspel	300	54,4	120560200810560005AA
SVV	12x0,8	16	Rol	100	15,1	120560160812560001AA
SVV	12x0,8	16	Rol	50	7,5	120560160812560006AA
SVV	12x0,8	20	Rol	100	16,9	110560200812560001AA
SVV	12x0,8	20	Rol	50	8,4	120560200812560006AA
SVV	12x0,8	20	Haspel	300	58,6	120560200812560003AA
SVV	14x0,8	16	Rol	100	16,6	120560160814560001AA
SVV	14x0,8	16	Rol	50	8,3	120560160814560006AA
SVV	14x0,8	20	Rol	100	18,3	110560200814560001AA
SVV	14x0,8	20	Rol	50	9,1	120560200814560006AA
SVV	14x0,8	20	Haspel	300	62,8	120560200814560003AA
SVV	16x0,8	16	Rol	100	17,9	120560160816560001AA
SVV	16x0,8	16	Rol	50	8,9	120560160816560006AA
SVV	16x0,8	20	Rol	100	19,7	110560200816560001AA
SVV	16x0,8	20	Rol	50	9,8	120560200816560006AA
SVV	16x0,8	20	Haspel	300	67,0	120560200816560003AA

Communicatie

Preflex met signaalkabel



Soort	Type	Buis Ø - mm	Verpak- king	Lengte m	Gewicht kg/st	Artikelcode
SVV	20x0,8	20	Rol	100	22,8	110560200820560001AA
SVV	20x0,8	20	Rol	50	11,4	120560200820560006AA
SVV	2x0,8 rood	16	Rol	100	6,8	120560160802560R01AA
SVV	2x0,8 rood	16	Rol	50	3,4	120560160802560R06AA
SVV	2x0,8 rood	16	Haspel	300	28,3	120560160802560R03AA
SVV	2x0,8 rood	16	Haspel	500	46,9	120560160802560R05AA
SVV	4x0,8 rood	16	Rol	100	8,4	120560160804560R01AA
SVV	4x0,8 rood	16	Rol	50	4,2	120560160804560R06AA
SVV	4x0,8 rood	16	Haspel	300	33,1	120560160804560R03AA
SVV	4x0,8 rood	16	Haspel	500	54,9	120560160804560R05AA

Soort	Type	Buis Ø - mm	Verpak- king	Lengte m	Gewicht kg/st	Artikelcode
SVV (CCA)	2x0,8	16	Rol	100	6,9	120560160802CCA001A
SVV (CCA)	4x0,8	16	Rol	100	8,4	120560160804CCA001A
SVV (CCA)	8x0,8	16	Rol	100	11,6	120560160808CCA001A
SVV (CCA)	16x0,8	16	Rol	100	17,9	120560160816CCA001A
SVV (CCA)	16x0,8	20	Rol	100	19,7	120560200816CCA001A

Communicatie

Preflex met signaalkabel



preflex®
preferred by professionals



Soort	Type	Buis Ø - mm	Verpak- king	Lengte m	Gewicht kg/st	Artikelcode
SGG	2x0,8	16	Rol	100	6,9	120460160802460001AA
SGG	2x0,8	16	Haspel	300	28,6	120460160802460003AA
SGG	2x0,8	16	Haspel	500	47,4	120460160802460005AA
SGG	4x0,8	16	Rol	100	8,4	120460160804460001AA
SGG	4x0,8	16	Haspel	300	33,1	120460160804460003AA
SGG	4x0,8	16	Haspel	500	54,9	120460160804460005AA
SGG	6x0,8	16	Rol	100	9,8	120460160806460001AA
SGG	6x0,8	16	Haspel	300	37,3	120460160806460003AA
SGG	6x0,8	16	Haspel	500	61,9	120460160806460005AA
SGG	8x0,8	16	Rol	100	11,6	120460160808460001AA
SGG	8x0,8	16	Haspel	300	42,7	120460160808460003AA
SGG	8x0,8	16	Haspel	500	70,9	120460160808460005AA
SGG	10x0,8	16	Rol	100	13,7	120460160810460001AA
SGG	10x0,8	16	Haspel	300	48,8	120460160810460003AA
SGG	10x0,8	16	Haspel	500	81,1	120460160810460005AA
SGG	10x0,8	20	Rol	100	15,5	120460200810460001AA
SGG	10x0,8	20	Haspel	300	54,4	120460200810460005AA
SGG	12x0,8	16	Rol	100	15,1	120460160812460001AA
SGG	12x0,8	20	Rol	100	16,9	120460200812460001AA
SGG	12x0,8	20	Haspel	300	58,6	120460200812460003AA
SGG	14x0,8	16	Rol	100	16,6	120460160814460001AA
SGG	14x0,8	20	Rol	100	18,3	120460200814460001AA
SGG	14x0,8	20	Haspel	300	62,8	120460200814460003AA
SGG	16x0,8	16	Rol	100	17,9	120460160816460001AA
SGG	16x0,8	20	Rol	100	19,7	120460200816460001AA
SGG	16x0,8	20	Haspel	300	67,0	120460200816460003AA
SGG	20x0,8	20	Rol	100	22,8	120460200820460001AA

Data

Preflex met datakabel



Soort	Type	Buis Ø - mm	Verpak- king	Lengte m	Gewicht kg/st	Artikelcode
U/UTP	U/UTP CAT 5E	16	Rol	100	7,9	110590160508590501AA
U/UTP	U/UTP CAT 5E	16	Box	90	7,1	110590160508590506AA
U/UTP	U/UTP CAT 5E	16	Rol	50	3,9	120590160508590506AA
U/UTP	U/UTP CAT 5E	16	Rol	150	11,8	11059016050859050DAA
U/UTP	U/UTP CAT 5E	16	Haspel	300	31,6	110590160508590503AA
U/UTP	U/UTP CAT 5E	16	Haspel	500	52,4	110590160508590505AA
U/UTP	U/UTP CAT 5E	20	Rol	100	9,7	120590200508590501AA
U/UTP	U/UTP CAT 5E	20	Rol	50	4,8	120590200508590506AA
U/UTP	U/UTP CAT 5E	20	Haspel	300	37,0	120590200508590503AA
U/UTP	U/UTP CAT 5E dual	20	Rol	100	12,9	110590200516590501AA
U/UTP	U/UTP CAT 5E dual	20	Rol	50	6,4	120590200516590506AA
U/UTP	U/UTP CAT 5E x2	20	Rol	100	9,7	120590200516590501AA
U/UTP	U/UTP CAT 5E x2	20	Rol	50	4,8	120590200516590506AA
U/UTP	U/UTP CAT 5E x2	20	Haspel	300	37,0	120590200516590503AA
U/UTP	U/UTP CAT 6	16	Rol	100	8,6	110590160508590601AA
U/UTP	U/UTP CAT 6	16	Rol	50	4,3	120590160508590606AA
U/UTP	U/UTP CAT 6	16	Rol	150	12,9	11059016050859060DAA
U/UTP	U/UTP CAT 6	16	Haspel	300	33,7	120590160508590603AA
U/UTP	U/UTP CAT 6	16	Haspel	500	55,9	120590160508590605AA
U/UTP	U/UTP CAT 6	20	Rol	100	10,4	120590200508590601AA
U/UTP	U/UTP CAT 6	20	Rol	50	5,2	120590200508590606AA
U/UTP	U/UTP CAT 6	20	Haspel	300	39,1	120590200508590603AA
U/UTP	U/UTP CAT 6 dual	25	Rol	50	8,3	110590250616590606AA
U/UTP	U/UTP CAT 6 dual	25	Rol	100	16,7	110590250616590601AA
U/UTP	U/UTP CAT 6 x2	20	Rol	100	10,4	120590200516590601AA
U/UTP	U/UTP CAT 6 x2	20	Rol	50	5,2	120590200516590606AA
U/UTP	U/UTP CAT 6 x2	25	Rol	50	8,3	110590250516590606AA
U/UTP	U/UTP CAT 6 x2	25	Rol	100	16,6	120590250516590601AA
U/UTP	U/UTP CAT 6 x2	25	Haspel	200	41,1	120590250516590602AA

Data Preflex met datakabel



preflex®
preferred by professionals

LSOH

Soort	Type	Buis Ø - mm	Verpak- king	Lengte m	Gewicht kg/st	Artikelcode
U/UTP LSOH	U/UTP CAT 5E LSOH	16	Rol	100	7,9	120589160508589501AA
U/UTP LSOH	U/UTP CAT 5E LSOH	16	Haspel	300	31,6	120589160508589503AA
U/UTP LSOH	U/UTP CAT 5E LSOH	16	Haspel	500	52,4	120589160508589505AA
U/UTP LSOH	U/UTP CAT 5E LSOH	20	Rol	100	9,7	120589200508589501AA
U/UTP LSOH	U/UTP CAT 5E LSOH	20	Haspel	300	37,0	120589200508589503AA
U/UTP LSOH	U/UTP CAT 5E dual LSOH	20	Rol	100	12,9	120589200516589501AA
U/UTP LSOH	U/UTP CAT 5E LSOH x2	20	Rol	100	9,7	120589200516589501AA
U/UTP LSOH	U/UTP CAT 5E LSOH x2	20	Haspel	300	37,0	120589200516589503AA
U/UTP LSOH	U/UTP CAT 6 LSOH	16	Rol	100	8,6	120589160508589601AA
U/UTP LSOH	U/UTP CAT 6 LSOH	16	Haspel	300	33,7	120589160508589603AA
U/UTP LSOH	U/UTP CAT 6 LSOH	16	Haspel	500	55,9	120589160508589605AA
U/UTP LSOH	U/UTP CAT 6 LSOH	20	Rol	100	10,4	120589200508589601AA
U/UTP LSOH	U/UTP CAT 6 LSOH	20	Haspel	300	39,1	120589200508589603AA
U/UTP LSOH	U/UTP CAT 6 dual LSOH	25	Rol	50	8,3	120589250616589606AA
U/UTP LSOH	U/UTP CAT 6 dual LSOH	25	Rol	100	16,7	120589250616589601AA
U/UTP LSOH	U/UTP CAT 6 LSOH x2	20	Rol	100	10,4	120589200516589601AA
U/UTP LSOH	U/UTP CAT 6 LSOH x2	25	Rol	50	8,3	120589250516589606AA
U/UTP LSOH	U/UTP CAT 6 LSOH x2	25	Rol	100	16,6	120589250516589601AA
U/UTP LSOH	U/UTP CAT 6 LSOH x2	25	Haspel	200	41,1	120589250516589602AA

Data

Preflex met afgeschermde datakabel



Soort	Type	Buis Ø - mm	Verpak- king	Lengte m	Gewicht kg/st	Artikelcode
F/UTP	F/UTP CAT 5E	16	Rol	100	8,7	110591160508591501AA
F/UTP	F/UTP CAT 5E	16	Rol	50	4,3	120591160508591506AA
F/UTP	F/UTP CAT 5E	16	Haspel	300	34,0	120591160508591503AA
F/UTP	F/UTP CAT 5E	16	Haspel	500	56,4	120591160508591505AA
F/UTP	F/UTP CAT 5E	20	Rol	100	10,5	120591200508591501AA
F/UTP	F/UTP CAT 5E	20	Rol	50	5,2	120591200508591506AA
F/UTP	F/UTP CAT 5E	20	Haspel	300	39,4	120591200508591503AA
F/UTP	F/UTP CAT 5E 2x	25	Rol	50	12,9	110591250516591506AA
F/UTP	F/UTP CAT 5E 2x	25	Rol	100	25,7	110591250516591501AA
F/UTP	F/UTP CAT 5E dual	25	Rol	50	8,4	120591250516591606AA
F/UTP	F/UTP CAT 5E dual	25	Rol	100	16,9	120591250516591601AA
F/UTP	F/UTP CAT 6	16	Rol	100	9,3	110591160508591601AA
F/UTP	F/UTP CAT 6	16	Rol	50	4,6	120591160508591606AA
F/UTP	F/UTP CAT 6	16	Haspel	300	35,8	120591160508591603AA
F/UTP	F/UTP CAT 6	16	Haspel	500	59,4	120591160508591605AA
F/UTP	F/UTP CAT 6	20	Rol	100	11,1	120591200508591601AA
F/UTP	F/UTP CAT 6	20	Rol	50	5,5	120591200508591606AA
F/UTP	F/UTP CAT 6	20	Haspel	300	41,2	120591200508591603AA
F/UTP	F/UTP CAT 6 2x	25	Rol	50	13,5	110591250516591606AA
F/UTP	F/UTP CAT 6 2x	25	Rol	100	26,9	110591250516591601AA
F/UTP	F/UTP CAT 6 dual	25	Rol	50	9,0	120591250516060006AA
F/UTP	F/UTP CAT 6 dual	25	Rol	100	18,1	120591250516060001AA

Soort	Type	Buis Ø - mm	Verpak- king	Lengte m	Gewicht kg/st	Artikelcode
F/UTP LSOH	F/UTP CAT 5E	16	Rol	100	8,7	120588160508588501AA
F/UTP LSOH	F/UTP CAT 5E	16	Haspel	300	34,0	120588160508588503AA
F/UTP LSOH	F/UTP CAT 5E	16	Haspel	500	56,4	120588160508588505AA
F/UTP LSOH	F/UTP CAT 5E	20	Rol	100	10,5	120588200508588501AA
F/UTP LSOH	F/UTP CAT 5E	20	Haspel	300	39,4	120588200508588503AA
F/UTP LSOH	F/UTP CAT 5E 2x	25	Rol	50	12,9	120588250516588506AA
F/UTP LSOH	F/UTP CAT 5E 2x	25	Rol	100	25,7	120588250516588501AA
F/UTP LSOH	F/UTP CAT 5E dual	25	Rol	50	8,4	120588250516588606AA
F/UTP LSOH	F/UTP CAT 5E dual	25	Rol	100	16,9	120588250516588601AA
F/UTP LSOH	F/UTP CAT 6	16	Rol	100	9,3	120588160508588601AA
F/UTP LSOH	F/UTP CAT 6	16	Haspel	300	35,8	120588160508588603AA
F/UTP LSOH	F/UTP CAT 6	16	Haspel	500	59,4	120588160508588605AA

LSOH



Soort	Type	Buis Ø - mm	Verpak- king	Lengte m	Gewicht kg/st	Artikelcode
F/UTP LSOH	F/UTP CAT 6	20	Rol	100	11,1	120588200508588601AA
F/UTP LSOH	F/UTP CAT 6	20	Haspel	300	41,2	120588200508588603AA
F/UTP LSOH	F/UTP CAT6 2x	25	Rol	50	13,5	120588250516588606AA
F/UTP LSOH	F/UTP CAT6 2x	25	Rol	100	26,9	120588250516588601AA
F/UTP LSOH	F/UTP CAT 6 dual	25	Rol	50	9,0	120588250516060006AA
F/UTP LSOH	F/UTP CAT 6 dual	25	Rol	100	18,1	120588250516060001AA
F/UTP LSOH	F/UTP CAT6-A	16	Rol	100	9,6	120491160508591601AA
F/UTP LSOH	F/UTP CAT6-A	16	Rol	50	4,8	120491160508591606AA
F/UTP LSOH	F/UTP CAT6-A	16	Haspel	300	36,7	120491160508591603AA
F/UTP LSOH	F/UTP CAT6-A	16	Haspel	500	60,9	120491160508591605AA
F/UTP LSOH	F/UTP CAT6-A 2X	25	Rol	100	27,0	120591250516591A01AA
F/UTP LSOH	F/UTP CAT6-A 2X	25	Rol	50	13,5	120591250516591A06AA
F/UTP LSOH	F/UTP CAT6-A dual	25	Rol	50	8,1	120491160516591606AA
F/UTP LSOH	F/UTP CAT6-A dual	25	Rol	100	16,2	120491160516591601AA
S/FTP	S/FTP CAT 7	16	Rol	100	10,6	120594160508594701AA
S/FTP	S/FTP CAT 7	16	Rol	50	5,3	120594160508594706AA
S/FTP	S/FTP CAT 7	16	Haspel	300	39,7	120594160508594703AA
S/FTP	S/FTP CAT 7	16	Haspel	500	65,9	120594160508594705AA
S/FTP	S/FTP CAT 7	20	Rol	100	12,4	120594200508594701AA
S/FTP	S/FTP CAT 7	20	Rol	50	6,2	120594200508594706AA
S/FTP	S/FTP CAT 7	20	Haspel	300	45,1	120594200508594703AA
S/FTP	S/FTP CAT 7 dual	25	Rol	50	10,3	120594250516594706AA
S/FTP	S/FTP CAT 7 dual	25	Rol	100	20,7	120594250516594701AA

Data

Preflex met domoticakabel



Soort	Type	Buis Ø - mm	Verpak- king	Lengte m	Gewicht kg/st	Artikelcode
EIB/KNX	2x2x0,8	16	Rol	100	10,2	110592160804592001AA
EIB/KNX	2x2x0,8	16	Rol	50	5,1	110592160804592006AA
EIB/KNX	2x2x0,8	16	Haspel	300	38,6	110592160804592003AA
EIB/KNX	2x2x0,8	16	Haspel	500	64,0	110592160804592005AA
EIB/KNX	2x2x0,8	20	Rol	100	12,0	120592200804592001AA
EIB/KNX	2x2x0,8	20	Rol	50	6,0	120592200804592006AA
EIB/KNX	2x2x0,8	20	Haspel	300	44,0	120592200804592003AA

Soort	Type	Buis Ø - mm	Verpak- king	Lengte m	Gewicht kg/st	Artikelcode
EIB/KNX LSOH	2x2x0,8	16	Rol	100	10,2	120598160804598001AA
EIB/KNX LSOH	2x2x0,8	16	Rol	50	5,1	120598160804598006AA
EIB/KNX LSOH	2x2x0,8	16	Haspel	300	38,6	120598160804598003AA
EIB/KNX LSOH	2x2x0,8	16	Haspel	500	64,0	120598160804598005AA
EIB/KNX LSOH	2x2x0,8	20	Rol	100	12,0	120598200804598001AA
EIB/KNX LSOH	2x2x0,8	20	Rol	50	6,0	120598200804598006AA
EIB/KNX LSOH	2x2x0,8	20	Haspel	300	44,0	120598200804598003AA

LSOH

Data

Preflex met datakabel combinaties



Soort	Type	Buis Ø - mm	Verpak- king	Lengte m	Gewicht kg/st	Artikelcode
U/UTP	CAT 5E + LVS 2x0,75	20	Rol	100	11,9	12092020C012000441AA
U/UTP	CAT 5E + LVS 2x0,75	20	Rol	50	6,0	12092020C012000446AA
U/UTP	CAT 5E + coax Telenet (binnen)	20	Rol	100	15,3	12092020C000000071AA
U/UTP	CAT 5E + coax Telenet (binnen)	20	Rol	50	7,7	12092020C000000076AA
U/UTP	CAT 5E + coax Hirschmann Telenet (binnen)	20	Rol	100	15,3	12092020C00PVCHI71AA
U/UTP	CAT 5E + coax Hirschmann Telenet (binnen)	20	Rol	50	7,7	12092020C00PVCHI76AA
U/UTP	CAT 5E + coax VOO (binnen)	20	Rol	100	13,0	12092020C0000000291AA
U/UTP	CAT 5E + coax VOO (binnen)	20	Rol	50	6,5	12092020C0000000296AA
U/UTP	CAT 5E + EIB/KNX 2x2x0,8	20	Rol	100	15,0	12092020C0000000121AA
U/UTP	CAT 5E + EIB/KNX 2x2x0,8	20	Rol	50	7,5	12092020C0000000126AA
U/UTP	CAT 5E + F/UTP CAT 5E	20	Rol	100	14,2	12092020C0000000221AA
U/UTP	CAT 5E + F/UTP CAT 5E	20	Rol	50	7,1	12092020C0000000226AA
U/UTP	2x CAT 5E + coax Telenet (binnen)	25	Rol	50	10,4	12092025C0000000166AA
U/UTP	2x CAT 5E + coax Telenet (binnen)	25	Rol	100	20,8	12092025C0000000161AA
U/UTP	2x CAT 5E + coax VOO (binnen)	25	Rol	50	9,6	12092025C0000000286AA
U/UTP	2x CAT 5E + coax VOO (binnen)	25	Rol	100	19,3	12092025C0000000281AA
U/UTP	CAT 5E dual + coax Telenet (binnen)	25	Rol	50	10,4	12092025C0000000146AA
U/UTP	CAT 5E dual + coax Telenet (binnen)	25	Rol	100	20,8	12092025C0000000141AA
U/UTP	CAT 6 + coax Telenet (binnen)	20	Rol	100	15,9	12092020C000000091AA
U/UTP	CAT 6 + coax Telenet (binnen)	20	Rol	50	8,0	12092020C000000096AA
U/UTP	CAT 6 + coax Hirschmann Telenet (binnen)	20	Rol	100	15,9	12092020C00PVCHI91AA
U/UTP	CAT 6 + coax Hirschmann Telenet (binnen)	20	Rol	50	8,0	12092020C00PVCHI96AA
U/UTP	CAT 6 + coax VOO (binnen)	20	Rol	100	13,7	12092020C0000000161AA
U/UTP	CAT 6 + coax VOO (binnen)	20	Rol	50	6,9	12092020C0000000167AA
U/UTP	2x CAT 6 + coax Telenet (binnen)	25	Rol	50	11,1	12092025C0000000206AA
U/UTP	2x CAT 6 + coax Telenet (binnen)	25	Rol	100	22,2	12092025C0000000201AA
U/UTP	2x CAT 6 + coax VOO (binnen)	25	Rol	50	10,3	12092025C0000000016AA
U/UTP	2x CAT 6 + coax VOO (binnen)	25	Rol	100	20,7	12092025C0000000011AA
F/UTP	F/UTP CAT5E + U/UTP CAT 5E	20	Rol	100	14,2	12092020C0000000221AA
F/UTP	F/UTP CAT5E + U/UTP CAT 5E	20	Rol	50	7,1	12092020C0000000226AA
F/UTP	F/UTP CAT5E + coax Telenet (binnen)	20	Rol	100	16,8	12092020C0000000491AA
F/UTP	F/UTP CAT5E + coax Telenet (binnen)	20	Rol	50	8,4	12092020C0000000496AA
F/UTP	F/UTP CAT5E + coax VOO (binnen)	20	Rol	100	14,5	12092020C0000000171AA
F/UTP	F/UTP CAT5E + coax VOO (binnen)	20	Rol	50	7,25	12092020C0000000176AA
F/UTP	F/UTP CAT6 + coax VOO (binnen)	20	Rol	100	15,2	12092020C0000000161AA
F/UTP	F/UTP CAT6 + coax VOO (binnen)	20	Rol	50	7,6	12092020C0000000166AA
F/UTP	S/FTP CAT 7 + coax Telenet (binnen)	25	Rol	50	10,18	12092025C0000000356AA
F/UTP	S/FTP CAT 7 + coax Hirschmann Telenet (binnen)	25	Rol	50	10,2	12092025C0000000356AA

Data

Preflex met datakabel combinaties



Soort	Type	Buis Ø - mm	Verpak- king	Lengte m	Gewicht kg/st	Artikelcode	LSOH
U/UTP LSOH	CAT 5E + coax Telenet (binnen)	20	Rol	100	15,3	12092020COLSOH0071AA	
U/UTP LSOH	CAT 5E + coax Hirschmann Telenet (binnen)	20	Rol	100	15,3	12092020COLSOHHI71AA	
U/UTP LSOH	CAT 5E + coax VOO (binnen)	20	Rol	100	13,0	12092020COLSOH0291AA	
U/UTP LSOH	2x CAT 5E + coax Telenet (binnen)	25	Rol	50	10,4	12092025COLSOH0166AA	
U/UTP LSOH	2x CAT 5E + coax Telenet (binnen)	25	Rol	100	20,8	12092025COLSOH0161AA	
U/UTP LSOH	2x CAT 5E + coax VOO (binnen)	25	Rol	50	9,6	12092025COLSOH0286AA	
U/UTP LSOH	2x CAT 5E + coax VOO (binnen)	25	Rol	100	19,3	12092025COLSOH0281AA	
U/UTP LSOH	CAT 5E dual + coax Telenet (binnen)	25	Rol	50	10,4	12092025COLSOH0146AA	
U/UTP LSOH	CAT 5E dual + coax Telenet (binnen)	25	Rol	100	20,8	12092025COLSOH0141AA	
U/UTP LSOH	CAT 6 + coax Telenet (binnen)	20	Rol	100	15,9	12092020COLSOH0091AA	
U/UTP LSOH	CAT 6 + coax Hirschmann Telenet (binnen)	20	Rol	100	15,9	12092020COLSOHHI91AA	
U/UTP LSOH	CAT 6 + coax VOO (binnen)	20	Rol	100	13,7	12092020COLSOH0161AA	
U/UTP LSOH	2x CAT 6 + coax Telenet (binnen)	25	Rol	50	11,1	12092025COLSOH0206AA	
U/UTP LSOH	2x CAT 6 + coax Telenet (binnen)	25	Rol	100	22,2	12092025COLSOH0201AA	
U/UTP LSOH	2x CAT 6 + coax VOO (binnen)	25	Rol	50	10,3	12092025COLSOH0016AA	
U/UTP LSOH	2x CAT 6 + coax VOO (binnen)	25	Rol	100	20,7	12092025COLSOH0011AA	
F/UTP LSOH	S/FTP CAT 7 + coax Telenet (binnen)	25	Rol	50	10,18	12092025COLSOH0356AA	
F/UTP LSOH	S/FTP CAT 7 + coax Hirschmann Telenet (binnen)	25	Rol	50	10,2	12092025COLSOHHI356AA	

Alarm

Preflex met alarmkabel



preflex®
preferred by professionals

Soort	Type	Buis Ø - mm	Verpak- king	Lengte m	Gewicht kg/st	Artikelcode
Alarm	2x0,22	16	Rol	100	6,7	110570162202570001AA
Alarm	2x0,22	16	Rol	50	3,3	120570162202570006AA
Alarm	2x0,22	16	Haspel	300	28,0	120570162202570003AA
Alarm	2x0,22	16	Haspel	500	46,4	120570162202570005AA
Alarm	4x0,22	16	Rol	100	7,7	110570162204570001AA
Alarm	4x0,22	16	Rol	50	3,8	120570162204570006AA
Alarm	4x0,22	16	Haspel	300	31,0	120570162204570003AA
Alarm	4x0,22	16	Haspel	500	51,4	120570162204570005AA
Alarm	6x0,22	16	Rol	100	8,9	110570162206570001AA
Alarm	6x0,22	16	Rol	50	4,4	120570162206570006AA
Alarm	6x0,22	16	Haspel	300	34,6	120570162206570003AA
Alarm	6x0,22	16	Haspel	500	57,4	120570162206570005AA
Alarm	8x0,22	16	Rol	100	10,0	110570162208570001AA
Alarm	8x0,22	16	Rol	50	5,0	120570162208570006AA
Alarm	8x0,22	16	Haspel	300	37,9	120570162208570003AA
Alarm	8x0,22	16	Haspel	500	62,9	120570162208570005AA
Alarm	10x0,22	16	Rol	100	11,5	110570162210570001AA
Alarm	10x0,22	16	Rol	50	5,7	120570162210570006AA
Alarm	12x0,22	16	Rol	100	11,5	110570162212570001AA
Alarm	12x0,22	16	Rol	50	5,7	120570162212570006AA
Alarm	14x0,22	20	Rol	100	14,8	110570202214570001AA
Alarm	14x0,22	20	Rol	50	7,4	120570202214570006AA
Alarm	20x0,22	20	Rol	100	20,2	110570202220570001AA
Alarm	20x0,22	20	Rol	50	10,1	120570202220570006AA
Alarm	2x0,22 + 2x0,75	16	Rol	100	9,2	110570162202570+01AA
Alarm	2x0,22 + 2x0,75	16	Rol	50	4,6	120570162202570+06AA
Alarm	2x0,22 + 2x0,75	16	Haspel	300	35,5	120570162202570+03AA
Alarm	2x0,22 + 2x0,75	16	Haspel	500	58,9	120570162202570+05AA
Alarm	4x0,22 + 2x0,75	16	Rol	100	10,3	110570162204570+01AA
Alarm	4x0,22 + 2x0,75	16	Rol	50	5,1	120570162204570+06AA
Alarm	4x0,22 + 2x0,75	16	Haspel	300	38,8	120570162204570+03AA
Alarm	4x0,22 + 2x0,75	16	Haspel	500	64,4	120570162204570+05AA
Alarm	6x0,22 + 2x0,75	16	Rol	100	11,6	110570162206570+01AA
Alarm	6x0,22 + 2x0,75	16	Rol	50	5,8	120570162206570+06AA
Alarm	6x0,22 + 2x0,75	16	Haspel	300	42,7	120570162206570+03AA
Alarm	6x0,22 + 2x0,75	16	Haspel	500	70,9	120570162206570+05AA
Alarm	8x0,22 + 2x0,75	16	Rol	100	12,8	110570162208570+01AA
Alarm	8x0,22 + 2x0,75	16	Rol	50	6,4	120570162208570+06AA
Alarm	10x0,22 + 2x0,75	16	Rol	100	14,6	110570162210570+01AA
Alarm	10x0,22 + 2x0,75	16	Rol	50	7,3	120570162210570+06AA
Alarm	12x0,22 + 2x0,75	20	Rol	100	16,8	110570162212570+01AA
Alarm	12x0,22 + 2x0,75	20	Rol	50	8,4	120570162212570+06AA

Alarm

Preflex met alarmkabel



Soort	Type	Buis Ø - mm	Verpak- king	Lengte m	Gewicht kg/st	Artikelcode	LSOH
Alarm LSOH	2x0,22	16	Rol	100	6,7	120571162202571001AA	
Alarm LSOH	2x0,22	16	Haspel	300	28,0	120571162202571003AA	
Alarm LSOH	2x0,22	16	Haspel	500	46,4	120571162202571005AA	
Alarm LSOH	4x0,22	16	Rol	100	7,7	120571162204571001AA	
Alarm LSOH	4x0,22	16	Haspel	300	31,0	120571162204571003AA	
Alarm LSOH	4x0,22	16	Haspel	500	51,4	120571162204571005AA	
Alarm LSOH	6x0,22	16	Rol	100	8,9	120571162206571001AA	
Alarm LSOH	6x0,22	16	Haspel	300	34,6	120571162206571003AA	
Alarm LSOH	6x0,22	16	Haspel	500	57,4	120571162206571005AA	
Alarm LSOH	8x0,22	16	Rol	100	10,0	120571162208571001AA	
Alarm LSOH	8x0,22	16	Haspel	300	37,9	120571162208571003AA	
Alarm LSOH	8x0,22	16	Haspel	500	62,9	120571162208571005AA	
Alarm LSOH	10x0,22	16	Rol	100	11,5	120571162210571001AA	
Alarm LSOH	12x0,22	16	Rol	100	11,5	120571162212571001AA	
Alarm LSOH	14x0,22	20	Rol	100	14,8	120571202214571001AA	
Alarm LSOH	20x0,22	20	Rol	100	20,2	120571202220571001AA	
Alarm LSOH	2x0,22 + 2x0,75	16	Rol	100	9,2	120571162202571+01AA	
Alarm LSOH	2x0,22 + 2x0,75	16	Haspel	300	35,5	120571162202571+03AA	
Alarm LSOH	2x0,22 + 2x0,75	16	Haspel	500	58,9	120571162202571+05AA	
Alarm LSOH	4x0,22 + 2x0,75	16	Rol	100	10,3	120571162204571+01AA	
Alarm LSOH	4x0,22 + 2x0,75	16	Haspel	300	38,8	120571162204571+03AA	
Alarm LSOH	4x0,22 + 2x0,75	16	Haspel	500	64,4	120571162204571+05AA	
Alarm LSOH	6x0,22 + 2x0,75	16	Rol	100	11,6	120571162206571+01AA	
Alarm LSOH	6x0,22 + 2x0,75	16	Haspel	300	42,7	120571162206571+03AA	
Alarm LSOH	6x0,22 + 2x0,75	16	Haspel	500	70,9	120571162206571+05AA	
Alarm LSOH	8x0,22 + 2x0,75	16	Rol	100	12,8	120571162208571+01AA	
Alarm LSOH	10x0,22 + 2x0,75	16	Rol	100	14,6	120571162210571+01AA	
Alarm LSOH	12x0,22 + 2x0,75	20	Rol	100	16,8	120571162212571+01AA	

TV & Muziek

Preflex met coaxkabel



preflex®
preferred by professionals

Soort	Sub-soort	Type	Buis Ø - mm	Verpak- king	Lengte m	Gewicht kg/st	Artikelcode
Coax	Telenet	Coax Telenet (binnen)	16	Rol	100	10,6	12061016PVC6GR0001AA
Coax	Telenet	Coax Telenet (binnen)	16	Box	90	9,6	12061016PVC6GR000GAA
Coax	Telenet	Coax Telenet (binnen)	16	Rol	50	5,3	12061016PVC6GR0006AA
Coax	Telenet	Coax Telenet (binnen)	16	Rol	150	15,9	11061016PVC6GR000DAA
Coax	Telenet	Coax Telenet (binnen)	16	Haspel	300	39,8	12061016PVC6GR0003AA
Coax	Telenet	Coax Telenet (binnen)	16	Haspel	500	66,2	12061016PVC6GR0005AA
Coax	Telenet	Coax Telenet (binnen)	20	Rol	100	12,4	11061020PVC6GR0001AA
Coax	Telenet	Coax Telenet (binnen)	20	Rol	50	6,2	11061020PVC6GR0006AA
Coax	Telenet	Coax Telenet (binnen)	20	Haspel	300	45,2	11061020PVC6GR0003AA
Coax	Telenet	Coax Hirschmann Telenet (binnen)	16	Rol	100	10,6	12061016PVC6GRHI01AA
Coax	Telenet	Coax Hirschmann Telenet (binnen)	16	Rol	50	5,3	12061016PVC6GRHI06AA
Coax	Telenet	Coax Hirschmann Telenet (binnen)	16	Rol	50	15,9	11061016PVC6GRHI0DAA
Coax	Telenet	Coax Hirschmann Telenet (binnen)	16	Haspel	300	39,8	12061016PVC6GRHI03AA
Coax	Telenet	Coax Hirschmann Telenet (binnen)	16	Haspel	500	66,2	12061016PVC6GRHI05AA
Coax	Telenet	Coax Hirschmann Telenet (binnen)	20	Rol	100	12,4	12061020PVC6GRHI01AA
Coax	Telenet	Coax Hirschmann Telenet (binnen)	20	Rol	50	6,2	12061020PVC6GRHI06AA
Coax	Telenet	Coax Hirschmann Telenet (binnen)	20	Haspel	300	45,2	12061020PVC6GRHI03AA
Coax	Telenet	Coax Telenet < 30m	20	Rol	100	13,1	12061020PVC6GRHI01AA
Coax	Telenet	Coax Telenet < 30m	20	Rol	50	6,5	12061020PVC6GRHI06AA
Coax	Telenet	Coax Telenet < 30m	20	Haspel	300	47,2	12061020PVC6GRHI03AA
Coax	Telenet	Coax Telenet > 30m	25	Rol	50	17,7	1206102511FRCP0001AA
Coax	Telenet	Coax Telenet > 30m	25	Rol	100	35,3	1206102511FRCP0006AA
Coax	Telenet	Coax Telenet > 30m	25	Haspel	200	78,6	1206102511FRCP0002AA
Coax	VOO	Coax VOO binnen	16	Rol	100	8,2	11061016E100000001AA
Coax	VOO	Coax VOO binnen	16	Rol	50	4,1	11061016E100000006AA
Coax	VOO	Coax VOO binnen	16	Rol	50	12,3	11061016E10000000DAA
Coax	VOO	Coax VOO binnen	16	Haspel	300	32,5	11061016E100000003AA
Coax	VOO	Coax VOO binnen	16	Haspel	500	53,9	11061016E100000005AA
Coax	VOO	Coax VOO binnen	20	Rol	100	9,6	12061020E100000001AA
Coax	VOO	Coax VOO binnen	20	Rol	50	4,8	12061020E100000006AA
Coax	VOO	Coax VOO binnen	20	Haspel	300	36,6	12061020E100000003AA
Coax	VOO	Coax VOO < 30m	20	Rol	100	13,1	11061020E200000001AA
Coax	VOO	Coax VOO < 30m	20	Rol	50	6,5	11061020E200000006AA
Coax	VOO	Coax VOO < 30m	20	Haspel	300	47,2	11061020E200000003AA
Coax	VOO	Coax VOO > 30m	25	Rol	50	21,5	11061025E300000001AA
Coax	VOO	Coax VOO > 30m	25	Rol	100	42,9	11061025E300000006AA
Coax	Divers	Coax RG59/BU	16	Rol	100	10,8	11061016RG59000001AA
Coax	Divers	Coax RG59/BU	16	Rol	50	5,4	12061016RG59000001AA
Coax	Divers	Coax RG59/BU	16	Haspel	300	40,3	12061016RG59000003AA
Coax	Divers	Coax RG59/BU	16	Haspel	500	66,9	12061016RG59000005AA

TV & Muziek

Preflex met coaxkabel



Soort	Sub-soort	Type	Buis Ø – mm	Verpak- king	Lengte m	Gewicht kg/st	Artikelcode
Coax	Divers	Coax RG6	16	Rol	100	9,2	12061016RG60000001AA
Coax	Divers	Coax RG6	16	Rol	50	4,6	12061016RG60000006AA
Coax	Divers	Coax RG6	16	Haspel	300	35,5	12061016RG60000003AA
Coax	Divers	Coax RG6	16	Haspel	500	58,9	12061016RG60000005AA
Coax	Divers	Coax HF200SAT	16	Rol	100	9,2	11061016HF200SAT01AA
Coax	Divers	Coax HF200SAT	16	Rol	50	4,6	11061016HF200SAT06AA
Coax	Divers	Coax HF200SAT	16	Haspel	300	35,5	12061016HF200SAT03AA
Coax	Divers	Coax HF200SAT	16	Haspel	500	58,9	12061016HF200SAT05AA
Coax	Divers	Coax Hirschmann KOKA799	16	Rol	100	9,2	12061016KOKA799101AA
Coax	Divers	Coax Hirschmann KOKA799	16	Rol	50	4,6	12061016KOKA799106AA
Coax	Divers	Coax Hirschmann KOKA799	16	Haspel	300	35,5	12061016KOKA799103AA
Coax	Divers	Coax Hirschmann KOKA799	16	Haspel	500	58,9	12061016KOKA799105AA

Soort	Sub-soort	Type	Buis Ø – mm	Verpak- king	Lengte m	Gewicht kg/st	Artikelcode
Coax LSOH	Telenet	coax Telenet (binnen)	16	Rol	100	10,6	12060916PVC6000001AA
Coax LSOH	Telenet	coax Telenet (binnen)	16	Haspel	300	39,8	12060916PVC6000003AA
Coax LSOH	Telenet	coax Telenet (binnen)	16	Haspel	500	66,2	12060916PVC6000005AA
Coax LSOH	Telenet	coax Telenet (binnen)	20	Rol	100	12,4	12060920PVC6GR0001AA
Coax LSOH	Telenet	coax Telenet (binnen)	20	Haspel	300	45,2	12060920PVC6GR0003AA
Coax LSOH	Telenet	Coax Hirschmann Telenet (binnen)	16	Rol	100	10,6	12060916000000HI01AA
Coax LSOH	Telenet	Coax Hirschmann Telenet (binnen)	16	Haspel	300	39,8	12060916000000HI03AA
Coax LSOH	Telenet	Coax Hirschmann Telenet (binnen)	16	Haspel	500	66,2	12060916000000HI05AA
Coax LSOH	Telenet	Coax Hirschmann Telenet (binnen)	20	Rol	100	12,4	12060920000000HI01AA
Coax LSOH	Telenet	Coax Hirschmann Telenet (binnen)	20	Haspel	300	45,2	12060920000000HI03AA
Coax LSOH	VOO	Coax VOO (binnen)	16	Rol	100	8,2	12060916E100000001AA
Coax LSOH	VOO	Coax VOO (binnen)	16	Haspel	300	32,5	12060916E100000003AA
Coax LSOH	VOO	Coax VOO (binnen)	16	Haspel	500	53,9	12060916E100000005AA
Coax LSOH	VOO	Coax VOO (binnen)	20	Rol	100	9,6	12060920E100000001AA
Coax LSOH	VOO	Coax VOO (binnen)	20	Haspel	300	36,6	12060920E100000003AA
Coax LSOH	Divers	Coax RG59	16	Rol	100	10,8	12060916RG59000001AA
Coax LSOH	Divers	Coax RG59	16	Haspel	300	40,3	12060916RG59000003AA
Coax LSOH	Divers	Coax RG59	16	Haspel	500	66,9	12060916RG59000005AA
Coax LSOH	Divers	Coax HF200SAT	16	Rol	100	9,2	12060916HF200SAT01AA
Coax LSOH	Divers	Coax HF200SAT	16	Haspel	300	35,5	12060916HF200SAT03AA
Coax LSOH	Divers	Coax HF200SAT	16	Haspel	500	58,9	12060916HF200SAT05AA

LSOH



Soort	Sub-soort	Type	Buis Ø - mm	Verpak- king	Lenkte m	Gewicht kg/st	Artikelcode
Coax	Telenet	Telenet binnen + U/UTP CAT 5E	20	Rol	100	15,3	12092020C000000071AA
Coax	Telenet	Telenet binnen + U/UTP CAT 5E	20	Rol	50	7,7	12092020C000000076AA
Coax	Telenet	Telenet binnen + 2x U/UTP CAT 5E	25	Rol	50	10,4	12092025C000000166AA
Coax	Telenet	Telenet binnen + 2x U/UTP CAT 5E	25	Rol	100	20,8	12092025C000000161AA
Coax	Telenet	Telenet binnen + U/UTP CAT 5E dual	25	Rol	50	10,4	12092025C000000146AA
Coax	Telenet	Telenet binnen + U/UTP CAT 5E dual	25	Rol	100	20,8	12092025C000000141AA
Coax	Telenet	Telenet binnen + U/UTP CAT 6	20	Rol	100	15,9	12092020C000000091AA
Coax	Telenet	Telenet binnen + U/UTP CAT 6	20	Rol	50	0,0	12092020C000000096AA
Coax	Telenet	Telenet binnen + 2x U/UTP CAT 6	25	Rol	50	11,1	12092025C000000206AA
Coax	Telenet	Telenet binnen + 2x U/UTP CAT 6	25	Rol	100	22,2	12092025C000000201AA
Coax	Telenet	Telenet binnen + S/FTP CAT 7	25	Rol	50	10,2	12092025C000000356AA
Coax	Telenet	Telenet binnen + S/FTP CAT 7	25	Rol	100	20,4	12092025C000000357AA
Coax	Telenet	Hirschmann Telenet binnen + U/UTP CAT 5E	20	Rol	100	15,3	12092020C00PVCHI71AA
Coax	Telenet	Hirschmann Telenet binnen + U/UTP CAT 5E	20	Rol	50	7,7	12092020C00PVCHI76AA
Coax	Telenet	Hirschmann Telenet binnen + U/UTP CAT 6	20	Rol	100	15,9	12092020C00PVCHI91AA
Coax	Telenet	Hirschmann Telenet binnen + U/UTP CAT 6	20	Rol	50	8,0	12092020C00PVCHI96AA
Coax	Telenet	Hirschmann Telenet binnen + S/FTP CAT 7	25	Rol	50	10,2	12092025C00000HI356AA
Coax	Telenet	Hirschmann Telenet binnen + S/FTP CAT 7	25	Rol	100	20,4	12092025C00000HI351AA
Coax	VOO	VOO binnen + VVT 1x4x0,6	20	Rol	100	12,9	12092020C000000611AA
Coax	VOO	VOO binnen + VVT 1x4x0,6	20	Rol	50	6,5	12092020C000000616AA
Coax	VOO	VOO binnen + U/UTP CAT 5E	20	Rol	100	13,0	12092020C000000291AA
Coax	VOO	VOO binnen + U/UTP CAT 5E	20	Rol	50	6,5	12092020C000000296AA
Coax	VOO	VOO binnen + 2x U/UTP CAT 5E	25	Rol	50	9,6	12092025C000000286AA
Coax	VOO	VOO binnen + 2x U/UTP CAT 5E	25	Rol	100	19,2	12092025C000000281AA
Coax	VOO	VOO binnen+ U/UTP CAT 6	20	Rol	100	13,7	12092020C000000161AA
Coax	VOO	VOO binnen+ U/UTP CAT 6	20	Rol	50	6,9	12092020C000000166AA
Coax	VOO	VOO binnen + F/UTP CAT 6	20	Rol	100	14,5	12092020C000000171AA
Coax	VOO	VOO binnen + F/UTP CAT 6	20	Rol	50	7,3	12092020C000000176AA
Coax	Divers	Combikabel RG59 + 2x0,75	20	Rol	100	13,9	12061020RG592P0751AA
Coax	Divers	Combikabel RG59 + 2x0,75	20	Rol	50	6,9	12061020RG592P0756AA
Coax	Telenet	Telenet binnen + LVS 2x0,75	20	Rol	100	14,5	12092020C000000501AA
Coax	Telenet	Telenet binnen + LVS 2x0,75	20	Rol	50	7,3	12092020C000000506AA
Coax	Telenet	Telenet binnen + VVT 1x4x0,6	20	Rol	100	15,2	12092020C000000111AA
Coax	Telenet	Telenet binnen + VVT 1x4x0,6	20	Rol	50	7,6	12092020C000000116AA

TV & Muziek

Preflex met coaxkabel combinaties



Soort	Sub-soort	Type	Buis Ø - mm	Verpak- king	Lengte m	Gewicht kg/st	Artikelcode	LSOH
Coax LSOH	Telenet	Telenet (binnen) + U/UTP CAT 5E	20	Rol	100	15,3	12092020COLSOH0071AA	
Coax LSOH	Telenet	Hirschmann Telenet (binnen) + U/UTP CAT 5E	20	Rol	100	15,3	12092020COLSOHHI71AA	
Coax LSOH	VOO	VOO (binnen) + U/UTP CAT 5E	20	Rol	100	13,0	12092020COLSOH0291AA	
Coax LSOH	Telenet	Telenet (binnen) + 2x U/UTP CAT 5E	25	Rol	50	10,4	12092025COLSOH0166AA	
Coax LSOH	Telenet	Telenet (binnen) + 2x U/UTP CAT 5E	25	Rol	100	20,8	12092025COLSOH0161AA	
Coax LSOH	VOO	VOO (binnen) + 2x U/UTP CAT 5E	25	Rol	50	9,6	12092025COLSOH0286AA	
Coax LSOH	VOO	VOO (binnen) + 2x U/UTP CAT 5E	25	Rol	100	19,3	12092025COLSOH0281AA	
Coax LSOH	Telenet	Telenet (binnen) + U/UTP CAT 5E dual	25	Rol	50	10,4	12092025COLSOH0146AA	
Coax LSOH	Telenet	Telenet (binnen) + U/UTP CAT 5E dual	25	Rol	100	20,8	12092025COLSOH0141AA	
Coax LSOH	Telenet	Telenet (binnen) + U/UTP CAT 6	20	Rol	100	15,9	12092020COLSOH0091AA	
Coax LSOH	Telenet	Hirschmann Telenet (binnen) + U/UTP CAT 6	20	Rol	100	15,9	12092020COLSOHHI91AA	
Coax LSOH	VOO	VOO (binnen) + U/UTP CAT 6	20	Rol	100	13,7	12092020COLSOH0161AA	
Coax LSOH	Telenet	Telenet (binnen) + 2x U/UTP CAT 6	25	Rol	50	11,1	12092025COLSOH0206AA	
Coax LSOH	Telenet	Telenet (binnen) + 2x U/UTP CAT 6	25	Rol	100	22,2	12092025COLSOH0201AA	
Coax LSOH	VOO	VOO (binnen) + 2x U/UTP CAT 6	25	Rol	50	10,3	12092025COLSOH0016AA	
Coax LSOH	VOO	VOO (binnen) + 2x U/UTP CAT 6	25	Rol	100	20,7	12092025COLSOH0011AA	
Coax LSOH	Telenet	Telenet (binnen) + S/FTP CAT 7	25	Rol	50	10,18	12092025COLSOH0356AA	
Coax LSOH	Telenet	Hirschmann Telenet (binnen) + S/FTP CAT 7	25	Rol	50	10,2	12092025COLSOHI356AA	

TV & Muziek

Preflex met luidsprekerkabel



preflex®
preferred by professionals

Soort	Type	Buis Ø - mm	Verpak- king	Lengte m	Gewicht kg/st	Artikelcode
LVS	2x0,75	16	Rol	100	7,1	110580167502580001AA
LVS	2x0,75	16	Rol	50	3,5	110580167502580006AA
LVS	2x0,75	16	Haspel	300	29,2	110580167502580003AA
LVS	2x0,75	16	Haspel	500	48,4	110580167502580005AA
LVS	2x1,5	16	Rol	100	9,0	110580161502580001AA
LVS	2x1,5	16	Rol	50	4,5	110580161502580006AA
LVS	2x1,5	16	Haspel	300	34,9	110580161502580003AA
LVS	2x1,5	16	Haspel	500	57,9	110580161502580005AA
LVS	2x2,5	16	Rol	100	10,8	110580162502580001AA
LVS	2x2,5	16	Rol	50	5,4	120580162502580006AA
LVS	2x2,5	16	Haspel	300	40,3	120580162502580003AA
LVS	2x2,5	16	Haspel	500	66,9	120580162502580005AA
LVS	2x4,0	20	Rol	100	17,1	110580204002580001AA
LVS	2x4,0	20	Rol	50	8,5	120580204002580006AA
LVS	2x(2x0,75)	16	Rol	100	9,4	120580167504580001AA
LVS	2x(2x0,75)	16	Rol	50	4,7	120580167504580006AA
LVS	2x(2x1,5)	16	Rol	100	13,2	120580161504580001AA
LVS	2x(2x1,5)	16	Rol	50	6,6	120580161504580006AA
LVS	2x(2x2,5)	20	Rol	100	18,6	120580202504580001AA
LVS	2x(2x2,5)	20	Rol	50	9,3	120580202504580006AA

Soort	Type	Buis Ø - mm	Verpak- king	Lengte m	Gewicht kg/st	Artikelcode
LVS LSOH	2x0,75	16	Rol	100	7,1	120579167502579001AA
LVS LSOH	2x0,75	16	Haspel	300	29,2	120579167502579003AA
LVS LSOH	2x0,75	16	Haspel	500	48,4	120579167502579005AA
LVS LSOH	2x1,5	16	Rol	100	9,0	120579161502579001AA
LVS LSOH	2x1,5	16	Haspel	300	34,9	120579161502579003AA
LVS LSOH	2x1,5	16	Haspel	500	57,9	120579161502579005AA
LVS LSOH	2x2,5	16	Rol	100	10,8	120579162502579001AA
LVS LSOH	2x2,5	16	Haspel	300	40,3	120579162502579003AA
LVS LSOH	2x2,5	16	Haspel	500	66,9	120579162502579005AA
LVS LSOH	2x4,0	20	Rol	100	17,1	120579204002579001AA
LVS LSOH	2x(2x0,75)	16	Rol	100	9,4	120579167504579001AA
LVS LSOH	2x(2x1,5)	16	Rol	100	13,2	120579161504579001AA
LVS LSOH	2x(2x2,5)	20	Rol	100	18,6	120579202504579001AA

LSOH

Controle Preflex met stuurstroomkabel



Soort	Type	Buis Ø - mm	Verpak- king	Lengte m	Gewicht kg/st	Kleuren	Artikelcode
LIYY	2x0,75	16	Rol	100	8,1	● + zwart genummerd	120600167502600JZ1AA
LIYY	2x0,75	16	Rol	50	4,0	● + zwart genummerd	120600167502600JZ6AA
LIYY	2x0,75	16	Haspel	300	32,2	● + zwart genummerd	120600167502600JZ3AA
LIYY	2x0,75	16	Haspel	500	53,4	● + zwart genummerd	120600167502600JZ5AA
LIYY	3x0,75	16	Rol	100	9,3	● + zwart genummerd	120600167503600JZ1AA
LIYY	3x0,75	16	Rol	50	4,6	● + zwart genummerd	120600167503600JZ6AA
LIYY	3x0,75	16	Haspel	300	35,8	● + zwart genummerd	120600167503600JZ3AA
LIYY	3x0,75	16	Haspel	500	59,4	● + zwart genummerd	120600167503600JZ5AA
LIYY	4x0,75	16	Rol	100	10,5	● + zwart genummerd	120600167504600JZ1AA
LIYY	4x0,75	16	Rol	50	5,2	● + zwart genummerd	120600167504600JZ6AA
LIYY	4x0,75	16	Haspel	300	39,4	● + zwart genummerd	120600167504600JZ3AA
LIYY	4x0,75	16	Haspel	500	65,4	● + zwart genummerd	120600167504600JZ5AA
LIYY	5x0,75	16	Rol	100	12,0	● + zwart genummerd	120600167505600JZ1AA
LIYY	5x0,75	16	Rol	50	6,0	● + zwart genummerd	120600167505600JZ6AA
LIYY	5x0,75	16	Haspel	300	43,9	● + zwart genummerd	120600167505600JZ3AA
LIYY	5x0,75	16	Haspel	500	72,9	● + zwart genummerd	120600167505600JZ5AA
LIYY	2x1,0	16	Rol	100	8,8	● + zwart genummerd	120600160102600JZ1AA
LIYY	2x1,0	16	Rol	50	4,4	● + zwart genummerd	120600160102600JZ6AA
LIYY	2x1,0	16	Haspel	300	34,3	● + zwart genummerd	120600160102600JZ3AA
LIYY	2x1,0	16	Haspel	500	56,9	● + zwart genummerd	120600160102600JZ5AA
LIYY	3x1,0	16	Rol	100	10,3	● + zwart genummerd	120600160103600JZ1AA
LIYY	3x1,0	16	Rol	50	5,1	● + zwart genummerd	120600160103600JZ6AA
LIYY	3x1,0	16	Haspel	300	38,8	● + zwart genummerd	120600160103600JZ3AA
LIYY	3x1,0	16	Haspel	500	64,4	● + zwart genummerd	120600160103600JZ5AA
LIYY	4x1,0	16	Rol	100	11,8	● + zwart genummerd	120600160104600JZ1AA
LIYY	4x1,0	16	Rol	50	5,9	● + zwart genummerd	120600160104600JZ6AA
LIYY	4x1,0	16	Haspel	300	43,3	● + zwart genummerd	120600160104600JZ3AA
LIYY	4x1,0	16	Haspel	500	71,9	● + zwart genummerd	120600160104600JZ5AA
LIYY	5x1,0	16	Rol	100	13,6	● + zwart genummerd	120600160105600JZ1AA
LIYY	5x1,0	16	Rol	50	6,8	● + zwart genummerd	120600160105600JZ6AA
LIYY	5x1,0	16	Haspel	300	48,7	● + zwart genummerd	120600160105600JZ3AA
LIYY	5x1,0	16	Haspel	500	80,9	● + zwart genummerd	120600160105600JZ5AA
LIYY	2x1,5	16	Rol	100	10,4	● + zwart genummerd	120600161502600JZ1AA
LIYY	2x1,5	16	Rol	50	5,2	● + zwart genummerd	120600161502600JZ6AA
LIYY	2x1,5	16	Haspel	300	39,1	● + zwart genummerd	120600161502600JZ3AA
LIYY	2x1,5	16	Haspel	500	64,9	● + zwart genummerd	120600161502600JZ5AA
LIYY	3x1,5	20	Rol	100	14,3	● + zwart genummerd	120600201503600JZ1AA
LIYY	3x1,5	20	Rol	50	7,1	● + zwart genummerd	120600201503600JZ6AA
LIYY	3x1,5	20	Haspel	300	50,8	● + zwart genummerd	120600201503600JZ3AA
LIYY	2x2,5	20	Rol	100	15,3	● + zwart genummerd	120600202502600JZ1AA
LIYY	2x2,5	20	Rol	50	7,6	● + zwart genummerd	120600202502600JZ6AA

Controle Preflex met stuurstroomkabel



preflex®
preferred by professionals

LSOH

Soort	Type	Buis Ø - mm	Verpak- king	Lengte m	Gewicht kg/st	Kleuren	Artikelcode
LIHH	2 x 0,75	16	Rol	100	8,1	● + zwart genummerd	120606167502606JZ1AA
LIHH	2 x 0,75	16	Haspel	300	32,2	● + zwart genummerd	120606167502606JZ3AA
LIHH	2 x 0,75	16	Haspel	500	53,4	● + zwart genummerd	120606167502606JZ5AA
LIHH	3 x 0,75	16	Rol	100	9,3	● + zwart genummerd	120606167503606JZ1AA
LIHH	3 x 0,75	16	Haspel	300	35,8	● + zwart genummerd	120606167503606JZ3AA
LIHH	3 x 0,75	16	Haspel	500	59,4	● + zwart genummerd	120606167503606JZ5AA
LIHH	4 x 0,75	16	Rol	100	10,5	● + zwart genummerd	120606167504606JZ1AA
LIHH	4 x 0,75	16	Haspel	300	39,4	● + zwart genummerd	120606167504606JZ3AA
LIHH	4 x 0,75	16	Haspel	500	65,4	● + zwart genummerd	120606167504606JZ5AA
LIHH	5 x 0,75	16	Rol	100	12,0	● + zwart genummerd	120606167505606JZ1AA
LIHH	5 x 0,75	16	Haspel	300	43,9	● + zwart genummerd	120606167505606JZ3AA
LIHH	5 x 0,75	16	Haspel	500	72,9	● + zwart genummerd	120606167505606JZ5AA
LIHH	2 x 1,0	16	Rol	100	8,8	● + zwart genummerd	120606160702606JZ1AA
LIHH	2 x 1,0	16	Haspel	300	34,3	● + zwart genummerd	120606160702606JZ3AA
LIHH	2 x 1,0	16	Haspel	500	56,9	● + zwart genummerd	120606160702606JZ5AA
LIHH	3 x 1,0	16	Rol	100	10,3	● + zwart genummerd	120606160703606JZ1AA
LIHH	3 x 1,0	16	Haspel	300	38,8	● + zwart genummerd	120606160703606JZ3AA
LIHH	3 x 1,0	16	Haspel	500	64,4	● + zwart genummerd	120606160703606JZ5AA
LIHH	4 x 1,0	16	Rol	100	11,8	● + zwart genummerd	120606160704606JZ1AA
LIHH	4 x 1,0	16	Haspel	300	43,3	● + zwart genummerd	120606160704606JZ3AA
LIHH	4 x 1,0	16	Haspel	500	71,9	● + zwart genummerd	120606160704606JZ5AA
LIHH	5 x 1,0	16	Rol	100	13,6	● + zwart genummerd	120606160705606JZ1AA
LIHH	5 x 1,0	16	Haspel	300	48,7	● + zwart genummerd	120606160705606JZ3AA
LIHH	5 x 1,0	16	Haspel	500	80,9	● + zwart genummerd	120606160705606JZ5AA
LIHH	2 x 1,5	16	Rol	100	10,4	● + zwart genummerd	120606161502606JZ1AA
LIHH	2 x 1,5	16	Haspel	300	39,1	● + zwart genummerd	120606161502606JZ3AA
LIHH	2 x 1,5	16	Haspel	500	64,9	● + zwart genummerd	120606161502606JZ5AA
LIHH	3 x 1,5	20	Rol	100	14,3	● + zwart genummerd	120606201503606JZ1AA
LIHH	3 x 1,5	20	Haspel	300	50,8	● + zwart genummerd	120606201503606JZ3AA
LIHH	2 x 2,5	20	Rol	100	15,3	● + zwart genummerd	120606202502606JZ1AA

Controle Preflex met stuurstroomkabel



Soort	Type	Buis Ø - mm	Verpak- king	Lengte m	Gewicht kg/st	Kleuren	Artikelcode
LIYCY	2x0,75	16	Rol	100	9,5	● + zwart genummerd	120601167502601JZ1AA
LIYCY	2x0,75	16	Rol	50	4,7	● + zwart genummerd	120601167502601JZ6AA
LIYCY	2x0,75	16	Haspel	300	36,4	● + zwart genummerd	120601167502601JZ3AA
LIYCY	2x0,75	16	Haspel	500	60,4	● + zwart genummerd	120601167502601JZ5AA
LIYCY	3x0,75	16	Rol	100	11,0	● + zwart genummerd	120601167503601JZ1AA
LIYCY	3x0,75	16	Rol	50	5,5	● + zwart genummerd	120601167503601JZ6AA
LIYCY	3x0,75	16	Haspel	300	40,9	● + zwart genummerd	120601167503601JZ3AA
LIYCY	3x0,75	16	Haspel	500	67,9	● + zwart genummerd	120601167503601JZ5AA
LIYCY	4x0,75	16	Rol	100	12,7	● + zwart genummerd	120601167504601JZ1AA
LIYCY	4x0,75	16	Rol	50	6,3	● + zwart genummerd	120601167504601JZ6AA
LIYCY	5x0,75	16	Rol	100	14,1	● + zwart genummerd	120601167505601JZ1AA
LIYCY	5x0,75	16	Rol	50	7,0	● + zwart genummerd	120601167505601JZ6AA
LIYCY	2x1,0	16	Rol	100	10,5	● + zwart genummerd	120601160102601JZ1AA
LIYCY	2x1,0	16	Rol	50	5,2	● + zwart genummerd	120601160102601JZ6AA
LIYCY	2x1,0	16	Haspel	300	39,4	● + zwart genummerd	120601160102601JZ3AA
LIYCY	2x1,0	16	Haspel	500	65,4	● + zwart genummerd	120601160102601JZ5AA
LIYCY	3x1,0	16	Rol	100	12,4	● + zwart genummerd	120601160103601JZ1AA
LIYCY	3x1,0	16	Rol	50	6,2	● + zwart genummerd	120601160103601JZ6AA
LIYCY	3x1,0	16	Haspel	300	45,1	● + zwart genummerd	120601160103601JZ3AA
LIYCY	3x1,0	16	Haspel	500	74,9	● + zwart genummerd	120601160103601JZ5AA
LIYCY	4x1,0	16	Rol	100	14,1	● + zwart genummerd	120601160104601JZ1AA
LIYCY	4x1,0	16	Rol	50	7,0	● + zwart genummerd	120601160104601JZ6AA
LIYCY	5x1,0	16	Rol	100	15,9	● + zwart genummerd	120601160105601JZ1AA
LIYCY	5x1,0	16	Rol	50	7,9	● + zwart genummerd	120601160105601JZ6AA
LIYCY	2x1,5	16	Rol	100	12,8	● + zwart genummerd	120601161502601JZ1AA
LIYCY	2x1,5	16	Rol	50	6,4	● + zwart genummerd	120601161502601JZ6AA
LIYCY	2x1,5	16	Haspel	300	46,3	● + zwart genummerd	120601161502601JZ3AA
LIYCY	2x1,5	16	Haspel	500	76,9	● + zwart genummerd	120601161502601JZ5AA
LIYCY	3x1,5	20	Rol	100	16,9	● + zwart genummerd	120601201503601JZ1AA
LIYCY	3x1,5	20	Rol	50	8,4	● + zwart genummerd	120601201503601JZ6AA
LIYCY	2x2,5	20	Rol	100	19,1	● + zwart genummerd	120601202502601JZ1AA
LIYCY	2x2,5	20	Rol	50	9,6	● + zwart genummerd	120601202502601JZ6AA

Controle Preflex met stuurstroomkabel



preflex®
preferred by professionals

LSOH

Soort	Type	Buis Ø - mm	Verpak- king	Lengte m	Gewicht kg/st	Kleuren	Artikelcode
LIHCH	2 x 0,75	16	Rol	100	9,5	● + zwart genummerd	120607167502607JZ1AA
LIHCH	2 x 0,75	16	Haspel	300	36,4	● + zwart genummerd	120607167502607JZ3AA
LIHCH	2 x 0,75	16	Haspel	500	60,4	● + zwart genummerd	120607167502607JZ5AA
LIHCH	3 x 0,75	16	Rol	100	11,0	● + zwart genummerd	120607167503607JZ1AA
LIHCH	3 x 0,75	16	Haspel	300	40,9	● + zwart genummerd	120607167503607JZ3AA
LIHCH	3 x 0,75	16	Haspel	500	67,9	● + zwart genummerd	120607167503607JZ5AA
LIHCH	4 x 0,75	16	Rol	100	12,7	● + zwart genummerd	120607167504607JZ1AA
LIHCH	5 x 0,75	16	Rol	100	14,1	● + zwart genummerd	120607167505607JZ1AA
LIHCH	2 x 1,0	16	Rol	100	10,5	● + zwart genummerd	120607160702607JZ1AA
LIHCH	2 x 1,0	16	Haspel	300	39,4	● + zwart genummerd	120607160702607JZ3AA
LIHCH	2 x 1,0	16	Haspel	500	65,4	● + zwart genummerd	120607160702607JZ5AA
LIHCH	3 x 1,0	16	Rol	100	12,4	● + zwart genummerd	120607160703607JZ1AA
LIHCH	3 x 1,0	16	Haspel	300	45,1	● + zwart genummerd	120607160703607JZ3AA
LIHCH	3 x 1,0	16	Haspel	500	74,9	● + zwart genummerd	120607160703607JZ5AA
LIHCH	4 x 1,0	16	Rol	100	14,1	● + zwart genummerd	120607160704607JZ1AA
LIHCH	5 x 1,0	16	Rol	100	15,9	● + zwart genummerd	120607160705607JZ1AA
LIHCH	2 x 1,5	16	Rol	100	12,8	● + zwart genummerd	120607161502607JZ1AA
LIHCH	2 x 1,5	16	Haspel	300	46,3	● + zwart genummerd	120607161502607JZ3AA
LIHCH	2 x 1,5	16	Haspel	500	76,9	● + zwart genummerd	120607161502607JZ5AA
LIHCH	3 x 1,5	20	Rol	100	16,9	● + zwart genummerd	120607201503607JZ1AA
LIHCH	2 x 2,5	20	Rol	100	19,1	● + zwart genummerd	120607202502607JZ1AA

Brandvrij Preflex met brandvrije kabel



Soort	Type	Buis Ø - mm	Verpak- king	Lengte m	Gewicht kg/st	Artikelcode	LSOH
TEL Rf1u	1x2x0,9	16	Rol	100	12,8	120549160902549001AA	
TEL Rf1u	1x2x0,9	16	Rol	50	6,4	120549160902549006AA	
TEL Rf1u	1x2x0,9	16	Haspel	300	46,3	120549160902549003AA	
TEL Rf1u	1x2x0,9	16	Haspel	500	76,9	120549160902549005AA	
TEL Rf1u	1x2x0,9	20	Rol	100	14,6	120549200902549001AA	
TEL Rf1u	1x2x0,9	20	Rol	50	7,3	120549200902549006AA	
TEL Rf1u	1x2x0,9	20	Haspel	300	51,7	120549200902549003AA	
TEL Rf1u	2x2x0,9	16	Rol	100	14,8	120549160904549001AA	
TEL Rf1u	2x2x0,9	16	Rol	50	7,4	120549160904549006AA	
TEL Rf1u	2x2x0,9	20	Rol	100	16,6	120549200904549001AA	
TEL Rf1u	2x2x0,9	20	Rol	50	8,3	120549200904549006AA	
TEL Rf1u	2x2x0,9	20	Haspel	300	57,7	120549200904549003AA	
TEL Rf1u	3x2x0,9	20	Rol	100	23,6	120549200906549001AA	
TEL Rf1u	3x2x0,9	20	Rol	50	11,8	120549200906549006AA	
TEL Rf1u	5x2x0,9	25	Rol	50	17,0	120549250910549006AA	

Soort	Type	Buis Ø - mm	Verpak- king	Lengte m	Gewicht kg/st	Artikelcode	LSOH
Control Rf1u	1x2x0,8	16	Rol	100	11,4	120551160802551001AA	
Control Rf1u	1x2x0,8	16	Rol	50	5,7	120551160802551006AA	
Control Rf1u	1x2x0,8	16	Haspel	300	42,1	120551160802551003AA	
Control Rf1u	1x2x0,8	16	Haspel	500	69,9	120551160802551005AA	
Control Rf1u	2x2x0,8	16	Rol	100	13,4	120551160804551001AA	
Control Rf1u	2x2x0,8	16	Rol	50	6,7	120551160804551006AA	
Control Rf1u	2x2x0,8	16	Haspel	300	48,1	120551160804551003AA	
Control Rf1u	2x2x0,8	16	Haspel	500	79,9	120551160804551005AA	

Brandvrij Preflex met brandvrije kabel



preflex®
preferred by professionals

Soort	Type	Buis Ø - mm	Verpak- king	Lengte m	Gewicht kg/st	Artikelcode	LSOH
Rf 1u30	2x1,5	16	Rol	100	13,8	120528161502528001AA	
Rf 1u30	2x1,5	16	Rol	50	6,9	120528161502528006AA	
Rf 1u30	2x1,5	20	Rol	100	15,6	120528201502528001AA	
Rf 1u30	2x1,5	20	Rol	50	7,8	120528201502528006AA	
Rf 1u30	2x1,5	20	Haspel	300	54,7	120528201502528003AA	
Rf 1u30	3G1,5	20	Rol	100	17,6	120528201503528001AA	
Rf 1u30	3G1,5	20	Rol	50	8,8	120528201503528006AA	
Rf 1u30	3G1,5	20	Haspel	300	60,7	120528201503528003AA	
Rf 1u30	4G1,5	20	Rol	100	20,6	120528201504528001AA	
Rf 1u30	4G1,5	20	Rol	50	10,3	120528201504528006AA	
Rf 1u30	4G1,5	20	Haspel	300	69,7	120528201504528003AA	
Rf 1u30	5G1,5	20	Rol	100	24,6	120528201505528001AA	
Rf 1u30	5G1,5	20	Rol	50	12,3	120528201505528006AA	
Rf 1u30	2x2,5	20	Rol	100	23,6	120528202502528001AA	
Rf 1u30	2x2,5	20	Rol	50	11,8	120528202502528006AA	
Rf 1u30	3G2,5	20	Rol	100	24,6	120528202503528001AA	
Rf 1u30	3G2,5	20	Rol	50	12,3	120528202503528006AA	
Rf 1u30	5G2,5	25	Rol	50	17,5	120528252505528006AA	
Rf 1u30	1x4	16	Rol	100	10,8	120528164001528001AA	
Rf 1u30	1x4	16	Rol	50	5,4	120528164001528001AA	
Rf 1u30	3G4	20	Rol	100	28,6	120528204003528001AA	
Rf 1u30	3G4	20	Rol	50	14,3	120528204003528006AA	
Rf 1u30	1x6	16	Rol	100	26,8	120528166001528001AA	
Rf 1u30	1x6	16	Rol	50	13,4	120528166001528006AA	
Rf 1u30	3G6	25	Rol	50	20,0	120528256003528006AA	

Lege buis

Preflex lege buis



Soort	Type	Buis Ø - mm	Verpak- king	Lengte m	Gewicht kg/st	Artikelcode	LSOH
met trekdraad	16mm	16	Rol	100	4,7	160670160107000001AA	
met trekdraad	16mm	16	Rol	50	2,4	160670160107000006AA	
met trekdraad	16mm	16	Haspel	300	22,1	160670160107000003AA	
met trekdraad	16mm	16	Haspel	500	36,5	160670160107000005AA	
met trekdraad	20mm	20	Rol	100	6,5	160670200107000001AA	
met trekdraad	20mm	20	Rol	50	3,3	160670200107000006AA	
met trekdraad	20mm	20	Haspel	300	27,5	160670200107000003AA	
met trekdraad	25mm	25	Rol	100	8,9	160670250007000001AA	
met trekdraad	25mm	25	Rol	50	4,4	160670250007000006AA	
met trekdraad	25mm	25	Haspel	200	25,7	160670250007000002AA	
met trekdraad	32mm	32	Rol	50	6,7	160671320007000006AA	
met trekdraad	32mm	32	Rol	25	3,4	160671320007000007AA	
met trekdraad	40mm	40	Rol	25	4,7	160670400007000007AA	

Soort	Type	Buis Ø - mm	Verpak- king	Lengte m	Gewicht kg/st	Artikelcode	LSOH
zonder trekdraad	16mm	16	Rol	100	4,7	160670160007000001AA	
zonder trekdraad	16mm	16	Rol	50	2,4	160670160007000006AA	
zonder trekdraad	16mm	16	Haspel	300	22,1	160670160007000003AA	
zonder trekdraad	16mm	16	Haspel	500	36,5	160670160007000005AA	
zonder trekdraad	20mm	20	Rol	100	6,5	160670200007000001AA	
zonder trekdraad	20mm	20	Rol	50	3,3	160670200007000006AA	
zonder trekdraad	20mm	20	Haspel	300	8,0	160670200007000003AA	
zonder trekdraad	25mm	25	Rol	100	8,8	160670250007000001AA	
zonder trekdraad	25mm	25	Rol	50	4,4	160670250007000006AA	
zonder trekdraad	25mm	25	Haspel	200	25,6	160670250007000002AA	
zonder trekdraad	32mm	32	Rol	50	6,5	160671320007000006AA	
zonder trekdraad	32mm	32	Rol	25	3,3	160671320007000007AA	
zonder trekdraad	40mm	40	Rol	25	4,4	160670400007000007AA	

Lege buis

Preflex SAFE lege buis



preflex®
preferred by professionals

Soort	Type	Buis Ø - mm	Verpak- king	Lengte m	Gewicht kg/st	Artikelcode	LSOH
SAFE met trekdraad	16mm	16	Rol	100	4,7	1606701601070LS0H1AA	
SAFE met trekdraad	16mm	16	Haspel	300	22,1	1606701601070LS0H3AA	
SAFE met trekdraad	16mm	16	Haspel	500	36,5	1606701601070LS0H5AA	
SAFE met trekdraad	20mm	20	Rol	100	6,5	1606702001070LS0H1AA	
SAFE met trekdraad	20mm	20	Haspel	300	27,5	1606702001070LS0H3AA	
SAFE met trekdraad	25mm	25	Rol	100	8,9	1606702500070LS0H1AA	
SAFE met trekdraad	25mm	25	Haspel	200	25,7	1606702500070LS0H2AA	
SAFE met trekdraad	32mm	32	Rol	50	6,7	1606713200070LS0H6AA	
SAFE met trekdraad	32mm	32	Rol	25	3,4	1606713200070LS0H7AA	
SAFE met trekdraad	40mm	40	Rol	25	4,7	1606704000070LS0H7AA	

Soort	Type	Buis Ø - mm	Verpak- king	Lengte m	Gewicht kg/st	Artikelcode	LSOH
SAFE zonder trekdraad	16mm	16	Rol	100	4,7	1606701600070LS0H1AA	
SAFE zonder trekdraad	16mm	16	Haspel	300	22,1	1606701600070LS0H3AA	
SAFE zonder trekdraad	16mm	16	Haspel	500	36,5	1606701600070LS0H5AA	
SAFE zonder trekdraad	20mm	20	Rol	100	6,5	1606702000070LS0H1AA	
SAFE zonder trekdraad	20mm	20	Haspel	300	8,0	1606702000070LS0H3AA	
SAFE zonder trekdraad	25mm	25	Rol	100	8,8	1606702500070LS0H1AA	
SAFE zonder trekdraad	25mm	25	Haspel	200	25,6	1606702500070LS0H2AA	
SAFE zonder trekdraad	32mm	32	Rol	50	6,5	1606713200070LS0H6AA	
SAFE zonder trekdraad	32mm	32	Rol	25	3,3	1606713200070LS0H7AA	
SAFE zonder trekdraad	40mm	40	Rol	25	4,4	1606704000070LS0H7AA	

Lege buis

Dubbelwandige kabelbeschermingsbuis



Soort	Type	Buis Ø - mm	Verpak- king	Lengte m	Gewicht kg/st	Artikelcode
DWC	DWC40	40	Rol	50	7,6	1606714001070000R6AA
DWC	DWC40	40	Rol	25	4,2	1606714001070000R7AA
DWC	DWC50	50	Rol	50	8,1	1606715001070000R6AA
DWC	DWC50	50	Rol	25	4,1	1606715001070000R7AA
DWC	DWC63	63	Rol	50	11,6	1606716301070000R6AA
DWC	DWC63	63	Rol	25	5,8	1606716301070000R7AA
DWC	DWC75	75	Rol	50	16,7	1606717501070000R6AA
DWC	DWC75	75	Rol	25	7,8	1606717501070000R7AA
DWC	DWC90	90	Rol	50	21,2	1606719001070000R6AA
DWC	DWC90	90	Rol	25	10,6	1606719001070000R7AA
DWC	DWC110	110	Rol	25	15,4	1606711101070000R7AA
DWC	DWC110	110	Rol	50	30,8	1606711101070000R6AA
DWC	DWC160	160	Rol	25	26,5	1606711601070000R7AA
DWC	DWC160	160	Rol	50	53,0	1606711601070000R6AA
DWC	Mof 40	40	1 st		0,0150	17070240DWC40M000000
DWC	Mof 50	50	1 st		0,0190	17070250DWC50M000000
DWC	Mof 63	63	1 st		0,0360	17070263DWC63M000000
DWC	Mof 75	75	1 st		0,0430	17070275DWC75M000000
DWC	Mof 90	90	1 st		0,0740	17070290DWC90M000000
DWC	Mof 110	110	1 st		0,1250	170702110DWC110M0000
DWC	Mof 160	160	1 st		0,2100	170702160DWC160M0000



Soort	Type	Verpak- king	Gewicht kg/st	Artikelcode
NinofiX	NF M16/16mm	100 st	0,0069	17070116001409100000
NinofiX	NF M20/16mm	100 st	0,0072	17070120001409100000
NinofiX	NF M20/20mm	100 st	0,0081	17070120001409100000
NinofiX	NF verwijderclip 16	10 st	0,0011	17070116AL16RT000000
NinofiX	NF verwijderclip 20	10 st	0,0015	17070120AL21RT000000



Soort	Type	Verpak- king	Gewicht kg/st	Artikelcode
Tornado	Tornado afroller	1 st	4,0	170700801011000000

Preflex SAFE

- 100% LSOH voorbedrade oplossingen (buis & kabel)
- conform art. 104 van het AREI in verband met brandveiligheid
- gemakkelijk herkenbaar aan de paarse kleur, in uw magazijn én op de werf!



LSOH buis + PVC kabel



Preflex SAFE
LSOH buis + LSOH kabel

Preflex buizen zijn **altijd** halogeenvrij volgens IEC 60754-1, 60754-2 en IEC 61034 (low-smoke).

Vragen of opmerkingen?

info@preflex.be • www.preflex.be • www.halogenfree.eu

Notities



A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, providing a template for handwritten notes.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....




A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, providing a template for handwritten notes.

Preflex dealernetwerk



Vind een
verkooppunt
in uw buurt op
preflex.be

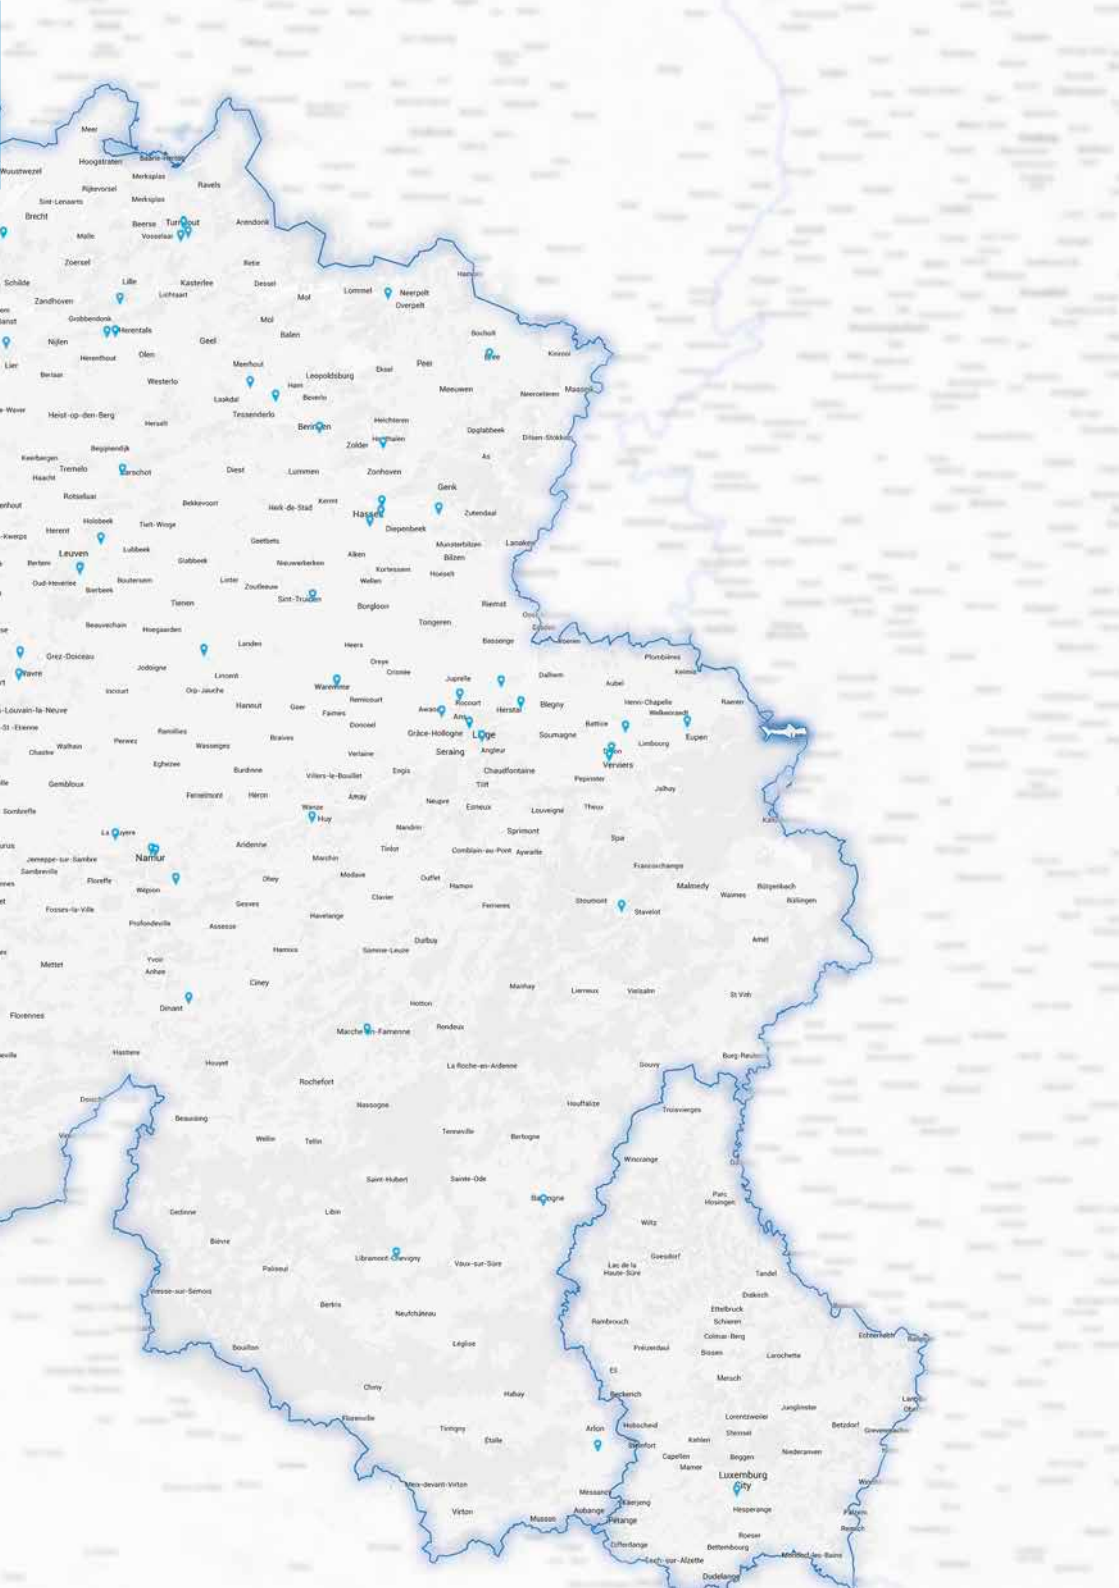

*Bij de fabricage van Preflex® producten nemen wij de hoogste kwaliteitsvereisten in acht.
Het is belangrijk bij de verwerking van onze producten dezelfde zorgvuldigheid aan de dag te leggen en
hierbij de wettelijke voorschriften voor elektrische installaties, zoals beschreven in het AREI, te volgen.*

*De informatie in deze catalogus is met de grootste zorg samengesteld. Desondanks is het
mogelijk dat er fouten in voorkomen of dat bepaalde gegeven informatie onvolledig is.
Alle technische en andere informatie is daarom onder voorbehoud van wijzigingen en (druk-)fouten.*



Preflexibel NV

☎ 054 34 46 64

✉ info@preflex.be

🌐 www.preflex.be