

Productinformatieblad

Specificaties



LINERGY DISTRIBUTOR 125

LVS04045

EAN Code : 3606481870896

Hoofd

Range	Linergy
Range of product	Linergy
Product or component type	Distributieblok
Product name	Linergy DX
Bereik compatibiliteit	PrismaSeT G behuizing PrismaSeT P behuizing Prisma PH behuizing PrismaSeT Pack 160 behuizing PrismaSeT Pack 250 behuizing
Categorie toebehoren	Stroomverdeling toebehoren
IP-beschermingsgraad	IPxx B

Complementair

Mounting support	DIN-rail
Geïnstalleerd apparaat	Acti 9: vast C120 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Acti 9: vast C120 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Acti 9: vast iC120 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Acti 9: vast iC120 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Compact: vast INS40 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS63 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS100 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS125 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS160 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Multi 9: vast NG125 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Multi 9: vast NG125 NA - bediening: omschakelen Compact: vast NG160 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Compact: vast NG160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Compact: vast NG160 NA zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Compact: vast NSXm zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSXm met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie
Poles description	4P
Ue toegekende bedrijfspanning	690 V AC
[Ui] rated insulation voltage	750 V AC
[Uimp] rated impulse withstand voltage	8 kV
Ie toegekende bedrijfstrom	125 A bij 40 °C
Icw korte duurstrom	4,5 kA voor 1 s
Ipk nominale piekstrom weerstand	20 kA

* De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

I ² t bij activering	20250000 A ² .s
Aansluitingen - aansluitklemmen	Voeding: tunnelaansluitklem35 mm ² (stijf) Voeding: tunnelaansluitklem35 mm ² (flexibel) Distributie: veerklem, 2 x 4...10 mm ² (flexibel) Distributie: veerklem, 2 x 4...10 mm ² (stijf) Distributie: veerklem, 3 x 2,5...6 mm ² (flexibel) Distributie: veerklem, 3 x 2,5...6 mm ² (stijf) Distributie: veerklem, 7 x 1,5...4 mm ² (flexibel) Distributie: veerklem, 7 x 1,5...4 mm ² (stijf) Distributie: tunnelaansluitklem, 1 x 4...16 mm ² (flexibel) Distributie: tunnelaansluitklem, 1 x 4...25 mm ² (stijf)
Aantal modules van 9 mm	12
Height	127 mm
Width	108 mm
Depth	48 mm
Net weight	0,5 kg
Colour	Antracietgrijs (RAL 7016)

Omgeving

Pollution degree	3
Weerstand tegen gloeidraad	960 °C conform aan IEC 60695-2-11
Normen	IEC 60947-7-1 IEC 61439-1, binnenin de behuizing IEC 61439-2, binnenin de behuizing
Product certifications	ASTA
Ambient air temperature for operation	-25...55 °C


Verpakkingseenheid

Type verpakking 1	PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1	1
Gewicht verpakking 1	474,0 g
Hoogte verpakking 1	9,8 cm
Breedte verpakking 1	11,2 cm
Lengte verpakking 1	13,5 cm
Type verpakking 2	P12
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2	420
Gewicht verpakking 2	225,0 kg
Hoogte verpakking 2	95,0 cm
Breedte verpakking 2	80,0 cm
Lengte verpakking 2	120,0 cm
Type verpakking 3	BB1
Aantal gebruikseenheden in verpakking 3	5
Gewicht verpakking 3	2,541 kg
Hoogte verpakking 3	11,7 cm
Breedte verpakking 3	15,0 cm
Lengte verpakking 3	49,6 cm

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
PVC-vrij	Ja
Aanwezigheid van halogeen	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

Afmetingen

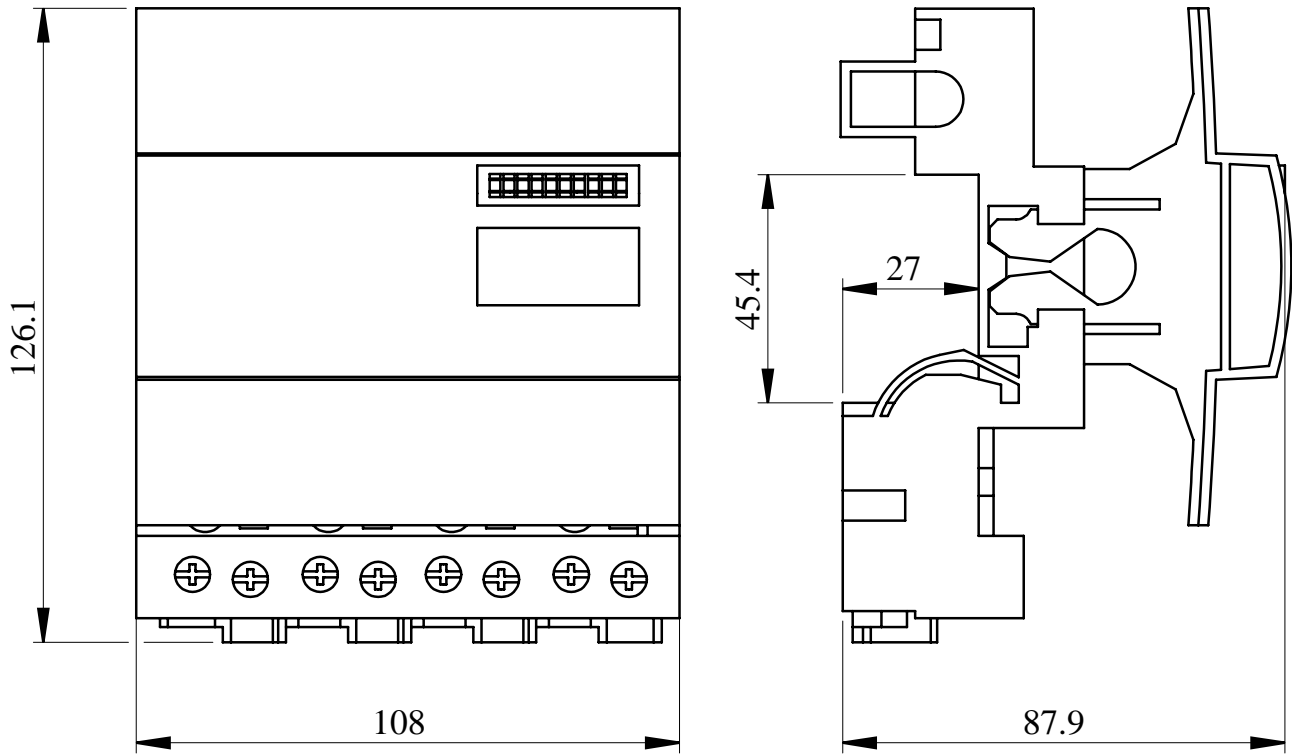

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.