


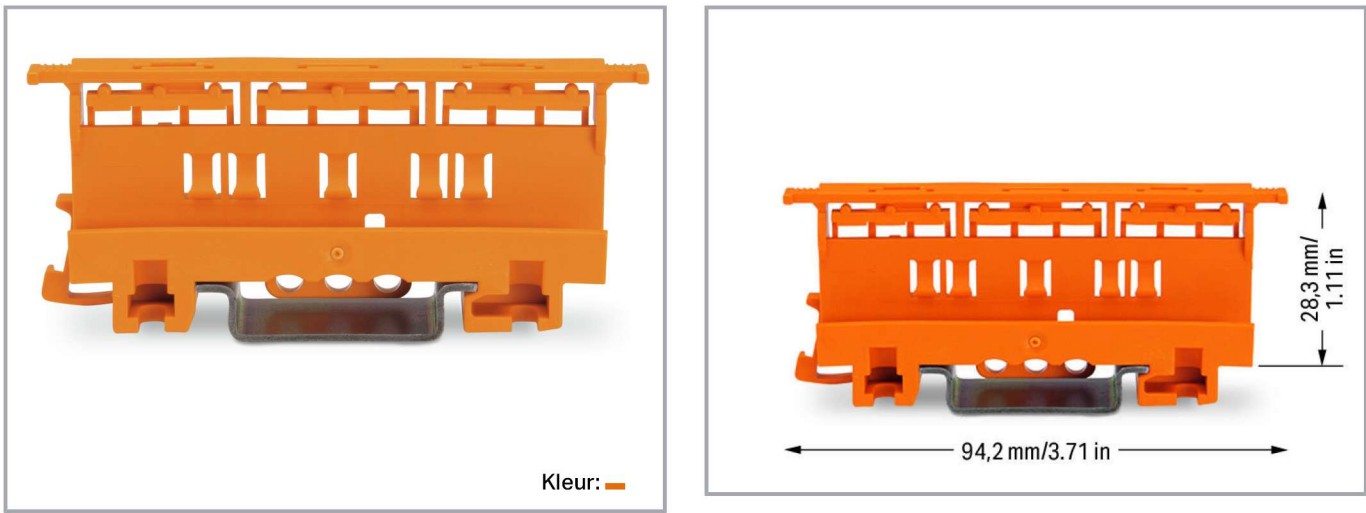

Gegevens

Geometrische gegevens

Breedte	19,3 mm / 0.76 inch
Hoogte	94,2 mm / 3.709 inch
Diepte vanaf bovenkant draagrail	28,3 mm / 1.114 inch

Mechanische gegevens

Montagewijze	Draagrail 35 Schroefbevestiging
Geschikt	for 2-, 3- and 5-conductor 221 Series Splicing Connectors (6 mm²)

Materiaalgegevens

Kleur	oranje
Isolatiemateriaal	Polyamide (PA66)
Brandbaarheidsklasse conform UL 94	V0
Gewicht	11,9 g

Wijzigingen voorbehouden. Let ook op de andere productdocumentatie!



Commerciële gegevens

Verpakkingswijze	BOX
Land van oorsprong	CN
GTIN	4055143736695
Douanetariefnummer	39269097900

Optionele accessoires

Markeringsmateriaal

	Artikelnr.: 210-833 Markeringsstrook; op rol; 6 mm breed; onbedrukt; Zelfklevend; wit
---	---

Montageadapter

	Artikelnr.: 222-505 Trekantlastingsplaat; voor bevestigingsadapter; Serie 221 of 222, opklikbaar
	Artikelnr.: 222-510 Universele hoekadapter; in combinatie met bevestigingsadapter; 221-500 of 222-500; voor montage op draagrail DIN 35; grijs

Environmental Product Compliance

Compliance Search


Environmental Product Compliance 221-510

URL Download

Bevestigingsadapter; Serie 221 - 6 mm²; voor montage op TS 35/schroefmontage; oranje

Instructies voor gebruik

Geleider aansluiten

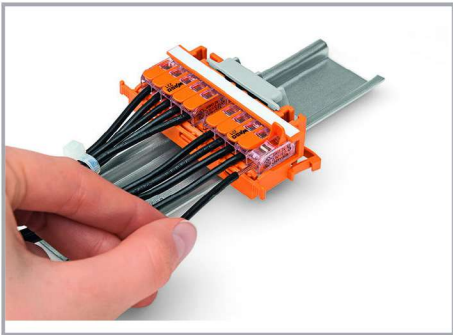


CAGE CLAMP®-aansluiting

Geleider in de bevestigingsadapter aansluiten.


Losmaken van de geleider in de bevestigingsadapter



Vastklemmen van de klemmen in de bevestigingsadapter

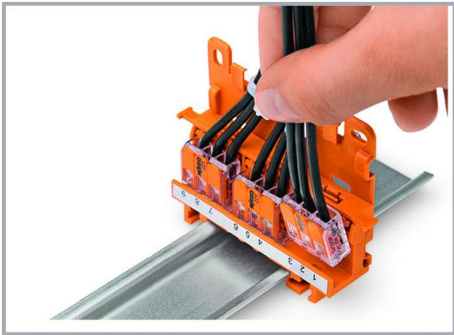


Vastklemmen van de klemmen in de bevestigingsadapter

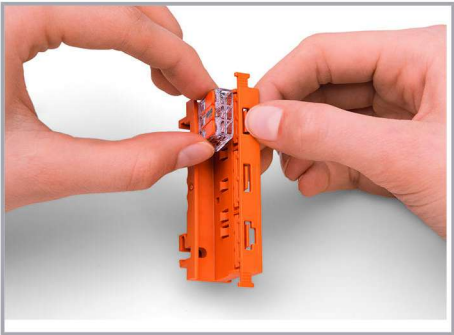


Losmaken van de verbindingsklem uit de bevestigingsadapter

Wijzigingen voorbehouden. Let ook op de andere productdocumentatie!

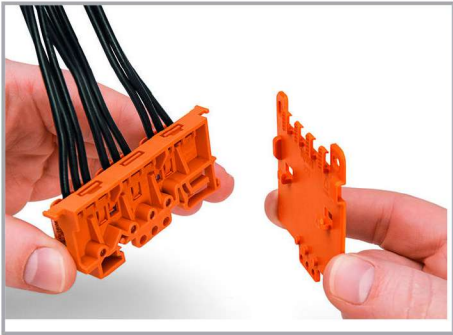

Montage van de trekontlastingsplaat (222-505) aan de bevestigingsadapter

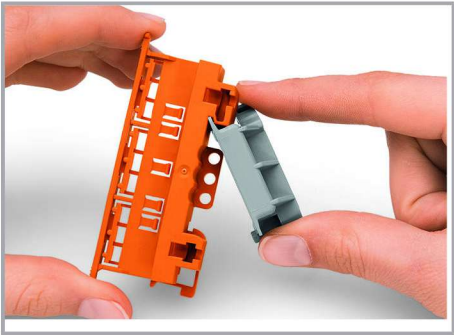


Vastklikken van de universele hoekadapter (222-510) aan de bevestigingsadapter



Horizontale montage op draagrail 35 met universele hoekadapter



Horizontale montage op draagrail 35 met universele hoekadapter

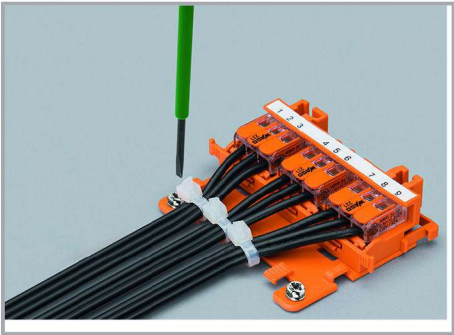

Horizontale schroefmontage met trekontlastingsplaat op een glad oppervlak



Verticale montage met trekontlastingsplaat op draagrail 35

Wijzigingen voorbehouden. Let ook op de andere productdocumentatie!



Trekontlasting door kabelbinder aan de adapter, dwars ten opzichte van de aansluitrichting van de klemmen; markering van de klemposities met markeringsstrook (210-334)



Verticale schroefmontage met trekontlastingsplaat op een glad oppervlak



Bevestigingsadapter op de draagrail 35 gemonteerd.

Testen



Testen van de in de adapter gemonteerde klemmen via de testopeningen