

Artikelbeschrijving

Aanwijzing:

Tot wel 24 klemposities in slechts één dienovereenkomstig uitgeruste adapter bieden ongekennde mogelijkheden, die tot dusverre alleen met rijklemmen gerealiseerd konden worden.

Voordelen voor u:

- Eenvoudige en snelle montage; opklikbaar op de draagrail 35 of schroefbevestiging
- Er passen minimaal drie klemmen 2,5mm² van de serie 2273 in één adapter.
- Comfortabel losmaken van alle klemmen uit de aansluiting
- Ruim bemeten markeringsoppervlak voor zelfklevende markeringsstroken of directe markering met een viltstift.

Gegevens

Geometrische gegevens

Breedte	18,5 mm / 0.728 inch
Hoogte	72,5 mm / 2.854 inch
Diepte vanaf bovenkant draagrail	21,5 mm / 0.846 inch

Mechanische gegevens

Montagewijze	Draagrail 35 Schroefbevestiging
--------------	------------------------------------

Wijzigingen voorbehouden. Let ook op de andere productdocumentatie!

Geschikt for single- and double-row connectors (2273 Series)

Materiaalgegevens


Kleur	oranje
Brandlast	0,322 MJ
Gewicht	10,7 g

Commerciële gegevens

Product Group	7 (Push Wire Conn.)
Verpakkingswijze	BOX
Land van oorsprong	DE
GTIN	4050821101871
Douanetariefnummer	39269097900

Vergunningen / certificaten

Scheepsgoedkeuringen

Logo	Vergunning	Norm	Certificaatsnaam
	DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	EN 60998	TAE000015T

Optionele accessoires

Markeringsmateriaal

Artikelnr.: 210-834
Markeringsstrook; op rol; 5 mm breed; onbedrukt; Zelfklevend; wit

Wijzigingen voorbehouden. Let ook op de andere productdocumentatie!


Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 2273-500

Bevestigingsadapter; voor klemmen met één en twee rijen; Serie 2273; voor montage op TS 35/schroefmontage; oranje

Instructies voor gebruik

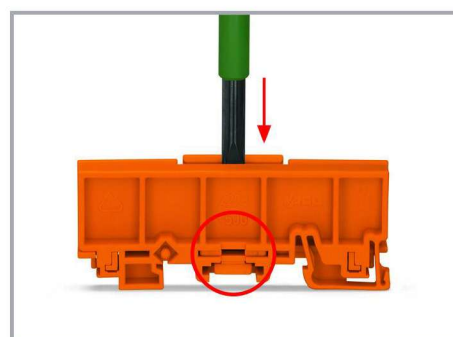


De bevestigingsadapter is geschikt voor beide klemhoogten.

Wijzigingen voorbehouden. Let ook op de andere productdocumentatie!



De vergrendeling met het bedieningsgereedschap (blad 5,5 mm) ontgrendelen en de klemslede door het draaien van het gereedschap op de gewenste breedte instellen.

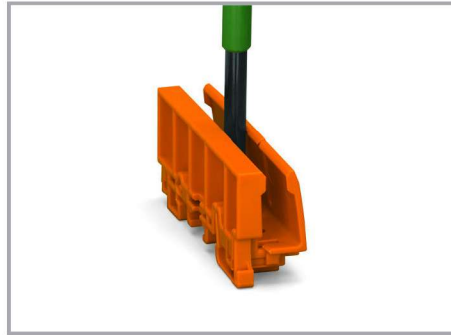

De bevestigingsadapter is geschikt voor beide klembreedten, hiervoor de vergrendeling met het bedieningsgereedschap 5,5 mm ontgrendelen en de klemslede door het draaien van het gereedschap op de gewenste breedte instellen.



De bevestigingsadapter is geschikt voor beide klembreedten.