


ION INDUSTRIES

LED Dimmer Inbouw | 0.3-200 Watt

Deze dimmer is compatibel met 95%+ A-merken afdekmaterialen.
Op elke bijna LED lamp en LED driver werkt de LED Dimmer Inbouw 0.3-200 Watt.

Met zijn diverse ingebouwde beveiligingen en instelmogelijkheden beschikt deze dimmer tot de mogelijkheid om terug te dimmen tot 0,3 Watt.
Dit maakt de LED Dimmer Inbouw 0.3-200 Watt uniek.

Tevens heeft deze dimmer een extra uitgang tot maximaal 600 Watt. Deze kan gebruikt worden om bijvoorbeeld een ventilator of andere groep aan te sturen.

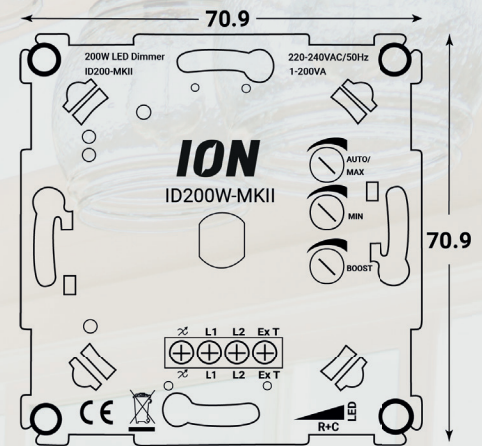

Boost functie:

Wanneer meerdere lampen tegelijk worden ingeschakeld, gaan ze allen eerst op een hogere helderheid aan, waarna ze teruggaan naar de dimstand. Dit verschijnsel noemen wij het popcorn effect. Om dit effect tegen te gaan, beschikt onze dimmer over een anti-popcorn instelling, welke ingeschakeld kan worden.

Min/Max instelling:

Doormiddel van de LED Dimmer zijn lampen terug te dimmen tot 0,3 Watt. Aan de hand van deze inbouwdimmer is het mogelijk om 200 wattage als maximaal te gebruiken. Dit kan handmatig ingesteld worden doormiddel van de min/max draaiknoppen.

Auto Configuratie:

De LED Dimmer kan ook automatisch de min/max instelling bepalen. Op basis van het dimbereik van de lamp, past de Auto Configuratie van de dimmer zich aan. Hierdoor worden de minimale en maximale instellingen automatisch afgesteld.

Dimmer feiten:

- Geruisloos dimmen
- Instelbaar minimaal dimniveau
- Instelbaar maximaal dimniveau
- Boostfunctie: Met anti-popcorn effect
- Kortsluitingsbeveiliging: Ja, automatisch
- Overbelastingbeveiliging: Ja, automatisch
- Thermische beveiliging: Ja, automatisch
- Extra uitgang van 600 Watt.

Technische details:

- Voltage: 230V +- 10%
- Minimale belasting: 0,3 VA
- Maximale belasting: 200 VA
- Behuizing klasse: IP20
- Afmeting frontplaat: 71 mm x 71 mm
- Inbouwdiepte: 23 mm
- Verbruik zonder belasting: < 0,3 W

Aansluitschema:

