


ION INDUSTRIES

LED Zigbee Dimmer | 0.3-200 Watt 90.500.020

Zoals de naam zegt is deze LED Dimmer te gebruiken middels Zigbee. Echter is het ook mogelijk om de LED Zigbee Dimmer in- en uit te schakelen middels de druk-draaiknop.

De LED Dimmer bevat daarnaast divers ingebouwde beveiligingen en talloze instelmogelijkheden. Zo is het ook mogelijk om de dimmer zonder afdek materiaal en dus n t in de muur te installeren. Bijvoorbeeld door de dimmer bij de verlichting te plaatsen en online te bedienen.

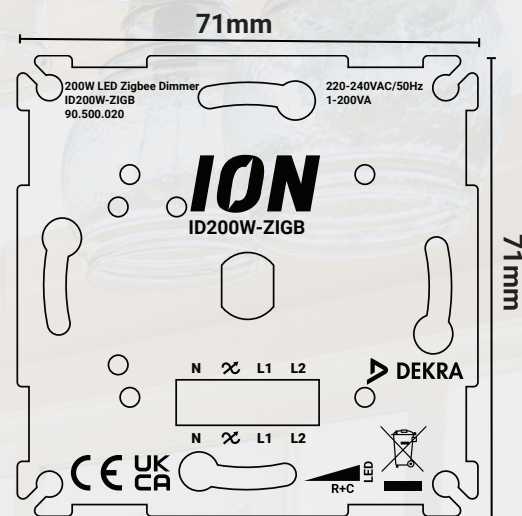

Boost functie:

Wanneer meerdere lampen tegelijk worden ingeschakeld, gaan ze allen eerst op een hogere helderheid aan, waarna ze teruggaan naar de dimstand. Dit verschijnsel noemen wij het popcorn effect. Om dit effect tegen te gaan, beschikt onze dimmer over een anti-popcorn instelling, welke ingeschakeld kan worden

Min/Max instelling:

Doormiddel van de LED Dimmer zijn lampen terug te dimmen tot 0,3 Watt. Aan de hand van deze dimmer is het mogelijk om 200 Watt als maximaal wattage te gebruiken. Dit kan digitaal ingesteld worden doormiddel van de Tuya Smart Applicatie.

Tuya Smart Applicatie:

De LED Zigbee Dimmer is draadloos te gebruiken via de Tuya Smart App. Hiermee is de LED verlichting via het Smart Home systeem terug te dimmen. De eenvoudig te installeren app is gebruikersvriendelijk en verbindt gemakkelijk met de LED Zigbee Dimmer.

Dimmer feiten:

- Geruisloos dimmen
- Instelbaar minimaal dimniveau
- Instelbaar maximaal dimniveau
- Boost functie: Met anti-popcorn effect
- Kortsluitbeveiliging: Ja, automatisch
- Overbelastingbeveiliging: Ja, automatisch
- Thermische beveiliging: Ja, automatisch

Technische details:

- Voltage: 230V +/- 10%
- Minimale belasting: 0,3 VA
- Maximale belasting: 200 VA
- Behuizing klasse: IP20
- Afmeting frontplaat: 71 mm x 71 mm
- Inbouwdiepte: 30 mm
- Verbruik zonder belasting: < 0,3 W

Aansluitschema:

