

ION INDUSTRIES


Touch LED Dimmer | 0.3-200 Watt

Deze dimmer werkt zonder nuldraad. Daarnaast is onze module te plaatsen bij de muuraansluiting maar ook bij de betreffende lamp of centraaldoos.

De Touch LED Dimmer is te gebruiken met elke pulsschakelaar.

Deze dim-module is eenvoudig in te bouwen en kan daarmee elke traditionele schakelaar ombouwen naar een schakelaar met dimfunctie.

De Touch LED Dimmer is in te stellen tot 0,3 Watt en daarmee ideaal voor elke te dimmen LED lamp.

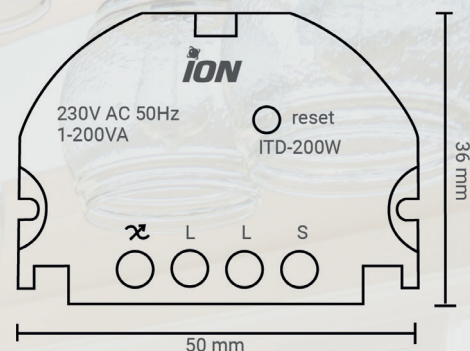

Min/max instelling:

De Touch LED Dimmer kan ingesteld worden tot 0,3 Watt. Dit is een belasting die voor sommige LED lampen te laag is, waardoor deze knippert of op het laagste niveau niet functioneert. Onze dimmer kan worden ingesteld op het laagst mogelijke niveau wat de lamp(en) aan kunnen.


Anti-Flikkering:

Met deze functie is het knipperen van de LED lampen te voorkomen.

Dimmer feiten:

- Geruisloos dimmen
- Instelbaar minimaal dimniveau
- Instelbaar maximaal dimniveau
- Kortsluitingsbeveiliging: Ja, automatisch
- Overbelastingbeveiliging: Ja, automatisch
- Thermische beveiliging: Ja, automatisch

Aansluitschema:

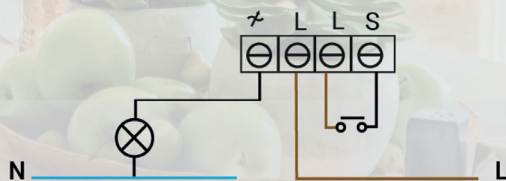

Technische details:

- Voltage: 230V +- 10%
- Minimale belasting: 0,3 VA
- Maximale belasting: 200 VA
- Behuizing klasse: IP20
- Afmeting: 36,5 mm x 50 mm
- Diepte: 14,5 mm
- Verbruik zonder belasting: < 0,3 W

